



## USG 認證策略

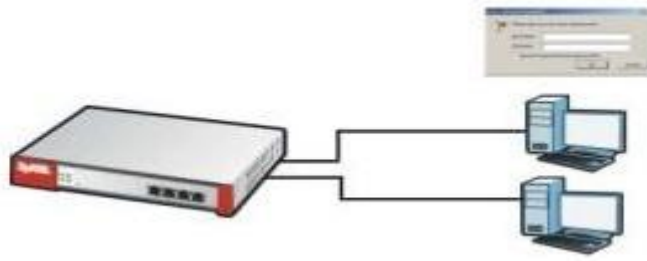

文件設定方式適用 USG (USG20/USG20W/USG50H) 等系列  
※此範例以 USG20W 為例、Windows 7 電腦、IE 9.0 瀏覽器。

- **功能概述**：管控使用者於上網時，需經由特定之帳號密碼驗證，才可對外上網。

**步驟一**：請先登入 USG 防火牆的設定畫面，點選“設定”→“物件”→“使用者/群組”  
→ 進到“使用者標籤”→ 點選“新增”。

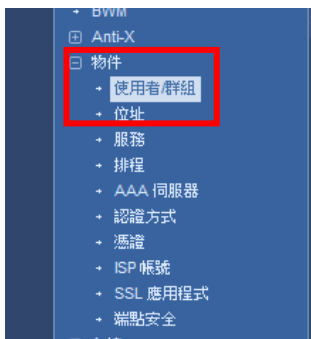

#	使用者名稱	使用者類型	描述
1	admin	admin	Administration account
2	ldap-users	ext-user	External LDAP Users
3	radius-users	ext-user	External RADIUS Users
4	ad-users	ext-user	External AD Users
5	user	admin	Local User

步驟二：進到“Add A User”中後，新增您欲控管之使用者帳號以及密碼→點選“確定”。

步驟三：使用者新增完畢後，請點選“認證 策略”→請將“一般設定”中的“啟用認證策略打勾”→點選“套用”。




步驟四：認證策略啟用後，請於認證策略中設定相關條件，點選“新增”。



步驟五：請勾選“啟用策略”→“來源位址：欲控管之 IP 位置/範圍”→勾選“強迫使用者認證”→點選“確定”。

※此處以 LAN2 網段為例，即表示 LAN2 下的電腦，上網時皆須要透過認證才可以上網。

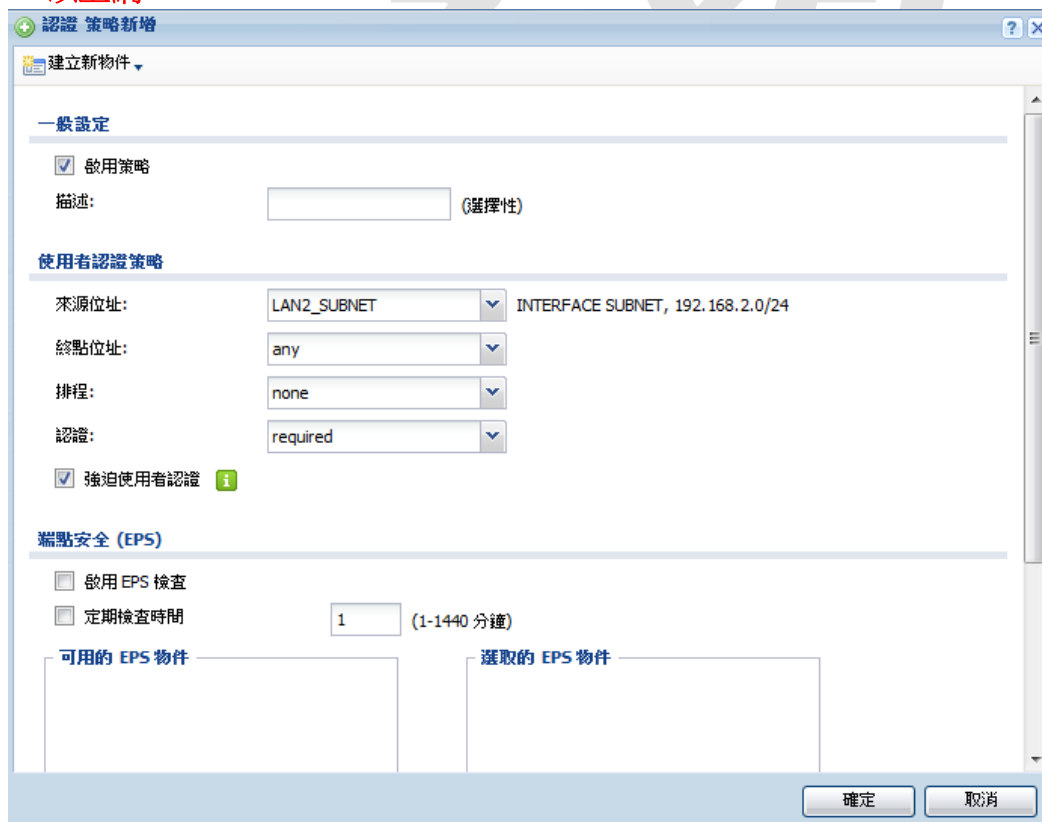

(設定完成)

※提醒您，設定完成後，LAN2 下的電腦若有需要上網時，則需要輸入帳號密碼驗證，驗證通過後的視窗，請勿關閉，需另開視窗上網。若您將驗證視窗關閉，則無法對外上網。

當 LAN2 底下的電腦欲上網時，經過認證會出現以下的認證畫面。

