


NBG420N NAT(虛擬伺服器)設定

如果您需要架設內部的伺服器(如：網頁伺服器、FTP 伺服器、郵件伺服器)，或是某些網路服務需要設定通訊埠的對應，即可於虛擬伺服器設定。

以下為設定說明範例：

※ 此為設定範例，僅供參考；設定時，請依實際資訊進行設定


步驟一：請輸入 192.168.1.1 進入 NBG420N 的設定畫面，並填入您設定的密碼→點選“登入”

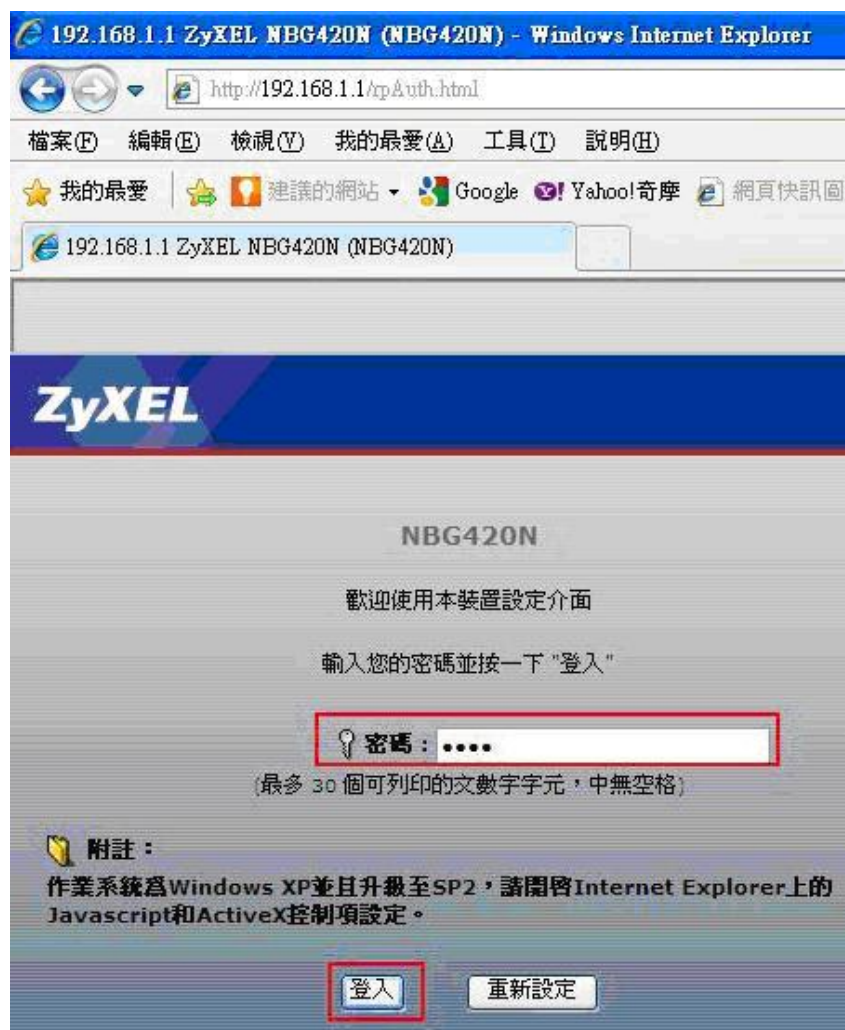

步驟二：點選繁體中文→進入進階模式



步驟三：請點選左邊列表的網路→NAT→一般，請勾選“啟用 NAT”→並點選套用

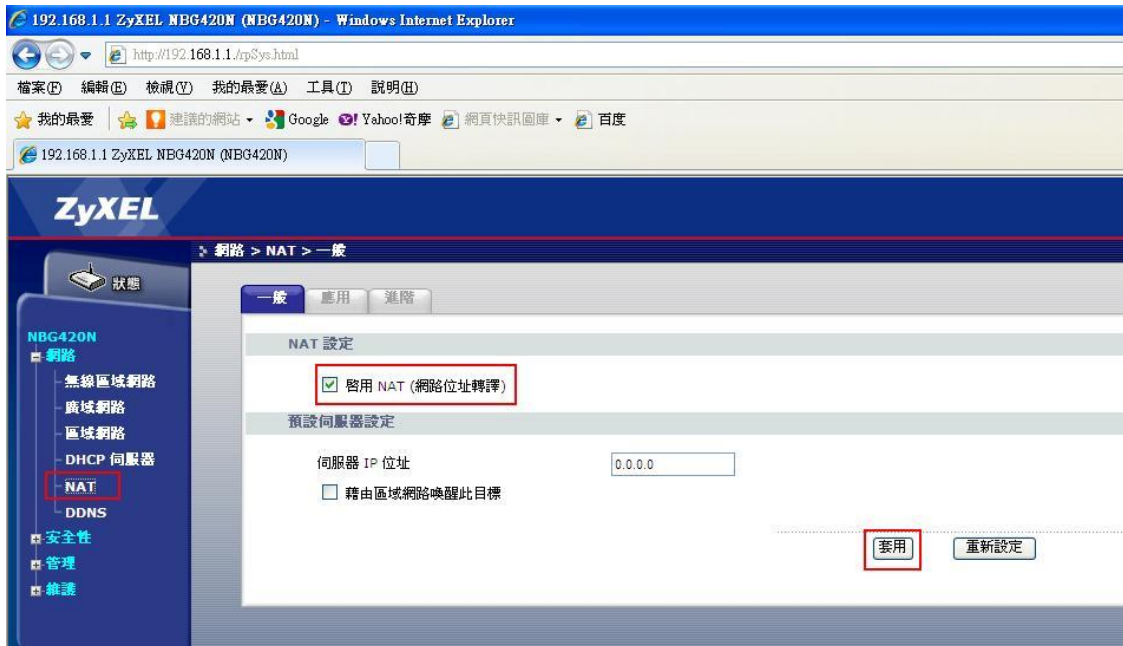

步驟四：點選上方的“應用”



步驟五：伺服器架設於 NBG420N 的 LAN 埠，皆需讓外部電腦透過 WAN 的 IP 位址進入 NBG420N 底下存取伺服器，如下圖，將您建立的伺服器所在位址、開啟的埠號及服務名稱，輸入在欄位中，填寫完畢並勾起“作用中”→點選“套用”

網路 > 網址解析功能 > 應用

一般 應用 進階

更新工作清單

檔案路徑: 瀏覽...
更新

增加應用規則

作用中

服務名稱: User Defined

連接埠: (Ex: 10-20,30,40)

伺服器 IP 位址: (Ex: 10-20,30,40)

Server Port: (Ex: 10-20,30,40)

藉由區域網路喚醒此目標

套用 重新設定

步驟六：在應用規則總結，即會出現一筆剛才新增的規則，代表已建立成功；當作用中亮綠燈，表示正常運作。

應用規則總結

#	作用中	名稱	連接埠	伺服器 IP 位址	Server Port	區域網路喚醒	修正
1		test	26	192.168.1.33		No	