

無線路由器無線排程設定方式

無線排程功能可以根據您的使用習慣關閉 / 開啟無線網路，讓您節省不必要的電力消耗，並在不需要使用無線網路時降低電磁波輻射。

設定無線排程要點：

1. 路由器設備需先校時
2. 設定您欲開啟或關閉時程

適用型號：NBG-416N / NBG-417N / NBG460N / NBG4115 / NBG4615

步驟一： 確定網路線已從您電腦的網路埠連接到 ZyXEL NBG 系列無線寬頻路由器的 LAN 埠（1 至 4 埠，任選一埠）

步驟二： 開啟您的網頁瀏覽器（Internet Explorer）→請在網址輸入“<http://192.168.1.1>”→按下 **Enter** 會出現下圖畫面，請按下“登入”（Login）




以下將以 NBG-417N 的設定畫面進行說明：




步驟三：點選**進入進階模式**，進行細項設定。



步驟四：點選**維護**，點選**系統**

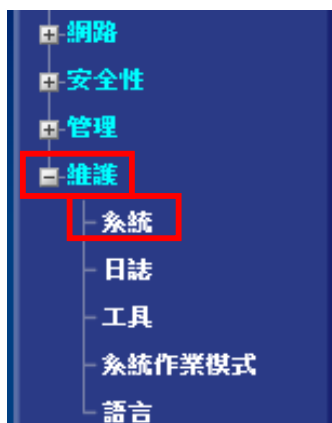

步驟五：點選**時間設定**，確認目前的時間點是否正確，若不正確請先進行校時，點選從**時間伺服器**取得，選取正確的時區(GMT+8:00) 並按下**套用**。

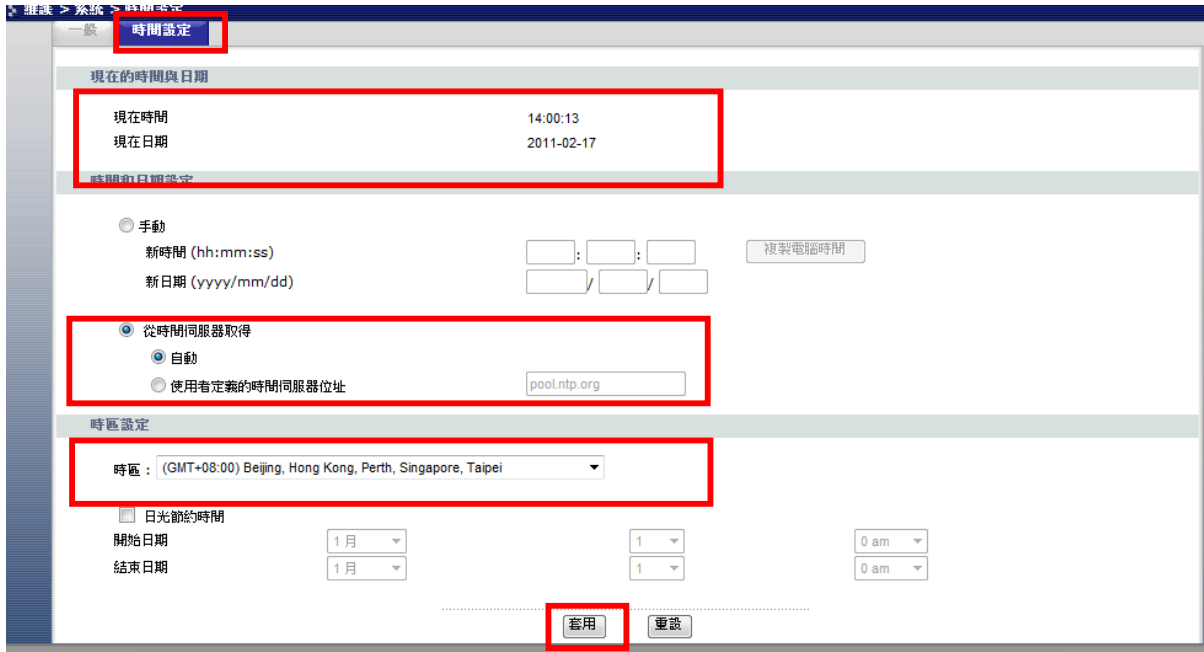

步驟六：點選**網路**，點選**無線 LAN**，點選**排程**



設定方式:

啟始/結束時間若為相同代表全天，如(00:00~00:00 代表全天)

動作

開啟 - 除了下列所設時間以外皆開啟無線網路:所設時段即為**關閉**無線網路

關閉 - 除了下列所設時段以外皆關閉:所設時段即為**開啟**無線網路

日

勾選即表示套用右列設定的時間排程 (例:勾選**星期一**:表示星期一設定時段生效)

步驟七: 將以下列設定關閉無線時間做為設定範例

週一~週五 1:00AM~ 8:00 AM 為**關閉**，其餘時間開啟無線網路

週六~週日 3:00 AM~8:30 AM 為**關閉**，其餘時間開啟無線網路

- A. 勾選啟用無線 LAN
- B. 勾選星期一~星期五並選為開啟，時間 1:00~8:00
- C. 勾選星期六~星期日並選為開啟，時間 3:00~8:30
- D. 按下套用即完成無線排程設定。

網路 > 無線 LAN > 排程

一般 MAC 過濾 進階 QoS WPS WPS 工作站 **排程** WDS

無線 LAN 排程設定

啟用無線 LAN


動作	日	不含下列時段
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 每天	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期一	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期二	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期三	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期四	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期五	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期六	03 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 30 (分)
<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 星期日	03 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 30 (分)

套用 重設

:: 訊息 準備就緒

無線排程設定－適用型號:NBG419N/NBG4615

步驟一：開啟您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入
“<http://192.168.1.1>”→按下 **Enter** 會出現步驟二的圖 ❶ 畫面



步驟二：請先選擇**繁體中文**並輸入預設登入密碼“**1234**”，請直接按下“**登入 (Login)**”→進入圖 ❷ 的畫面



步驟三：請登入〔專家模式〕



步驟四：請點選〔維護〕→點選〔時間〕



步驟五：請點選〔時區〕→點選台灣時區(UTC +08:00)→點選套用。

The screenshot shows the '時間設定' (Time Settings) page. It includes sections for '現在的時間與日期' (Current Time and Date), '時區設定' (Time Zone Settings), and control buttons. The '現在的時間與日期' section shows '現在時間: 12:22:50' and '現在日期: 2011-05-17'. The '時區設定' section has a dropdown menu set to 'UTC+08:00 台灣、中國、香港、西澳、新加坡'. At the bottom, there are '套用' (Apply) and '重設' (Reset) buttons. A status bar at the bottom indicates '正在進行設定更新。請稍候...'.

步驟六：請點選〔設定〕→點選〔無線區域網路〕



步驟七：請點選〔設定〕→點選〔無線區域網路〕

選的是開啟—只有所選時間會開啟，其餘時間則指皆關閉無線
選的是關閉--只有所選時間會關閉，其餘時間則指皆開啟無線

設定 > 網路 > 無線區域網路 > 排程

一般 安全機制 MAC 過濾 進階 QoS WPS WPS 工作站 **排程** WDS

無線區域網路排程

啟用無線區域網路

無線區域網路狀態	日	含下列時段 (24小時格式)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 每天	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週一	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週二	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週三	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週四	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週五	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週六	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 週日	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)

註：開始時間指定為 00:00，結束時間指定為 24:00，代表全天排程。

訊息: 準備就緒

設定範例如下：

週一~週五 1:00AM~ 8:00 AM 為關閉，其餘時間開啟無線

週六~週日 3:00 AM~8:30 AM 為關閉，其餘時間開啟無線

請依您的需求自行調整需要關閉或開啟的無線時間，並勾選” 啟用無線區域網路”，依勾選您要套用的日期（週一~週末）選定欲設定時間，設定後按下套用，即完成設定。

設定 > 網路 > 無線區域網路 > 排程

一般 安全機制 MAC 過濾 進階 QoS WPS WPS 工作站 排程 WDS

無線區域網路排程

啟用無線區域網路

排程

無線區域網路狀態	日	含下列時段 (24小時格式)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input type="checkbox"/> 每天	00 (時) 00 (分) ~ 00 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週一	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 30 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週二	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 30 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週三	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週四	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週五	01 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 00 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週六	03 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 30 (分)
<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 週日	03 (時) 00 (分) ~ 08 (時) 30 (分)

註：開始時間指定為 00:00，結束時間指定為 24:00，代表全天排程。

套用 取消