

NBG-318S 路由器(HomePlug 廣域網路)模式

您可將 NBG-318S 後方的四個埠轉為 LAN 孔(可接四台有線電腦)，同時使用 DHCP 功能，而電源插孔將轉換為 WAN 埠，透過電源與另一端 HomePlug 產品傳遞網路訊號。

應用圖示



一、設定產品


步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 NBG-318S 的 LAN 埠

步驟二：請確定 NBG-318S 的燈號顯示皆正常(恆亮綠燈及亮橘燈或綠燈)


步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"



步驟四：登入 NBG-318S 主畫面

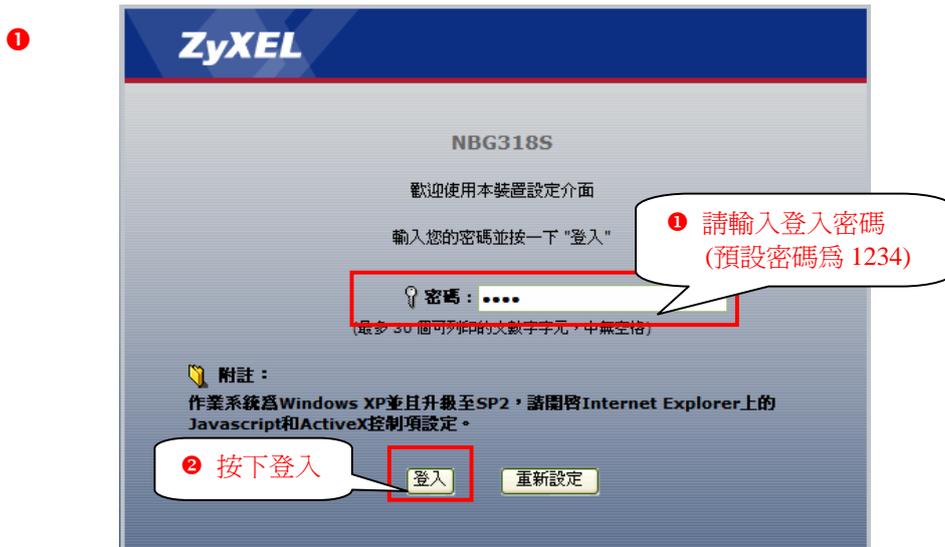

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選”套用(Apply)”，如不變更請直接點選”略過(Ignore)”

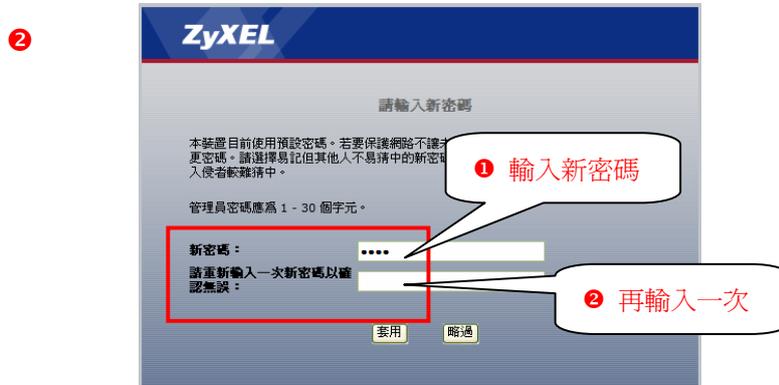


步驟四：進入”精靈或進階模式選單”畫面，請選取”進入進階模式(Go to Advanced Setup)”



步驟五：進入主畫面



步驟六：將 NBG-318S 切換為【路由器(HomePlug 廣域網路)】模式，選擇維護→系統操作模式

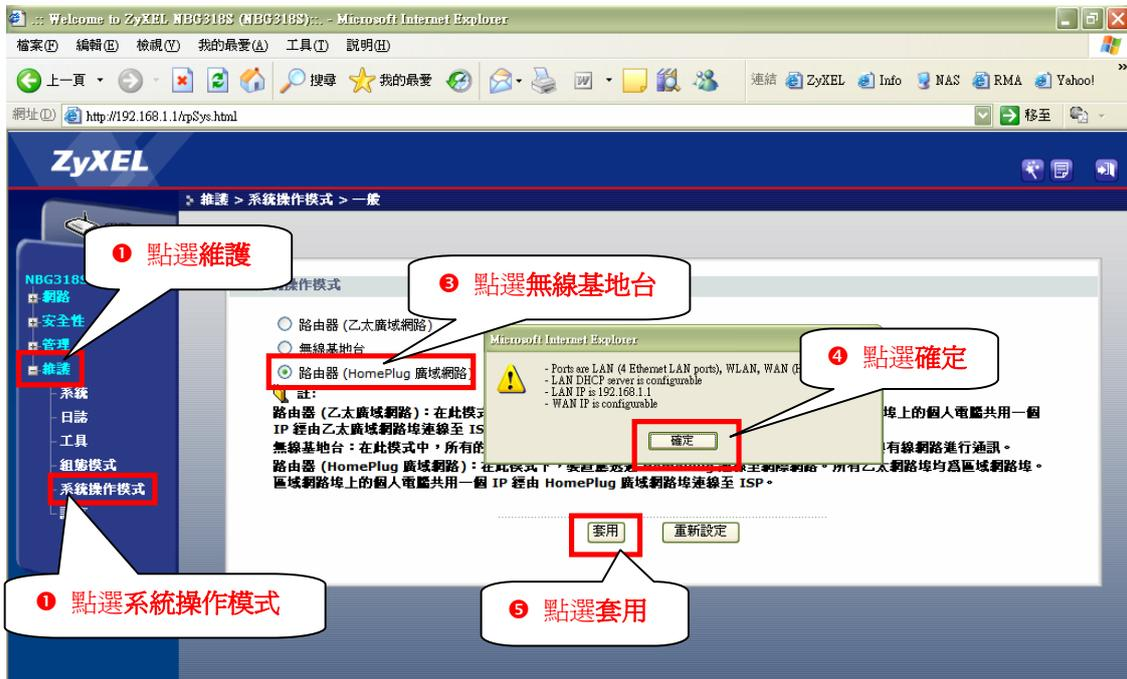

步驟七：點選狀態，確認目前 WAN 已轉由 HomePlug 設定 (當您完成此模式的轉換，即可按快速使用手冊，進入精靈模式操作設定)

