



P-334 調整 Session 數

P-334 的 Session 數最大上限是 2048，依照下列步驟您可以設定每個用戶端能夠使用的 Session 最大上限值，此處以開啟每個用戶端最大使用 Session 數 2048 為範例。倘若您直接設定 2048，代表每個用戶端都可以使用 2048 個 Session，一旦有某個用戶端將全部的 Session 使用完，那設備就會無法負荷，故會建議平均分配 Session 給每個用戶端，當某個用戶端到達 Session 上限時，其他用戶端還是可以正常使用。

步驟一：請先開啟電腦桌面上的“開始”工具列，點選工具列中的“執行”，會跳出如圖①的視窗，請輸入“cmd”後按“確定”。

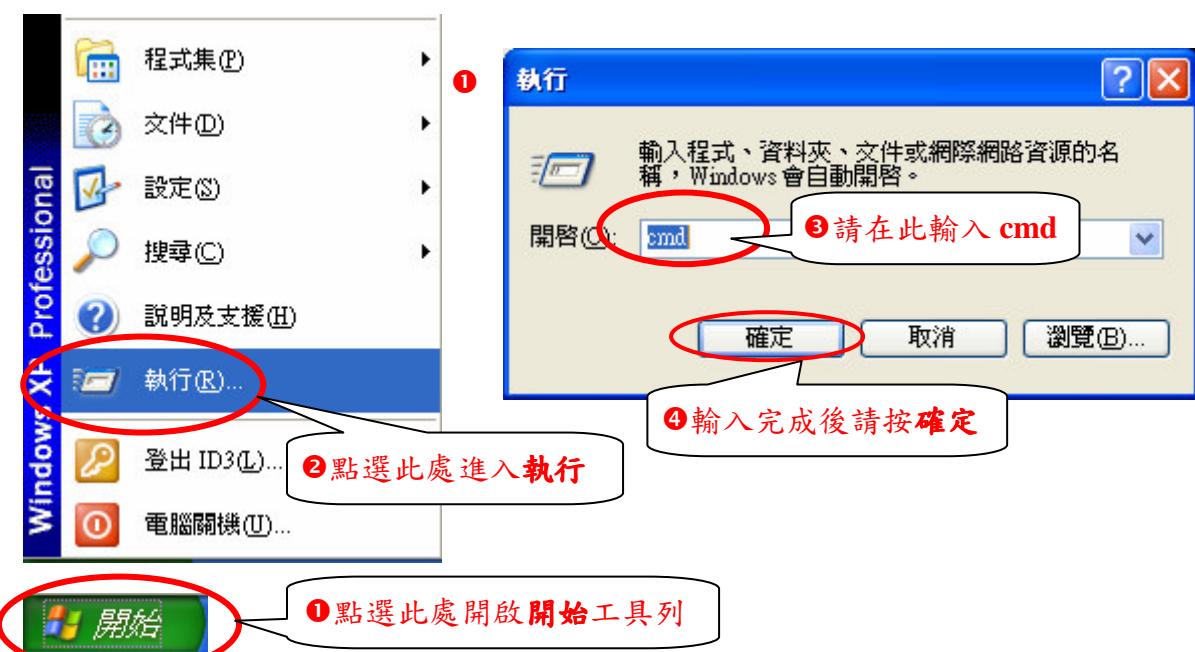

步驟二：請在跳出的命令提示字視窗中輸入“telnet 192.168.1.1”後按“Enter”鍵。

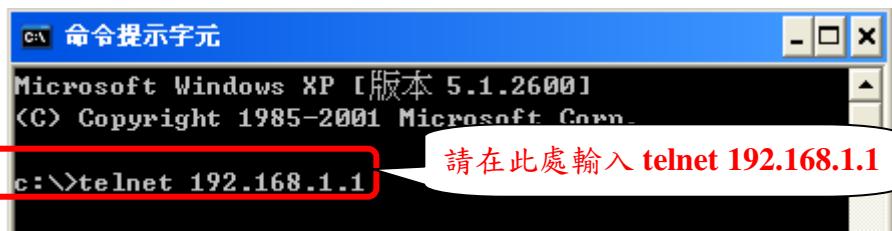

步驟三：請在更新的視窗中輸入“密碼”後按“Enter”鍵。(預設密碼為“1234”，如有變更密碼，請輸入變更後的密碼。)




步驟四：請輸入選項 “24” 進入 “SysMaintenance” 後按 “Enter” 鍵。



步驟五：請輸入選項 “ 8 ” 進入 “Command Interpreter Mode” 後按 “Enter” 鍵。



步驟六：請輸入 “ ip nat session 2048 ” 後按 “Enter” 鍵即可(2048 代表要開啟的 Session 數，2048 為最大值)。

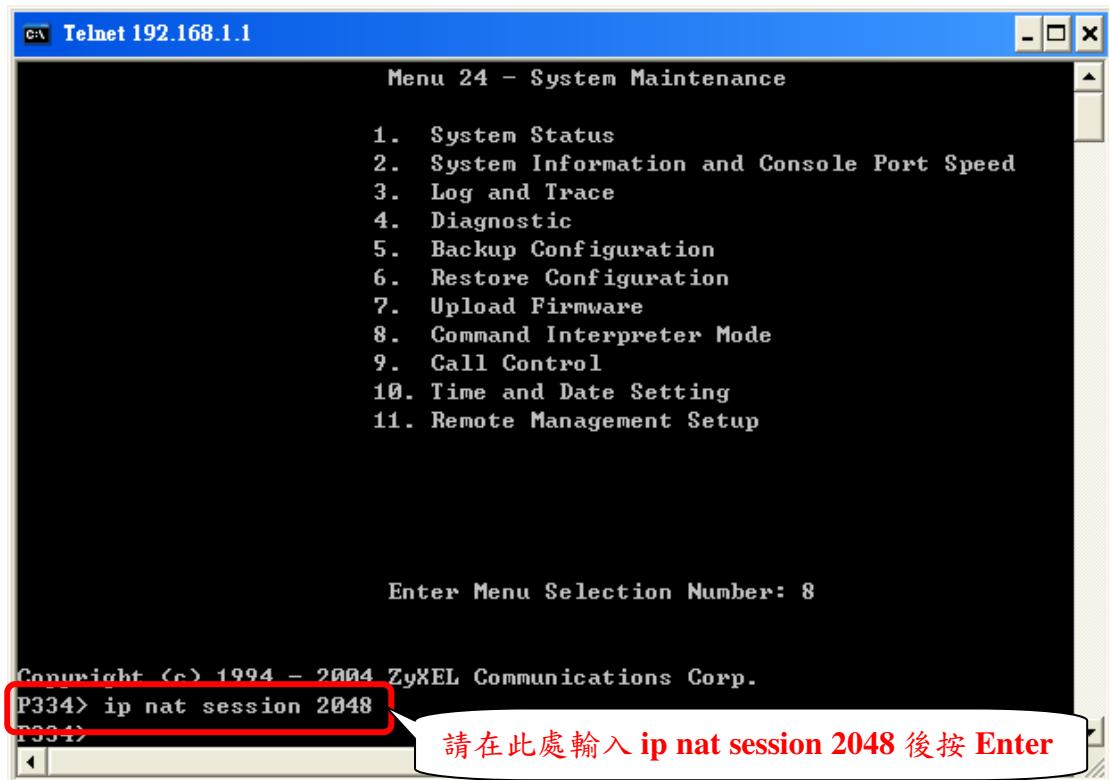

步驟七：請輸入 “ ip nat session ” 後按 “Enter” 鍵確認 “開啟的 Session 數” 。

