

NBG-318S 無線基地台模式

當您要將 NBG-318S 當作單純的無線交換器使用時，請您選擇【無線基地台】模式，並在電腦端做相關的設定，使用此模式時，如您家中的上網方式是為 ADSL 撥號制，您必需在設定完成時，由電腦端撥號上網。

應用圖示



一、設定產品

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 NBG-318S 的 LAN 埠

步驟二：請確定 NBG-318S 的燈號顯示皆正常(恆亮綠燈及亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"




步驟四：登入 NBG-318S 主畫面


1



此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選”套用(Apply)”，如不變更請直接點選”略過(Ignore)”

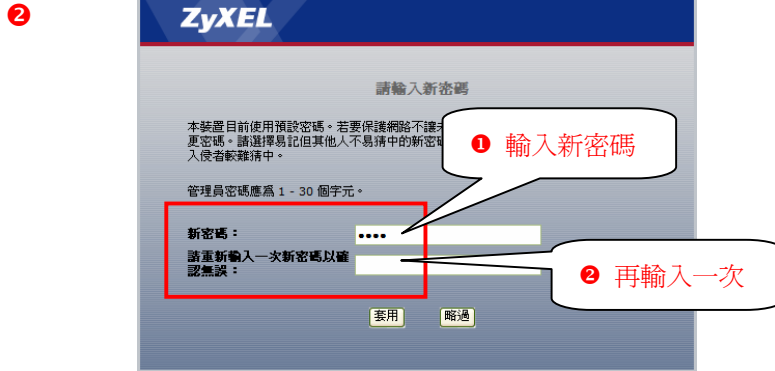

步驟四：進入”精靈或進階模式選單”畫面，請選取”進入進階模式(Go to Advanced Setup)”

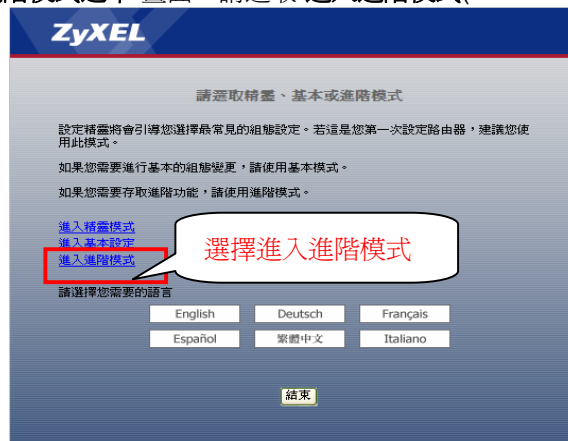


步驟五：進入主畫面




步驟六：選擇網路→無線區域網路

無線基地台安全性可選擇為無、WEP 或 WPA-PSK 加密方式

設定無安全性的基地台

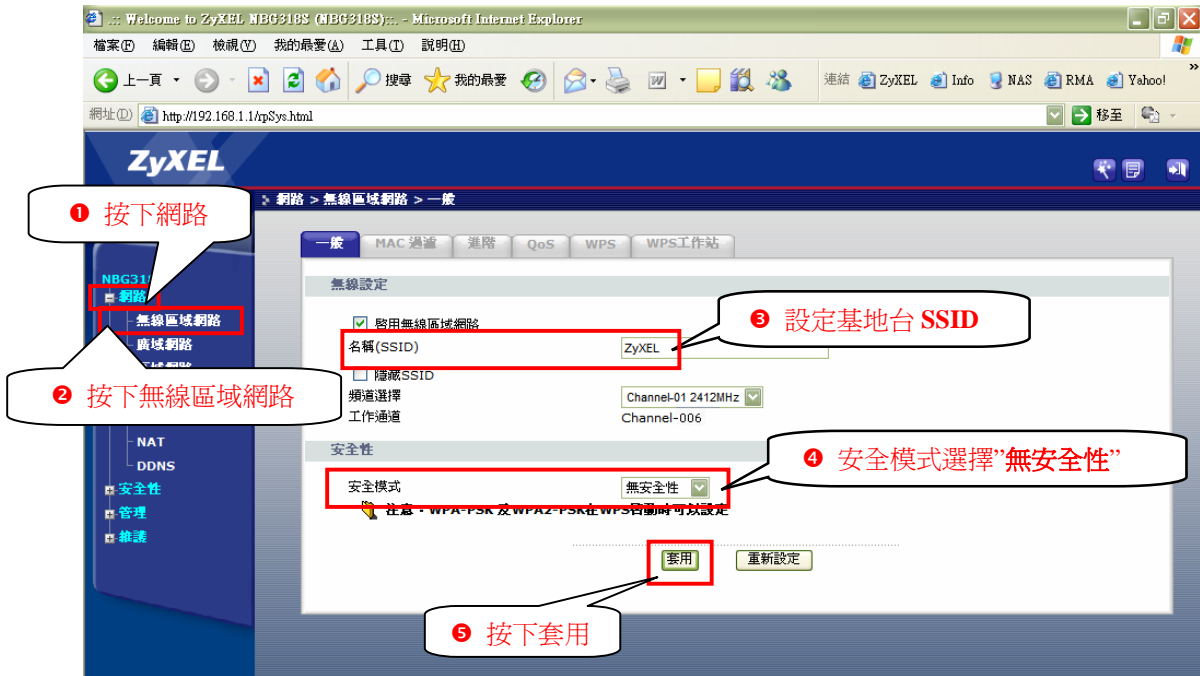


設定為 WPA-PSK 加密的無線基地台

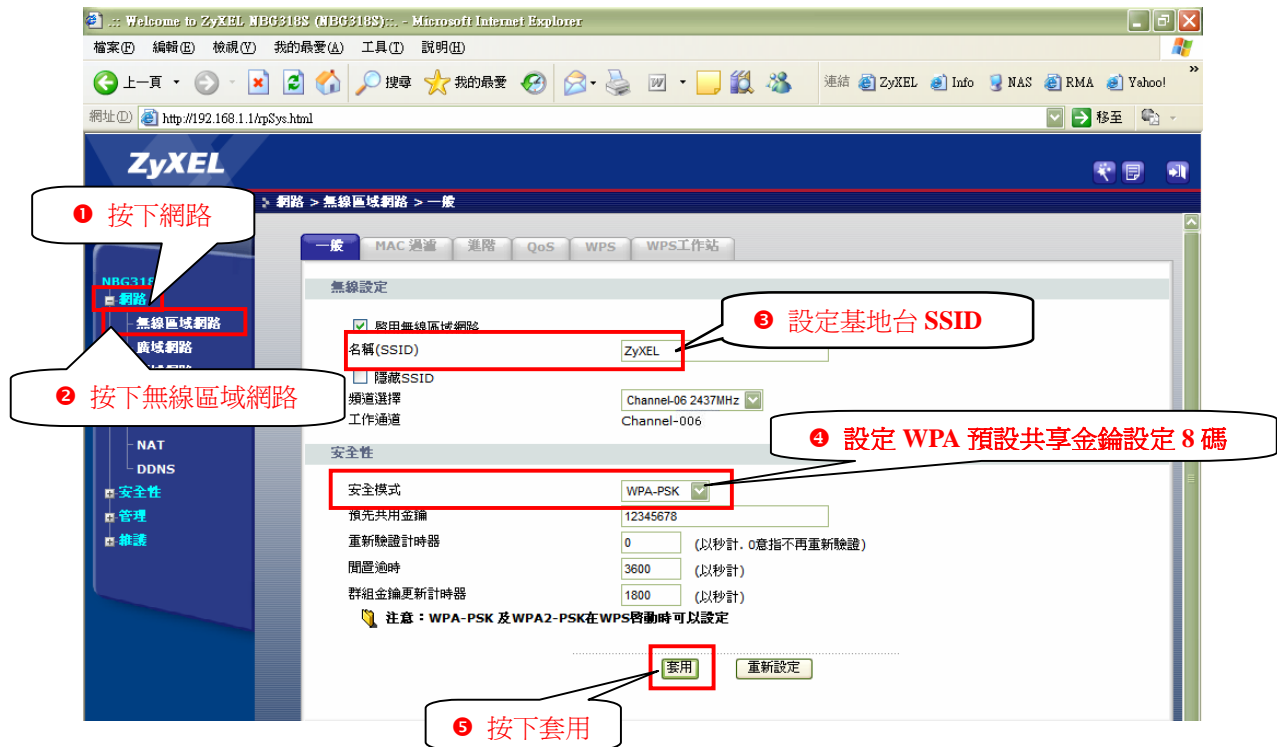


設定為 WEP 加密的無線基地台

NBG-318S 預設會啟動 WPS 功能，而此功能並不支援 WEP 加密方式，若是您需要做 WEP 加密，必需先將 WPS 功能關閉。


- I. 請點選“網路”→請點選“無線區域網路”→請點選“WPS”→請將“啟用 WPS”勾消→請點選“套用” ※此功能預設為啟動。

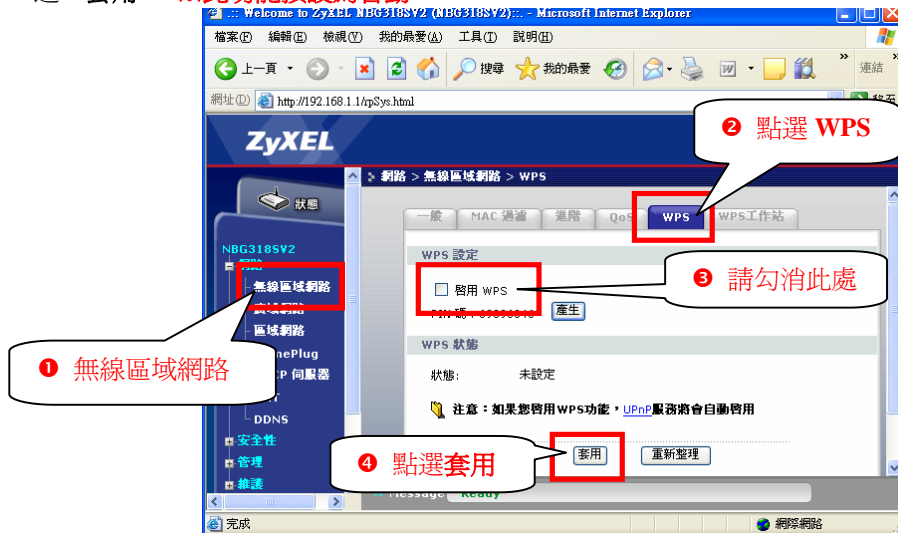

II. 設定 WEP 加密

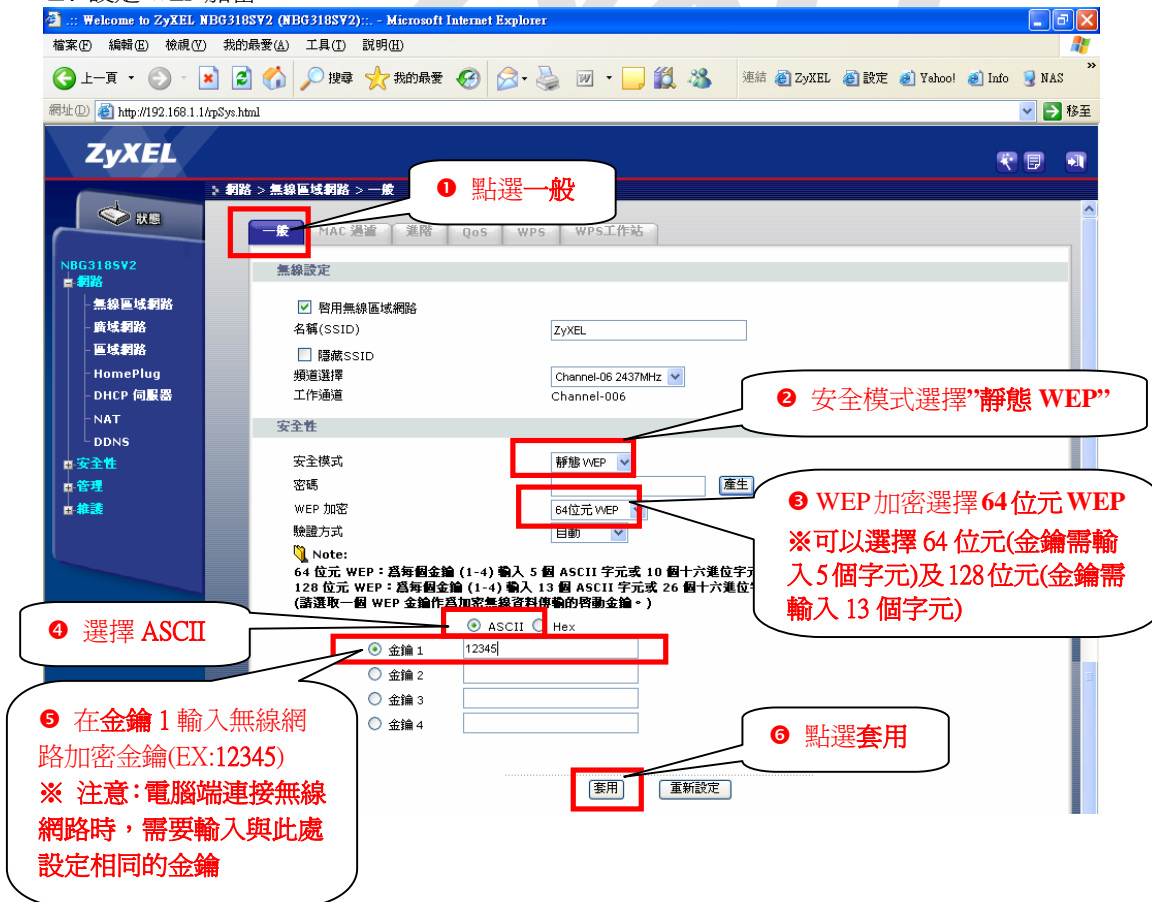

步驟七：將 NBG-318S 切換為【無線基地台】模式，選擇維護→系統操作模式

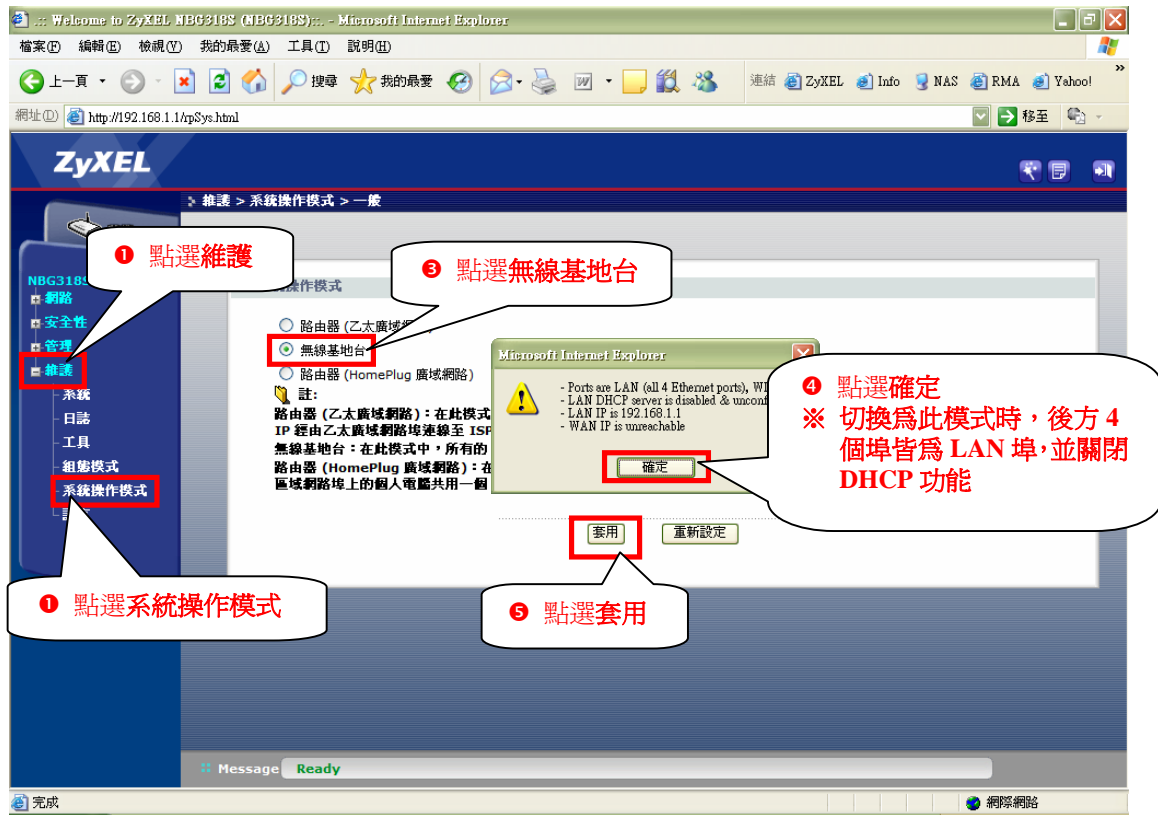

二、無線網路電腦端設定


※以下將以 Windows XP SP2 內建的無線軟體作為設定範例，若您的電腦沒有以下畫面，請您與無線網路卡廠商或筆記型電腦廠商詢問如設定您的電腦

步驟一：請確定您的無線網路卡是否已經正常啟用

步驟二：請到您的電腦，點選“開始”→“控制台”→“網路連線”

(如果沒有看到網路連線圖示請將控制台切換到傳統檢視)



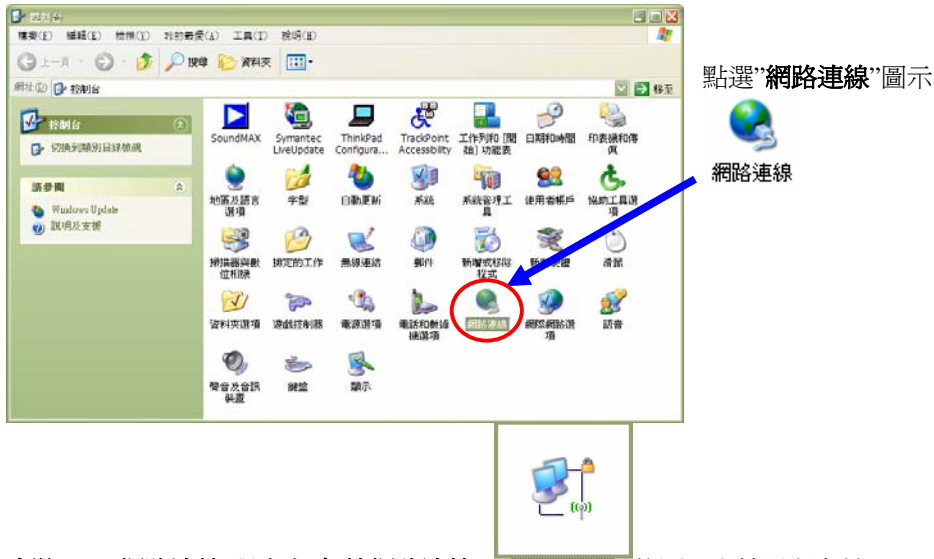

步驟三：“網路連線”視窗在“無線網路連線”的圖示上按滑鼠右鍵




，點選“檢視可用的無線網路”，則會出現如步驟四的視窗。

步驟四：點選您的基地台名稱(SSID，此設備預設為 ZyXEL)→請點選“連線”
(如果沒有設定加密，請跳到步驟五，若您不確定有無設定加密，請參考三、無線基地台設定的步驟六)




步驟五：請輸入您所設定的網路加密金鑰(需輸入兩次)→輸入完成後請點選“連線”

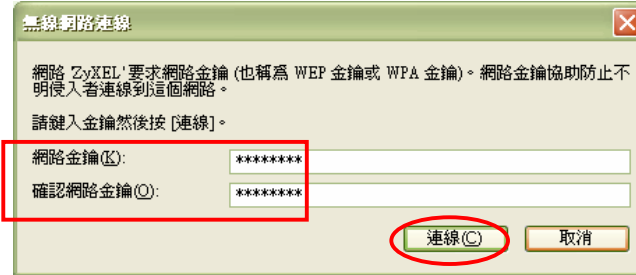

步驟六：確認無線網路連線狀態，依您上網方式的不同，而會呈現不同狀態。

- **ADSL 撥號制**

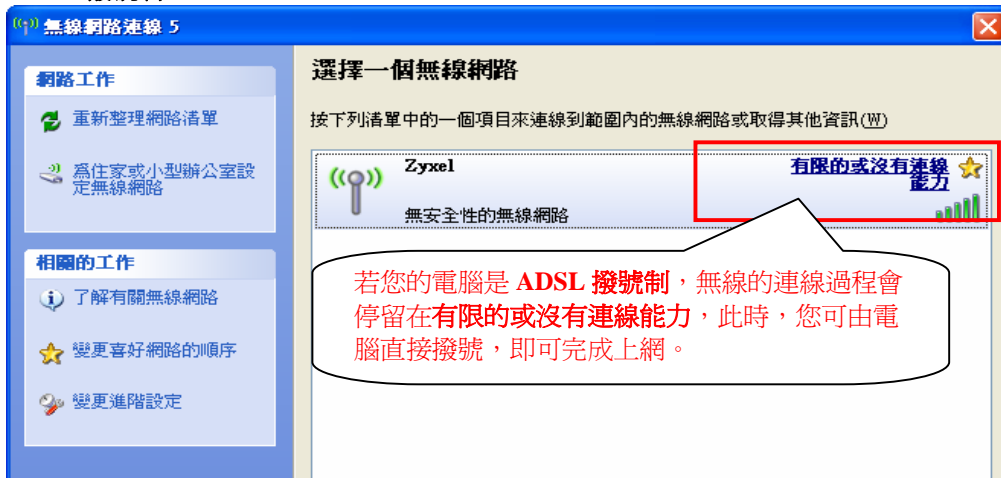

- **Cable Modem**

