



MAC 阻擋服務


步驟一：請點選 **L2 Address** → **Management** → **Add**

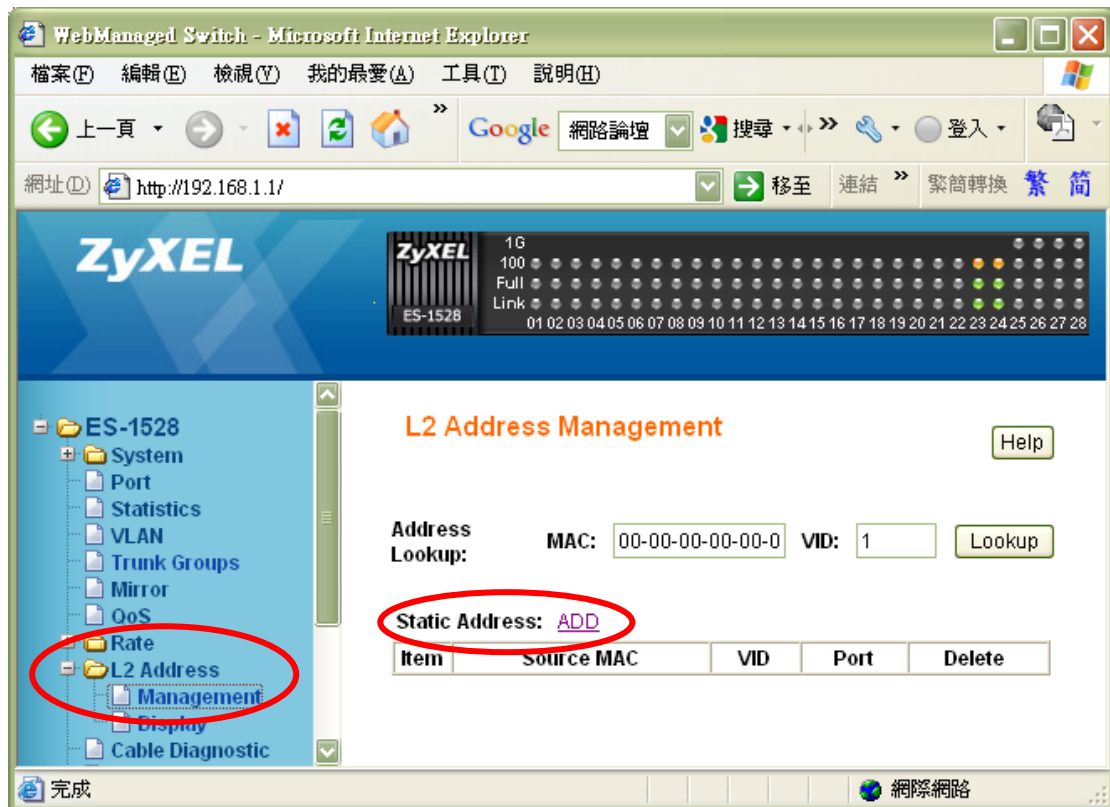

步驟二：請輸入要允許通過的 **MAC** 位址以及 **VLAN ID** 和對應的 **Port NUM**，然後點選 **Add Address** 新增

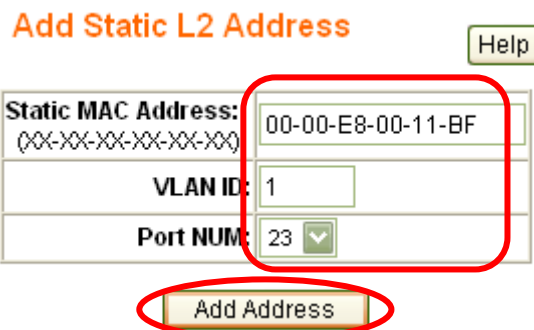


新增完成後會出現在 **Static Address** 列表中：

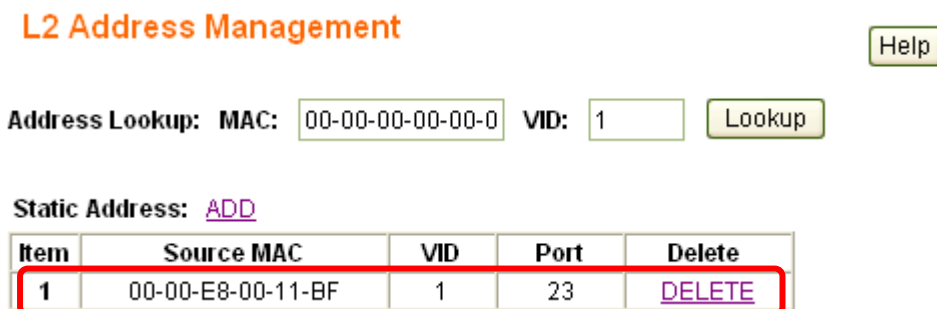


* 請重複步驟一、二，將您所要放行的 **MAC** 位址做相對應的設定

步驟三：請點選 **Dynamic ARP** → **Settings**

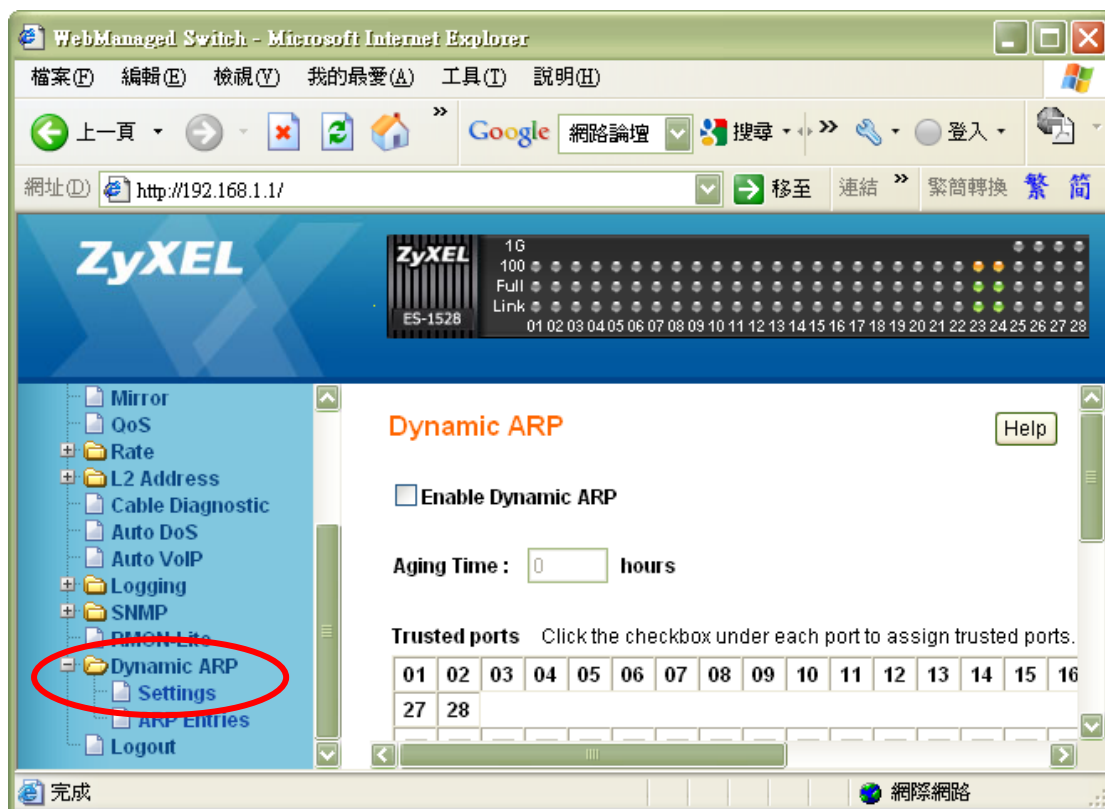

步驟四：請依照以下流程設定：

1. 請勾選 **Enable Dynamic ARP**
2. 請將 **UpLink Port** 設定為 **Trusted Ports**（若有其他不須列管的 Port，也請勾選設為 Trusted Ports）
3. 選擇要執行 Dynamic ARP for VLAN 的 VLAN ID 範圍，如：VLAN 1

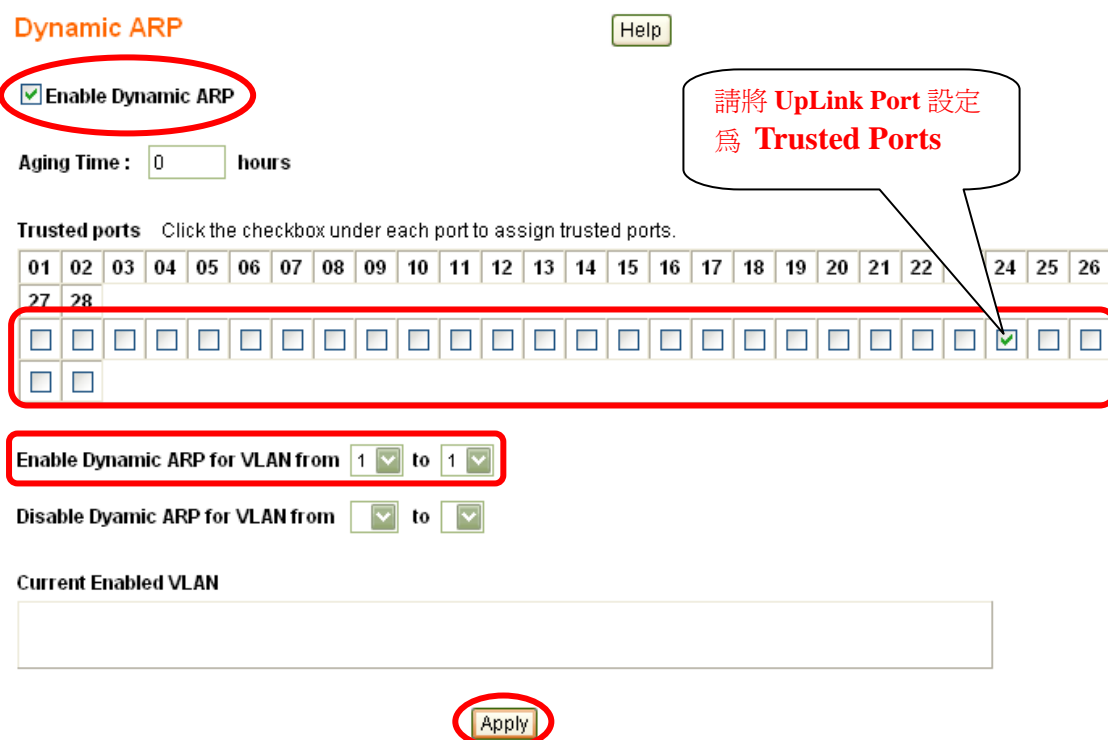

新增成功將會出現在 **Current Enabled VLAN** 的列表中：

Dynamic ARP

[Help](#)

Enable Dynamic ARP

Aging Time: hours

Trusted ports Click the checkbox under each port to assign trusted ports.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								

Enable Dynamic ARP for VLAN from to

Disable Dynamic ARP for VLAN from to

Current Enabled VLAN

[Apply](#)