


## Windows XP 系統設定前置確認

步驟一：請確定網路線已經從您電腦的網路埠連接到 P-335WT 的 LAN 埠(1 至 4 埠，任選一埠)



步驟二：請確定 P-335WT 的燈號顯示皆正常(PWR 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：到您的電腦，點選”開始”→”控制台”→”網路連線”

(如果沒有看到網路連線圖示請將控制台切換到傳統檢視)

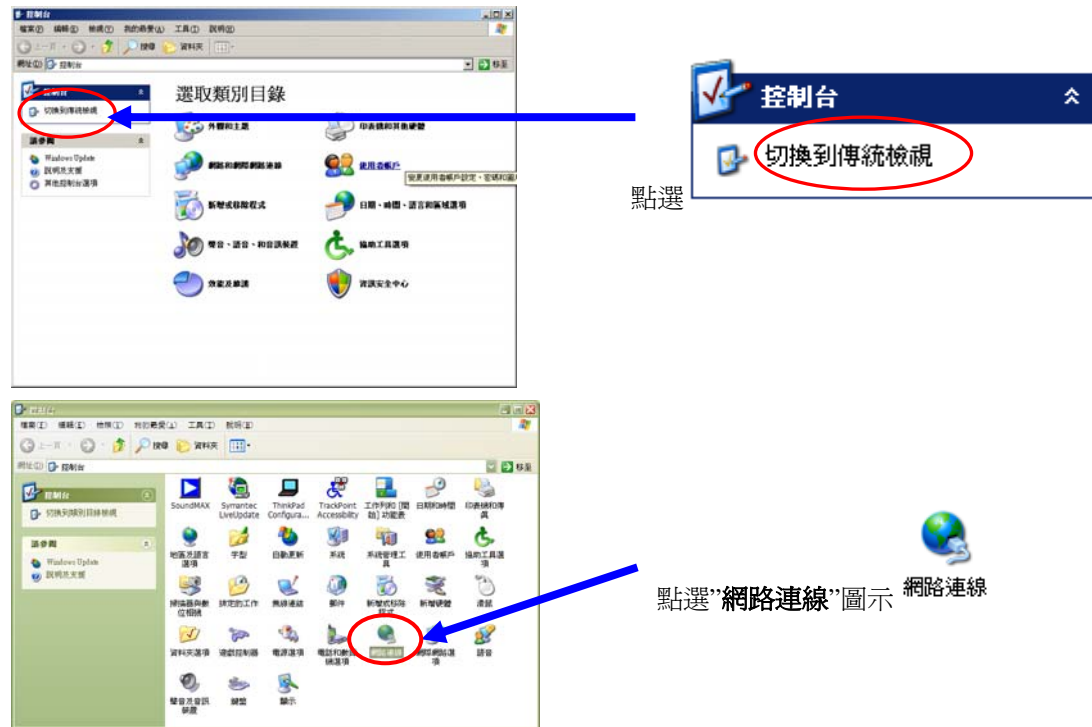


步驟四：“網路連線”視窗

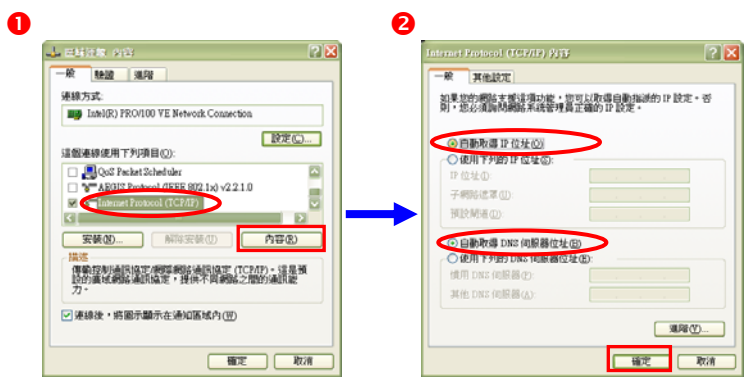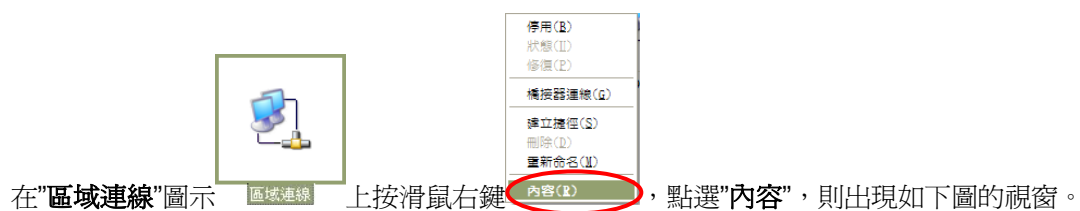


- 步驟五：
- 在 ① “區域連線 內容”視窗，選擇”Internet Protocol (TCP/IP)”，然後按”內容”，會出現左圖 ② 的視窗
  - 在圖 ② 的視窗中，請勾選
    - 自動取得 IP 位址 (O) 以及
    - 自動取得 DNS 伺服器位址 (B)
  - 然後點選”確定”。

步驟六：請點選“開始”→請點選“執行”→在開啓的視窗中輸入“cmd”如圖②→然後點選“確定”

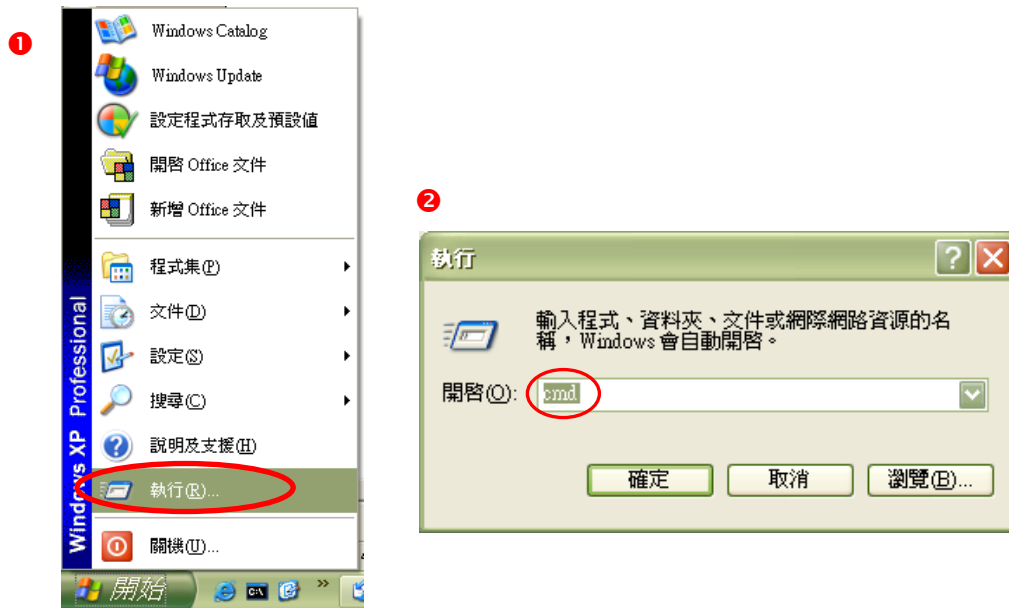

步驟七：請在如圖①視窗輸入“ipconfig”→請按“Enter 鍵”→會出現如圖②的視窗→

②的視窗中，請檢查 IP Address 是否為 192.168.1.33(最後一碼“33”可以不同，如 192.168.1.34 也可以)，Subnet Mask 則為 255.255.255.0、Default Gateway 應為 192.168.1.1，如果無誤請直接關閉此視窗，若不正確請將重新開機後再確認一次。

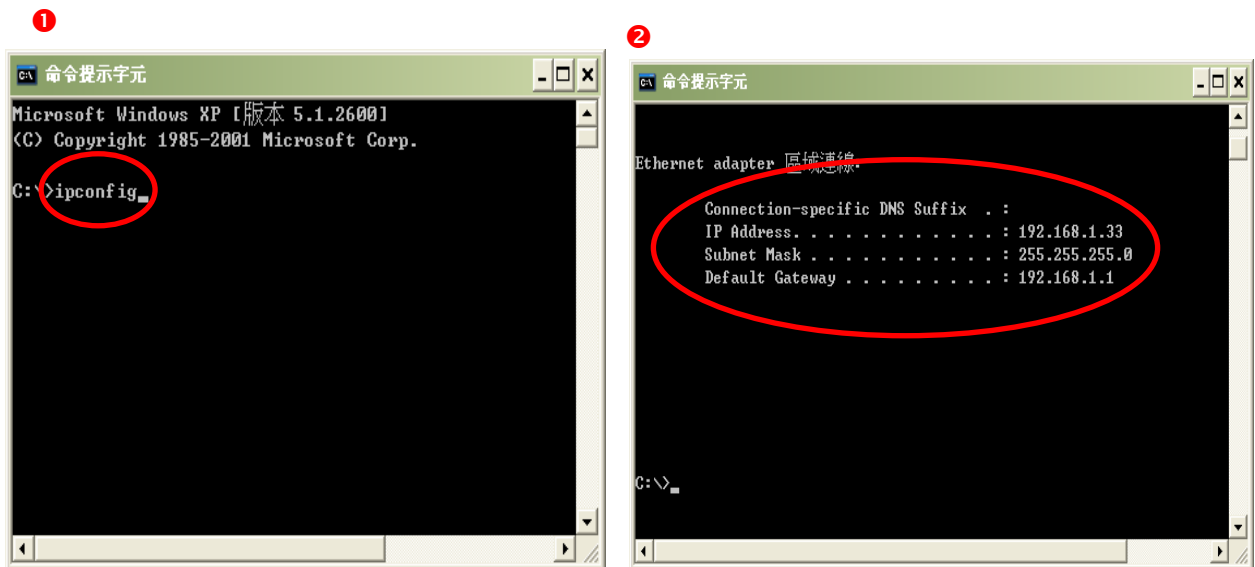

\* 正確地完成以上的動作後，表示您已經可以透過您的電腦來連接到 P-335WT，接下來就可以進行 P-335WT 的設定了。


## 瀏覽器設定

在設定本產品之前，必須先設定 Web 瀏覽器，本說明書以 Internet Explorer 6.0 為範例。

步驟一：開啓“Internet Explorer 瀏覽器”→點選“停止”→點選“工具”→

點選“網際網路選項”會出現如步驟二圖 ❶ 的視窗

(此時還不能上網，如果跳出 ADSL 撥號連線視窗請將其關閉)


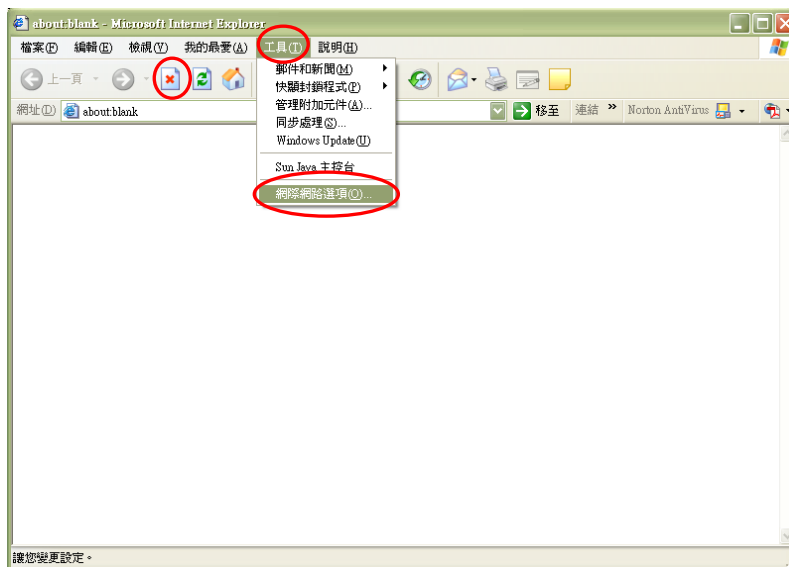


步驟二：點選“連線”會出現下圖 ❷ 的視窗→請選擇  永遠不撥號連線(C) →

點選“區域網路設定”會出現“區域網路(LAN)設定”的視窗(如步驟三的圖 ❶)

❶

❷

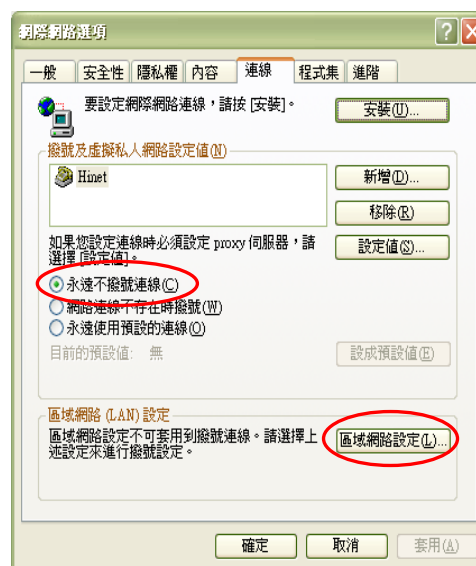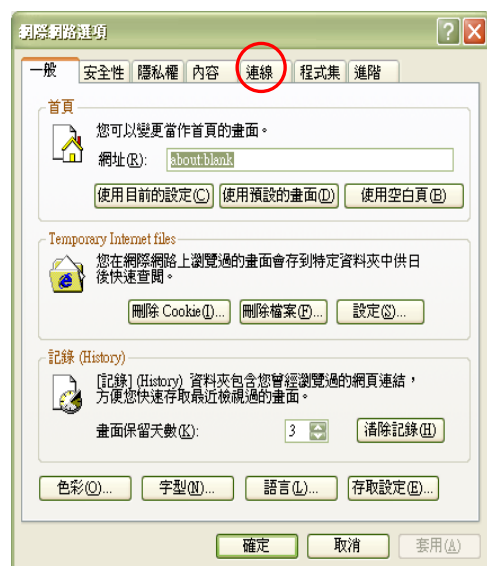


步驟三：將圖 1 的  自動偵測設定 (A)、 使用自動組態指令碼 (S) 以及  在您的區域網路使用 Proxy 伺服器 (這些設定將不會套用到撥號或 VPN 連線) (X)

都不要勾選→確定後請點選“確定”，然後會跳回圖 2 →再點選一次“確定”



步驟四：瀏覽器的設定部份已完成，請先將瀏覽器關閉

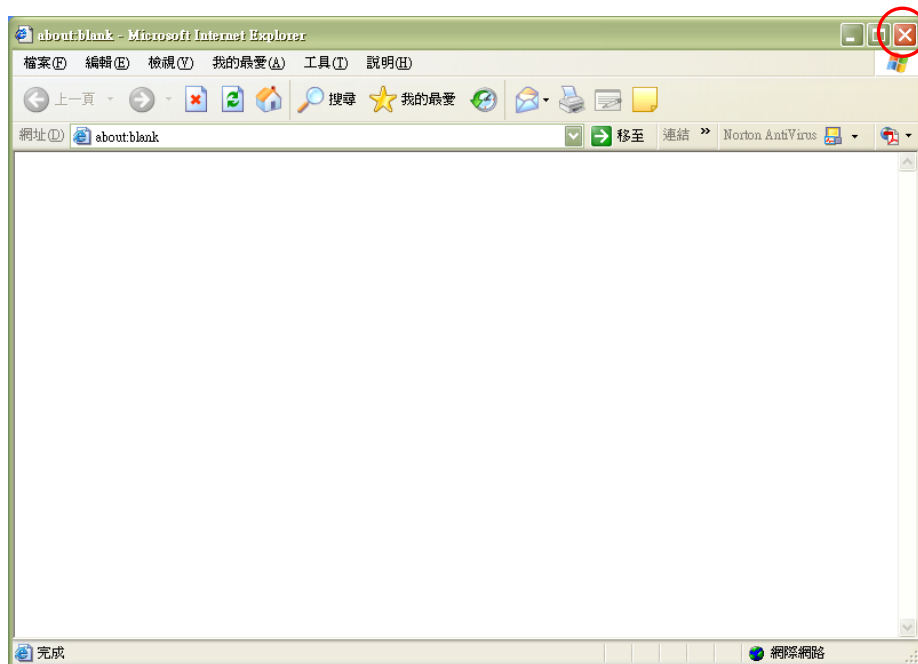

## 設定本產品

※以下畫面都是儲存在本設備之中，不需要實際連上網際網路及可設定，請確定已經完成 3-2 到 3-4 的步驟


### 3-5.1 開始設定

步驟一：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→


會出現步驟二的圖 ❶ 畫面




步驟二：預設登入密碼為"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 ❷ 的畫面

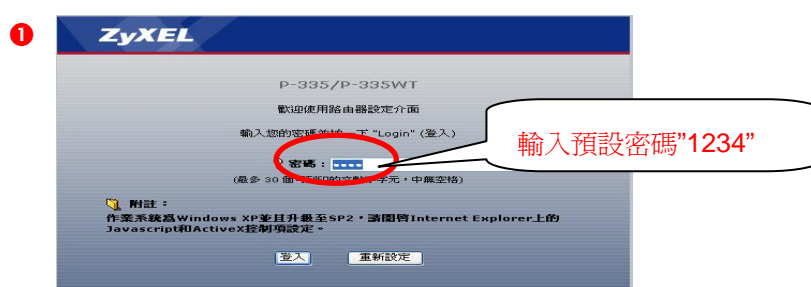

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

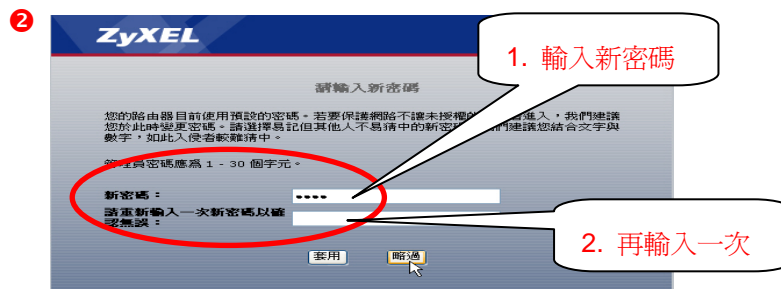

步驟三：進入"精靈或進階模式選單"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"

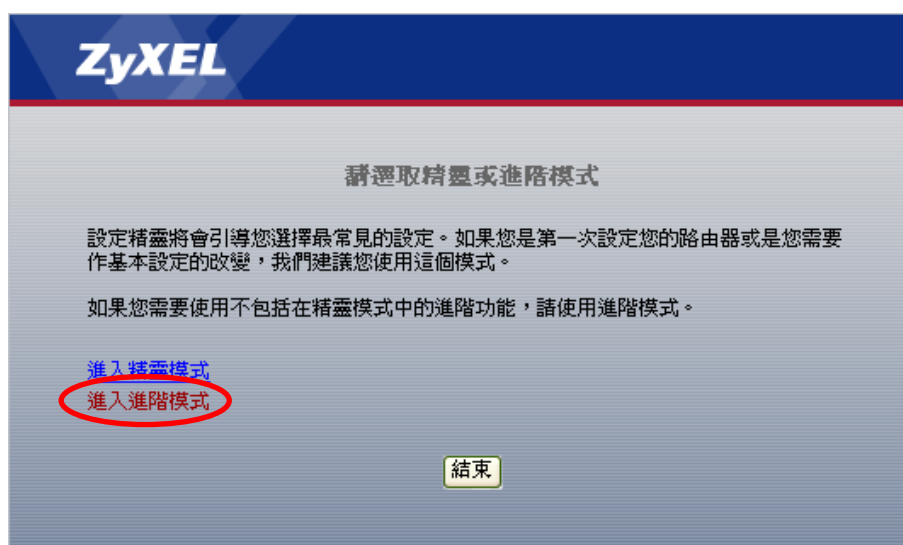

步驟四：請在畫面的右上角將語言(Language)變更為“中文(Chinese)”



步驟五：請點選“網路”→“廣域網路”→“網際網路連線”



步驟六：封裝請選擇“PPPoE”，並依照以下步驟輸入設定

1. 在**使用者名稱**輸入電信業者提供給您的帳號
2. **密碼**也請輸入電信業者提供給您的密碼
3. 請再重新輸入一次電信業者提供給您的密碼
4. 請勾選“**固定連線**”
5. 設定完成，請點選“**套用**”

網際網路連線 進階 資料傳輸重新導向

存取網際網路的 ISP 參數

封裝 PPPoE

服務名稱 (選用)

使用者名稱 12345678@hinet.net

密碼

請重新輸入一次新密碼以確認無誤

固定的連線

閒置逾時 (秒鐘) 0 (以秒計)

指定 WAN IP 位址

從 ISP 自動取得 (預設值)

使用固定的 IP 位址

我的廣域網路 IP 位址 0.0.0.0

遠端 IP 位址 0.0.0.0

遠端 IP 子網路遮罩 0.0.0.0

度量 1

專用 否

廣域網路 MAC 位址

詐騙 WAN MAC 位址

仿製電腦的 MAC 位址 - IP 位址 192.168.1.13

套用 重新設定



## 設定完成，確認是否成功連線

步驟一：請將 ADSL 線路連接到 P-335 的 WAN 孔

步驟二：請點選”Status”



步驟三：確認裝置資訊的 WAN 資訊是否有出現 IP 位址

裝置資訊	
系統名稱:	P-335/P-335WT
韌體版本:	V3.60(10.4)   03/03/2006
WAN 資訊	
- IP 位址:	118.168.82.33
- IP 子網路遮罩:	255.255.255.255
- DHCP:	None
LAN 資訊:	
- IP 位址:	192.168.1.1
- IP 子網路遮罩:	255.255.255.0
- DHCP:	Server
WLAN 資訊:	
- 名稱(SSID):	ZyXEL
- 通道:	6
- 安全模式:	無安全性

- 若有，則已經設定成功
- 若沒有，建議請重新確認一次連線帳號密碼是否輸入正確，或重新啟動您的寬頻數據機以及 P-335