

NSA220 Plus 更新韌體方式及注意事項

更新新的韌體版本需要 3~5 分鐘，煩請您更新耐心等待，過程中請勿關閉電源，造成設備更新失敗。

升級致 3.2 1(AFG.0) 版本前，請先升級到 3.12(AFG.0)版本。

若您的韌體版本為 3.11(AFG.0)，請參考步驟 1~步驟 20，進行升級韌體版本致 3.12(AFG.0)版本。

若您的韌體版本為 3.12(AFG.0)，請參考步驟 1~步驟 4，略過步驟 5~步驟 20，請直參考步驟 21~步驟 23，進行升級韌體版本致 3.21(AFG.0)版本。

NSA220 Plus 3.21(AFG.0)韌體版本，擴增 NSA220 Plus 新功能，請參考步驟 24~步驟 29 操作設定，進行安裝附加的新功能。



- 步驟1. 請先到下列網址下載韌體版本後，再來進行更新。
[ftp://ftp.zyxel.com/NSA-220_Plus/firmware/NSA-220%20Plus_3.12\(AFG.0\)C0.zip](ftp://ftp.zyxel.com/NSA-220_Plus/firmware/NSA-220%20Plus_3.12(AFG.0)C0.zip)
[ftp://ftp.zyxel.com/NSA-220_Plus/firmware/NSA-220%20Plus_3.21\(AFG.0\)C0.zip](ftp://ftp.zyxel.com/NSA-220_Plus/firmware/NSA-220%20Plus_3.21(AFG.0)C0.zip)
- 步驟2. 開啓網頁，並於網址列輸入<http://nsa220plus> 並按下 Enter 鍵，將出現下列視窗，請輸入**登入** NSA220 的帳號及密碼(若您未變更過，預設帳號：admin 密碼：1234)




步驟3. 若您的設備並未更改過設備密碼，將會出現下列畫面，請先按下**略過**來登入設備。




步驟4. 請點選**管理**。




步驟5. 請點選**儲存裝置**→點選**建立外部磁碟機**。

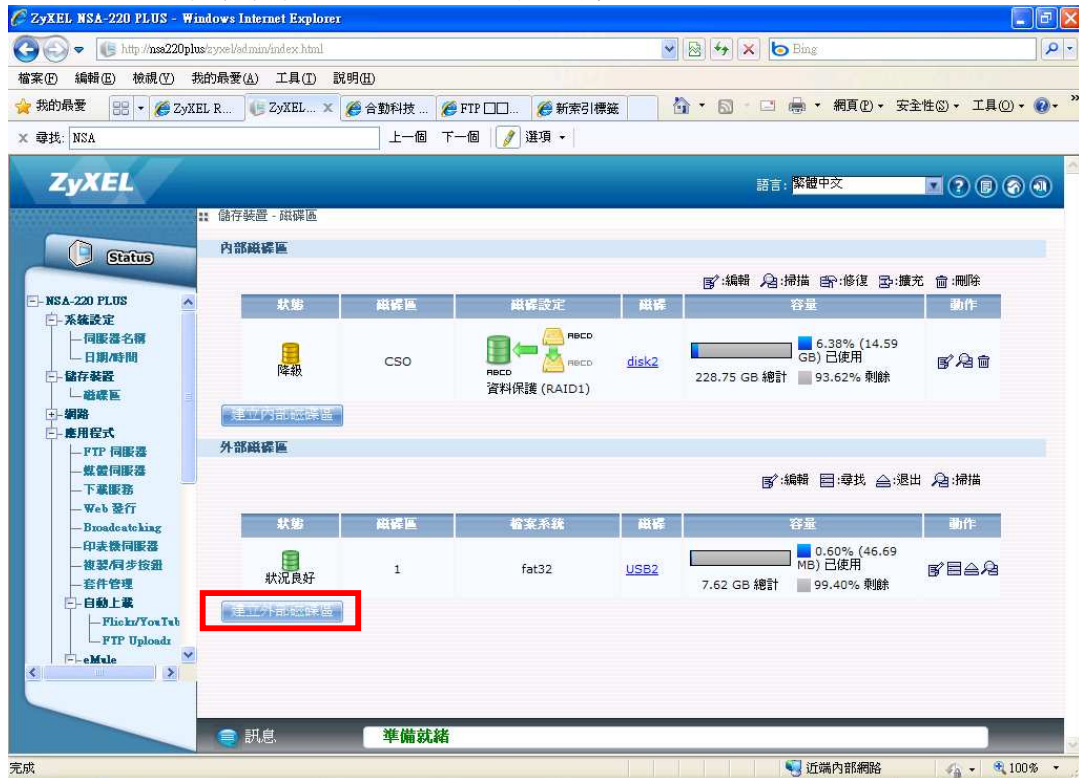

步驟6. 此動作將會格式化隨身碟，請先備份隨身碟資料，格式化的過程，隨身碟的資料全會清空；請給定**磁碟區名稱**，檔案系統請點選 **FAT32**，並點選**套用**進行格式化隨身碟。

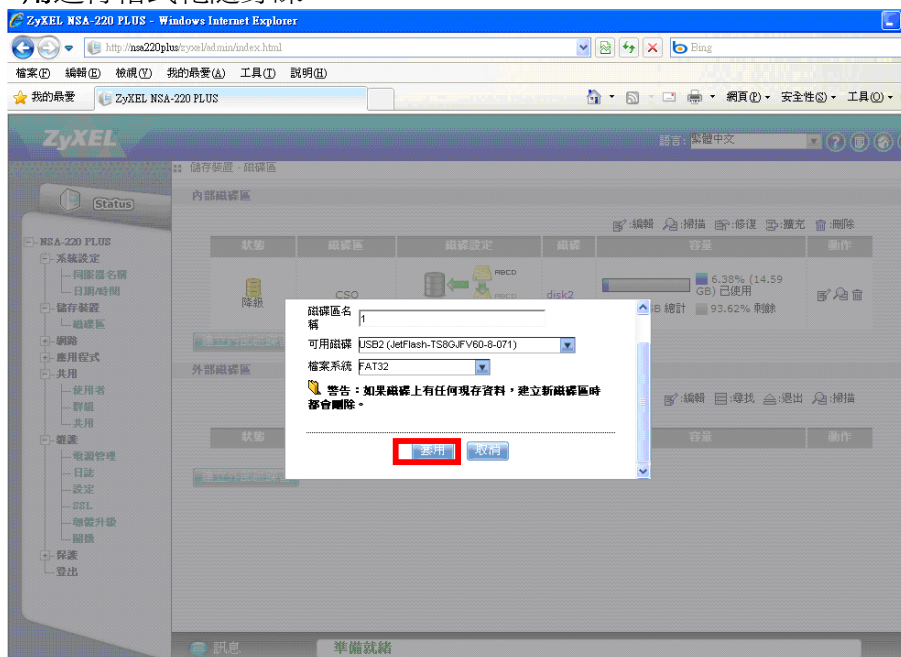

步驟7. 格式化隨身碟過程畫面。

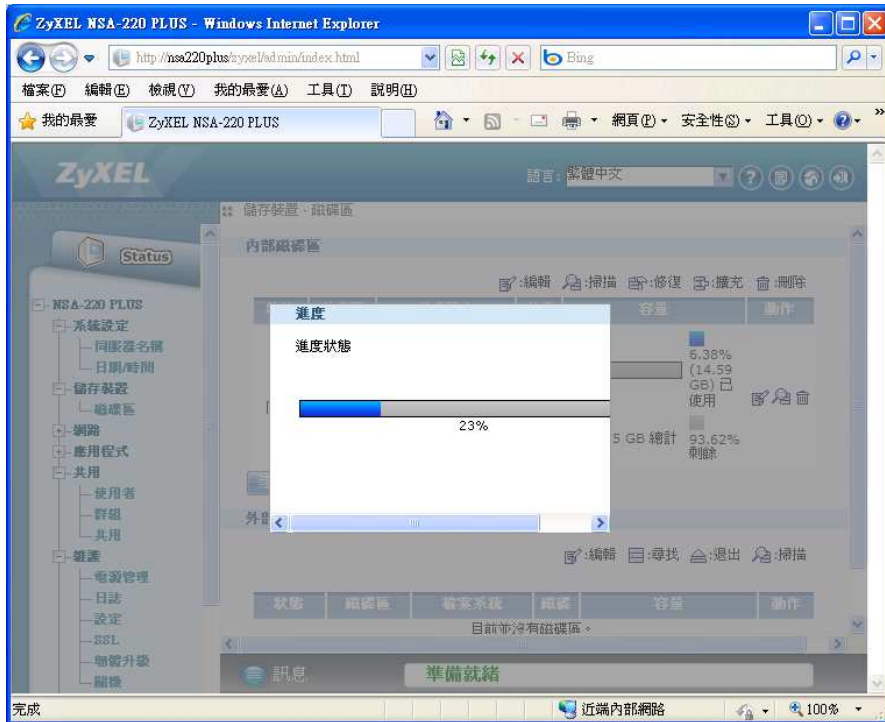


步驟8. 格式完成後。






步驟9. 請點選“開始”→選取“執行”


步驟10. 在“開啓”欄位輸入 \\NSA220plus 名稱 (如：\\nsa220plus) 或使用 \\NSA220plus 的 IP 位址 (如：\\192.168.1.33) 並點選“確定”，即會顯示下列連線圖示。

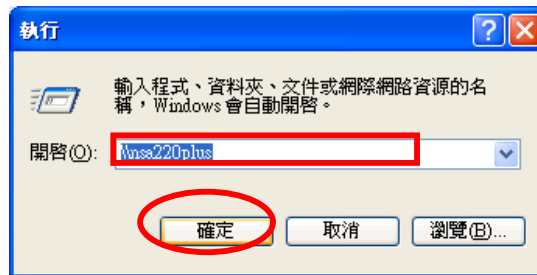


步驟11. 請點選 **1 資料夾**(為 USB 隨身碟的儲存空間)，並進入資料夾。

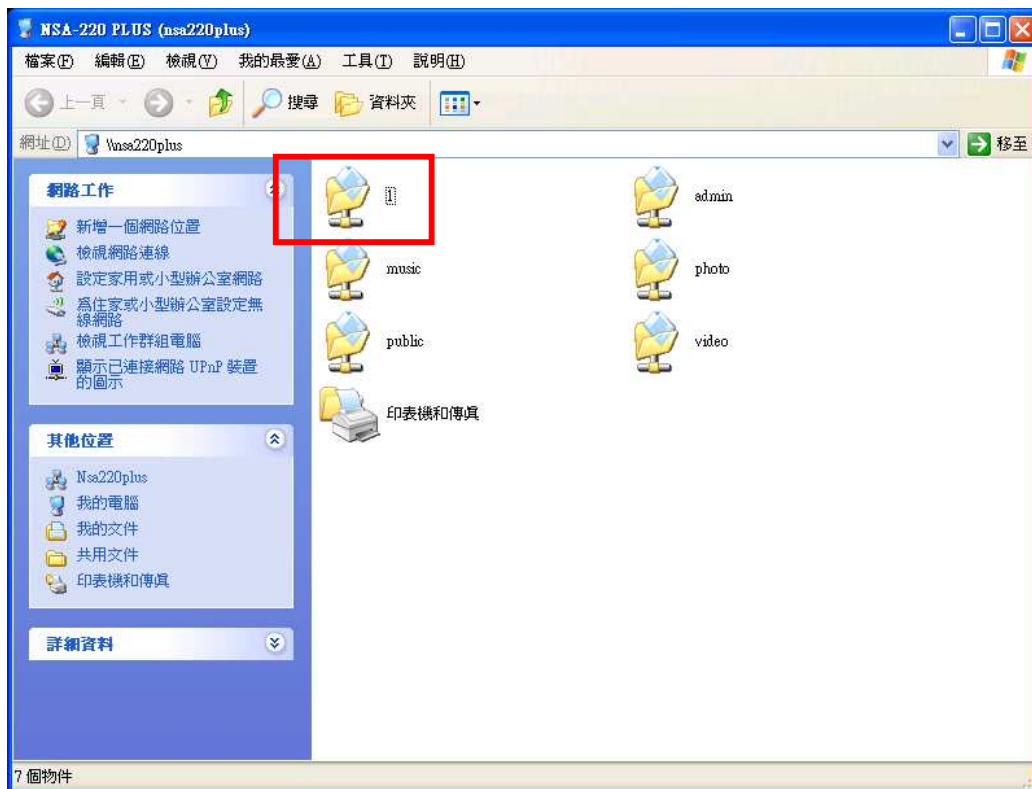


步驟12. 將下載後的韌體版 NSA220_PLUS 3.12(AFG.0)C0.zip 檔案複製到此資料夾中。

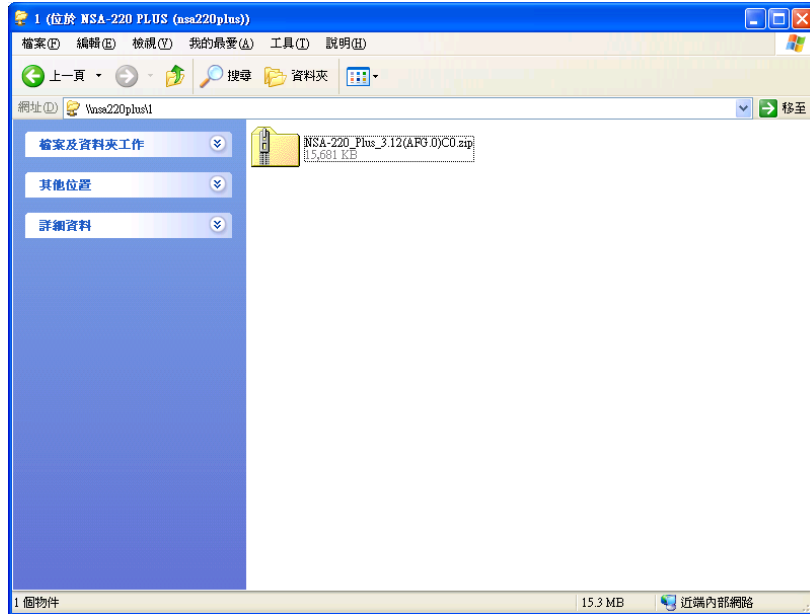


步驟13. 並點選此壓縮的檔案，並解壓檔此檔到在此資料夾中。

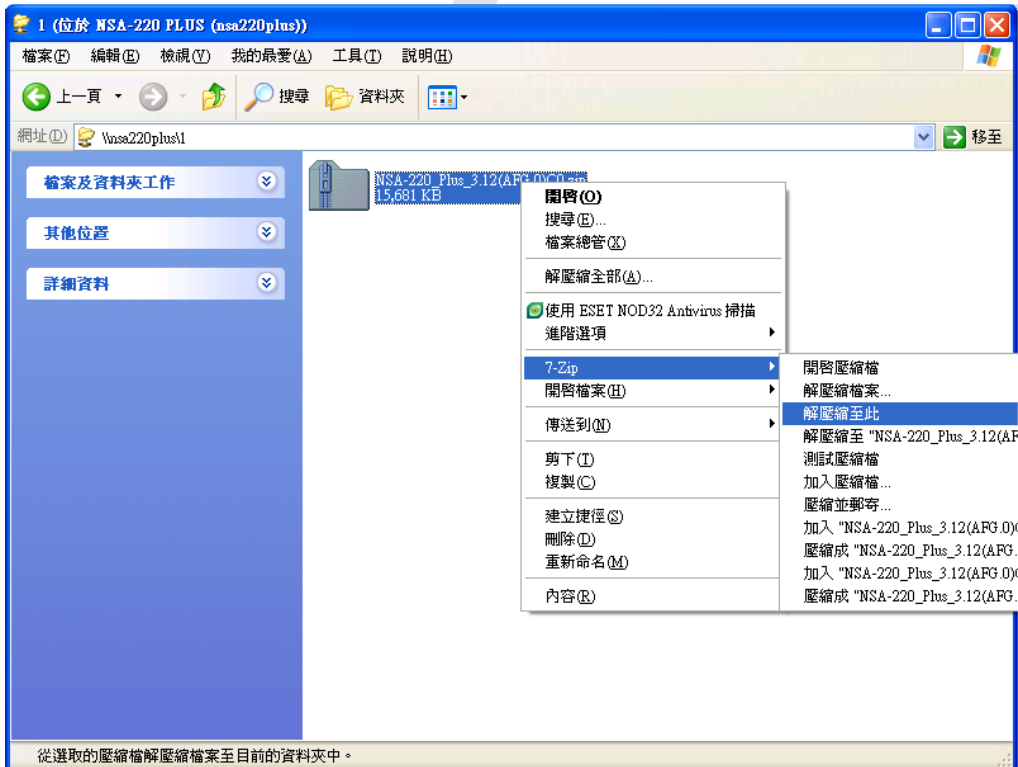

步驟14. 解壓縮後，請再點選 312AFG0C0_for_2.30_or_above.exe 檔案，並再次解壓檔案此檔到在此資料夾中。

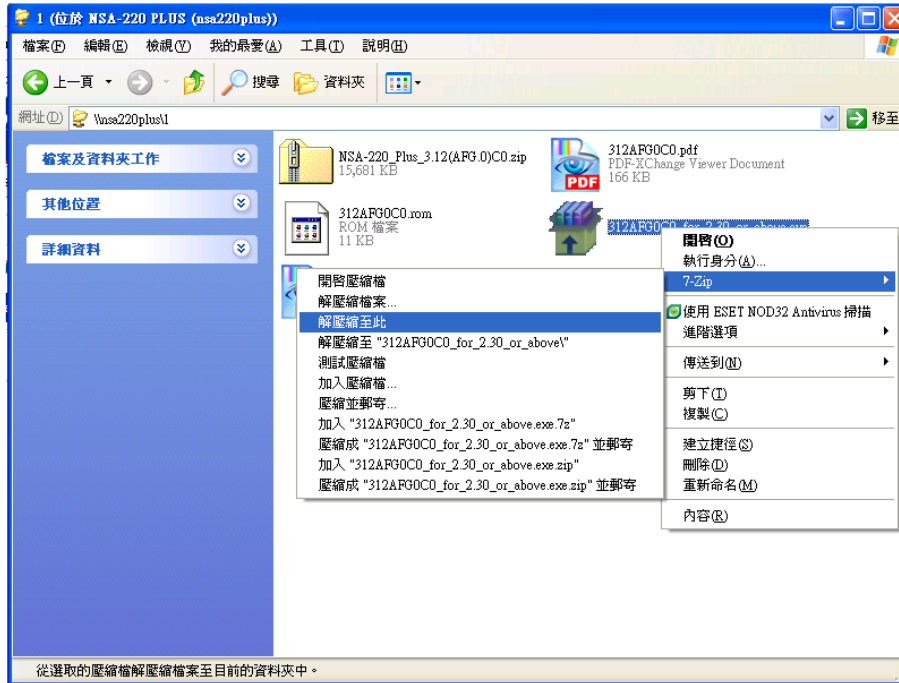

步驟15. 請確認資料夾的內容如下。

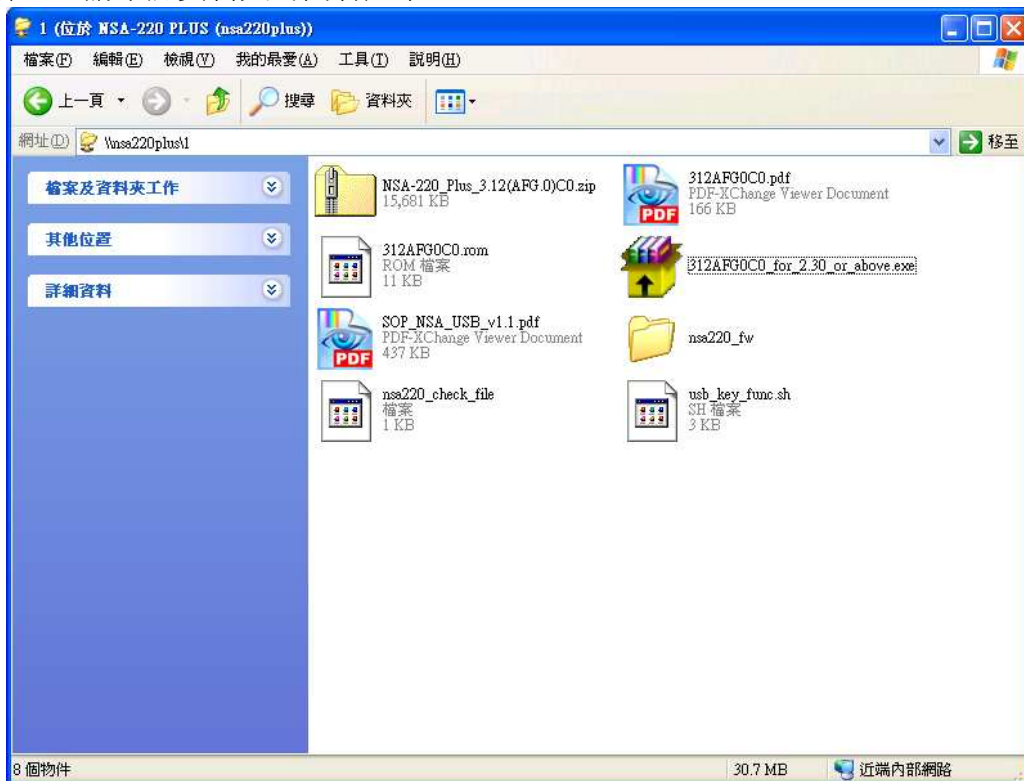

步驟16. 請從 NSA220 Plus 卸下隨身碟，並請透由管理介面來關閉 NSA220 PLUS。




- 步驟17. NSA-220 Plus 關機後，**網路線拔掉**。
- 步驟18. 接上 USB 開機，注意 **SYS** 燈會閃爍**橘燈**，這樣就是有在更新韌體。更新韌體過程約需 3~5 分鐘。
- 步驟19. **更新成功會自動關機，請移除隨身碟後再手動開機就完成了 3.12 的韌體更新。**
- 步驟20. 進行更新 3.21 的新韌體方式，請先解壓縮 NSA-220_Plus_3.21(AFG.0)C0.zip 檔案後，並依下列步驟操作。

步驟21. 重覆步驟 2~4，並點選**維護**→點選**韌體升級**→點選**瀏覽**，請點選解壓縮後的 3.21AFG.0C0.BIN→點選**上傳**。



步驟22. 請耐心等待 3~5 分鐘後，將完成更新。

步驟23. 請點選 Status，檢視系統已否已更新韌體版本是為 3.21(AFG.0)。

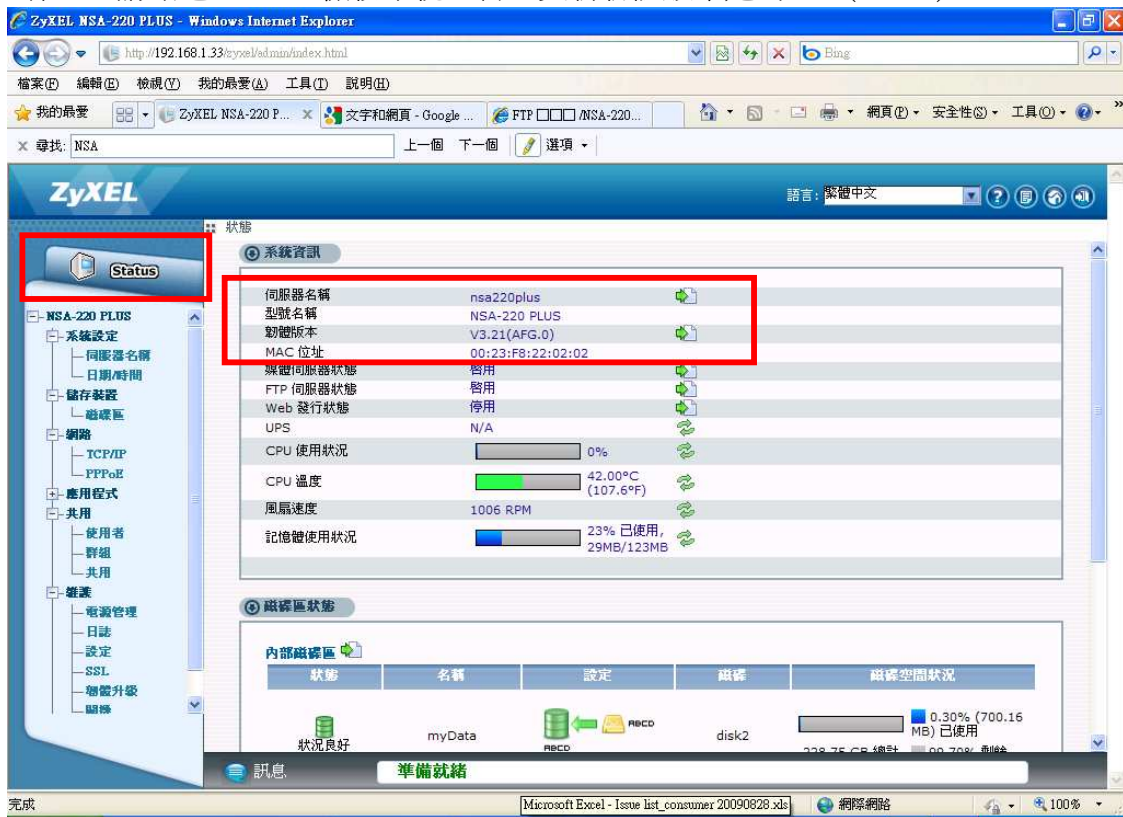


步驟24. 請下載新增功能的軟體套件 NSA-220 Plus_1.00(PackageStandard).zip 檔案到電腦中，並請解壓縮在電腦中。

[ftp://ftp.zyxel.com/NSA-220_Plus/software/NSA-220%20Plus_1.00\(PackageStandard\).zip](ftp://ftp.zyxel.com/NSA-220_Plus/software/NSA-220%20Plus_1.00(PackageStandard).zip)


步驟25. 請點選**應用程式**→點選**套件管理**→點選**從網際網路點擷取清單**→即可看到下列清單，您可點選您要的功能，進行安裝。




步驟26. 以 eMule 舉例，請點選 eMule 選項後，再點選**安裝/升級**按鈕。

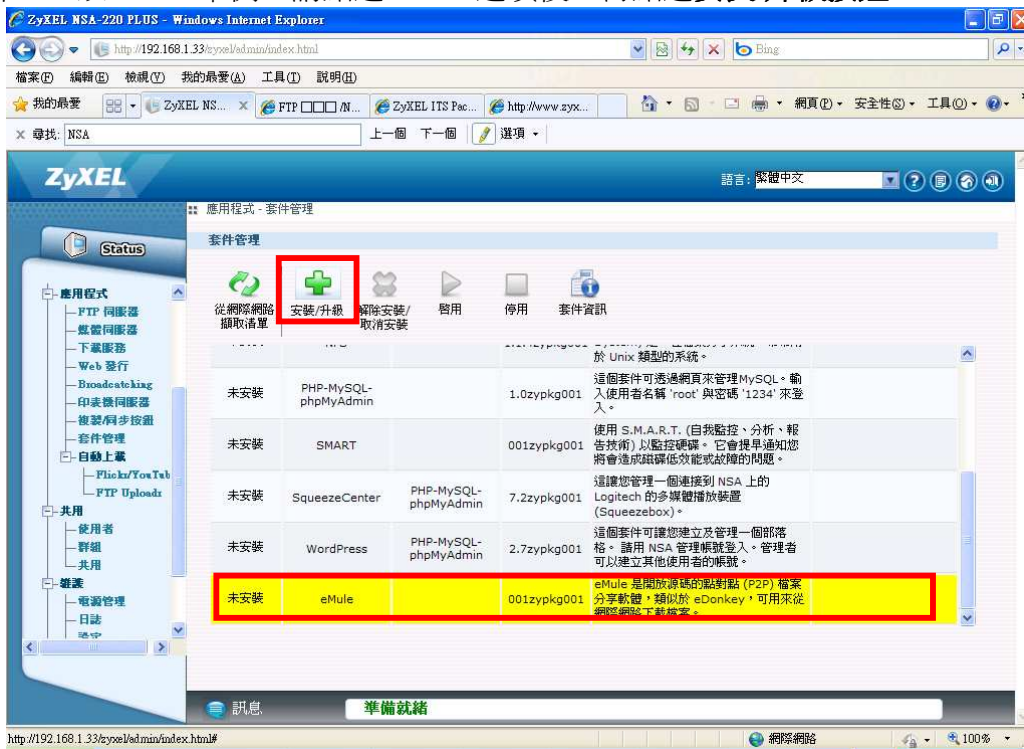

步驟27. 安裝此套件時，將會告之需要使用多少的 NSA 硬碟空間，請點選套用來進行安裝。

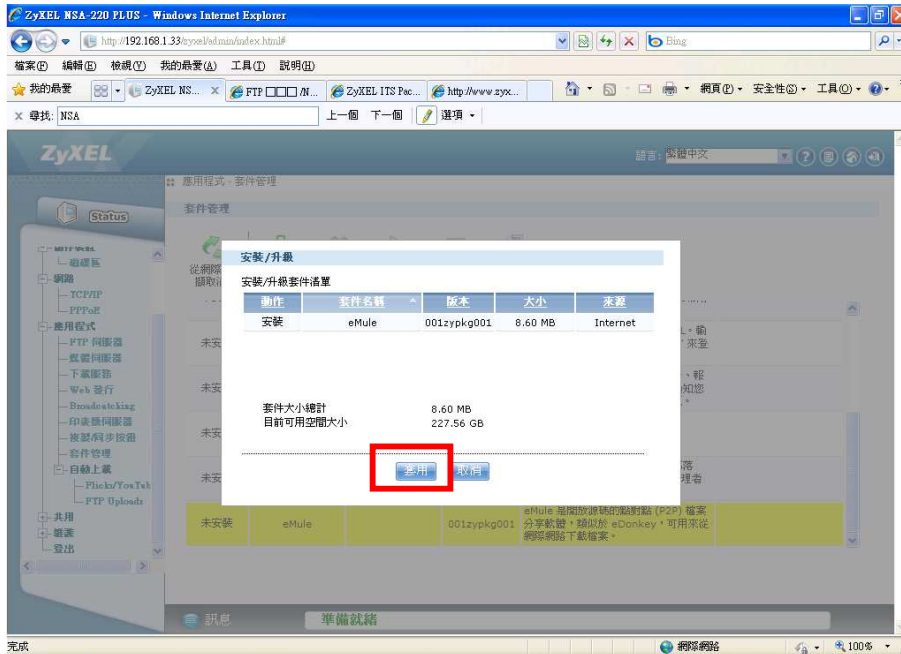

步驟28. 安裝完成後，在應用程式將會多出一個 eMule 的功能選項。

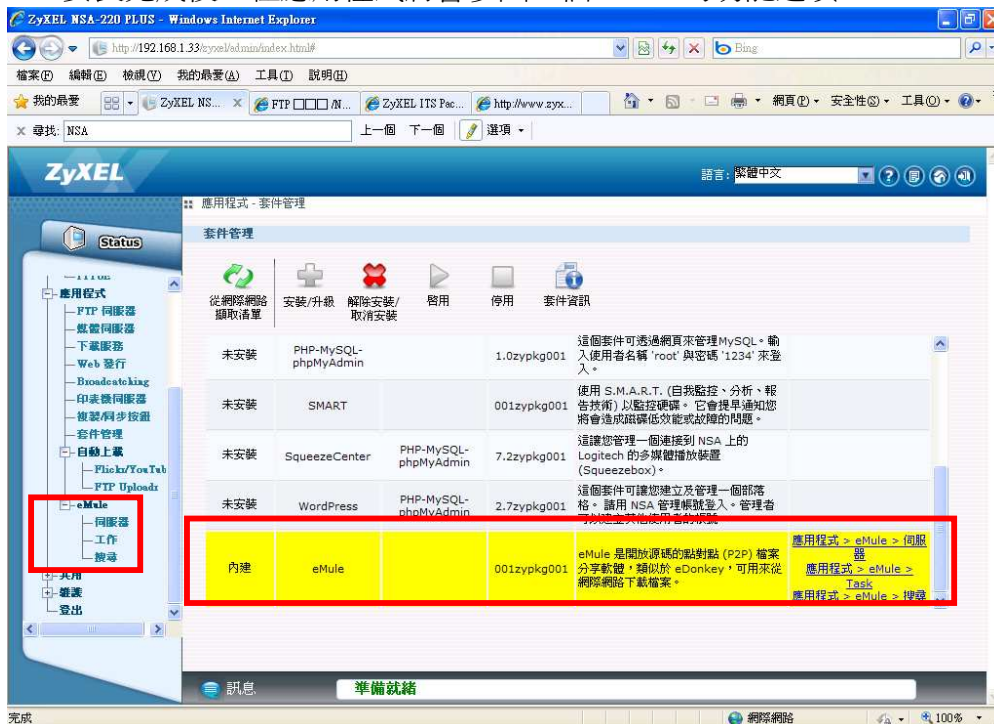

步驟29. 當您已安裝完成後，即可開始使用此功能，其他套件管理程式安裝方式依此類推。