

更新NBG417N韌體方式

更新韌體方式（若您的韌體版本日期較官方網站上所公佈的韌體檔案日期舊，建議可以做升級）

- A. 將 IE 瀏覽器打開，在網址列輸入 www.zyxel.com.tw 網頁 → 點選產品資訊 → 點選寬頻路由器 → 無線路由器 → 點選 NBG417N 圖示 → 右邊選項 點選 “韌體” → 在點閱的圖示上 按下”下載”，並存放於桌面後 → 解壓縮該檔案在桌面

此圖以 NBG417N 為範例

http://www.zyxel.com.tw

http://www.zyxel.com.tw/zyxel/product/prod_download.php?ln=02&no=0000857

現在位置：首頁 >> 產品資訊 >> 寬頻路由器 >> 無線路由器 >> NBG-417N

產品資訊 >> 寬頻路由器 >> 無線路由器 >> NBG-417N

韌體

韌體版本編號

下載類型	版本	下載說明	發佈日期	檔案大小	點閱
韌體	英 ver 1.00(BFM.3)C0	Windows XP, 韌體版本為多國語言版	2009-11-10	N/A	英文
韌體	英 ver 1.00(BFM.2)C0	Windows XP	2009-10-13	N/A	英文

點圖示來下載檔案

B. 將 IE 瀏覽器打開，在網址列輸入"http://192.168.1.1 按下 login 登入設定頁面



C. 請選擇登入” 進入進階模式”




D. 檢閱設備的韌體版本是否與網站上的一致，判斷是否有需要更新



E. 選擇左方"維護"→選擇"工具"→選擇"韌體" →按“瀏覽”按鈕選擇桌面解壓縮的 (vX.XX(bfm.X)C0-APPS.bin) 附檔名為.BIN 檔案→最後按下→“上傳”按鈕→上傳過程需 2~3 分鐘，此時請勿將網路線拔掉，更新後會自動回到登入畫面。請繼續更新 (VX.XX(BFM.4)C0-KNL.bin)KNL 及附檔名為.BIN 檔案。

※X 為數字，隨著版本而變更。

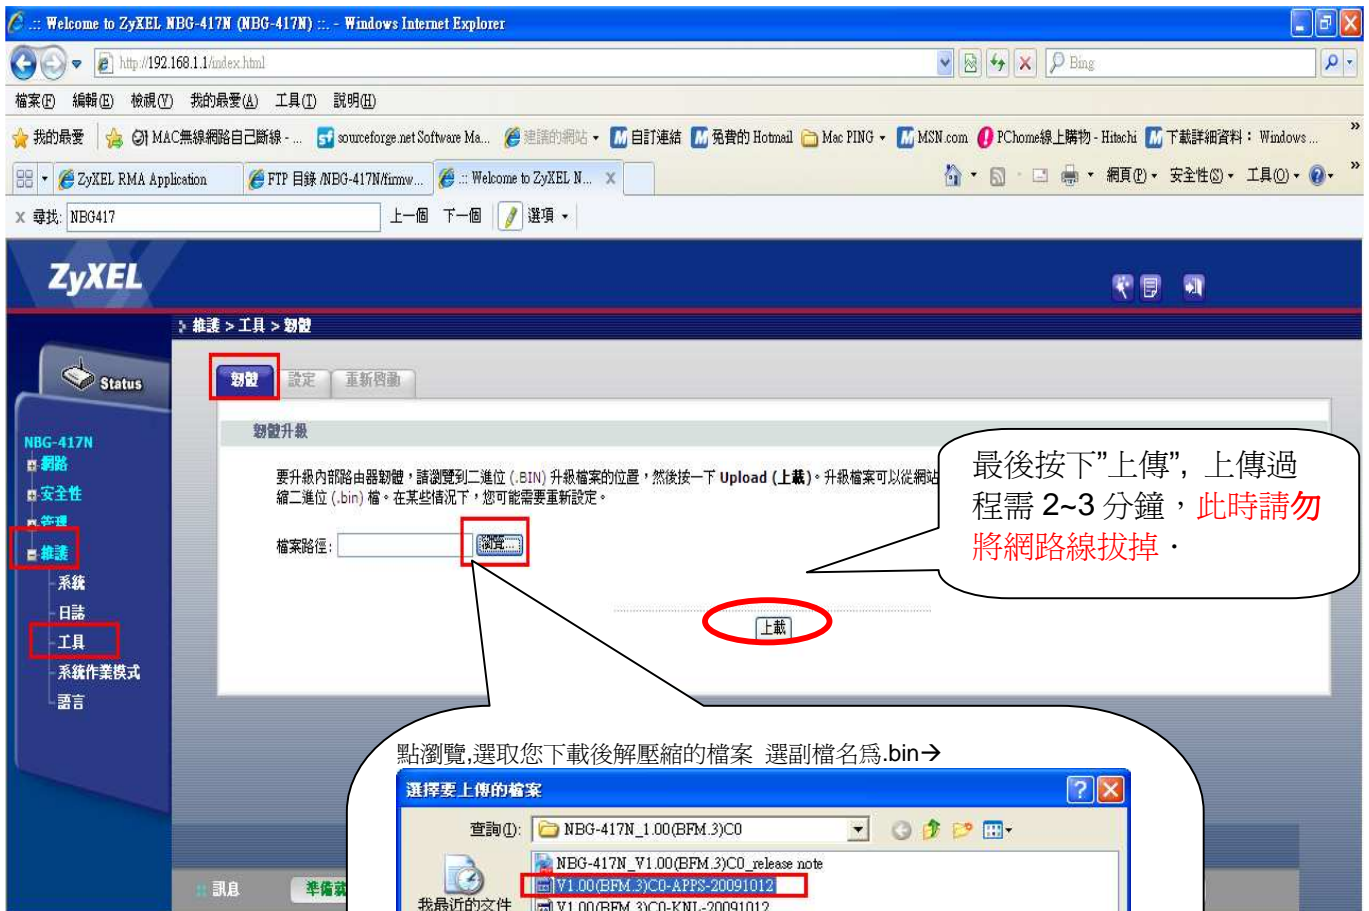




- F. 請重新登入 NBG417N → 參閱步驟 c，登入到進階模式，請繼續更新韌體範例為 V1.00(BFM.4)C0-KNL.bin



- G. 選擇左方"維護"→選擇"工具"→選擇"韌體" →按“瀏覽”按鈕選擇桌面解壓縮的 vX.XX(bfm.X)C0-KNL.bin 檔案→最後按下→上傳按鈕→上傳過程需 2~3 分鐘，此時請“勿”將網路線拔掉，更新後會自動回到登入畫面。

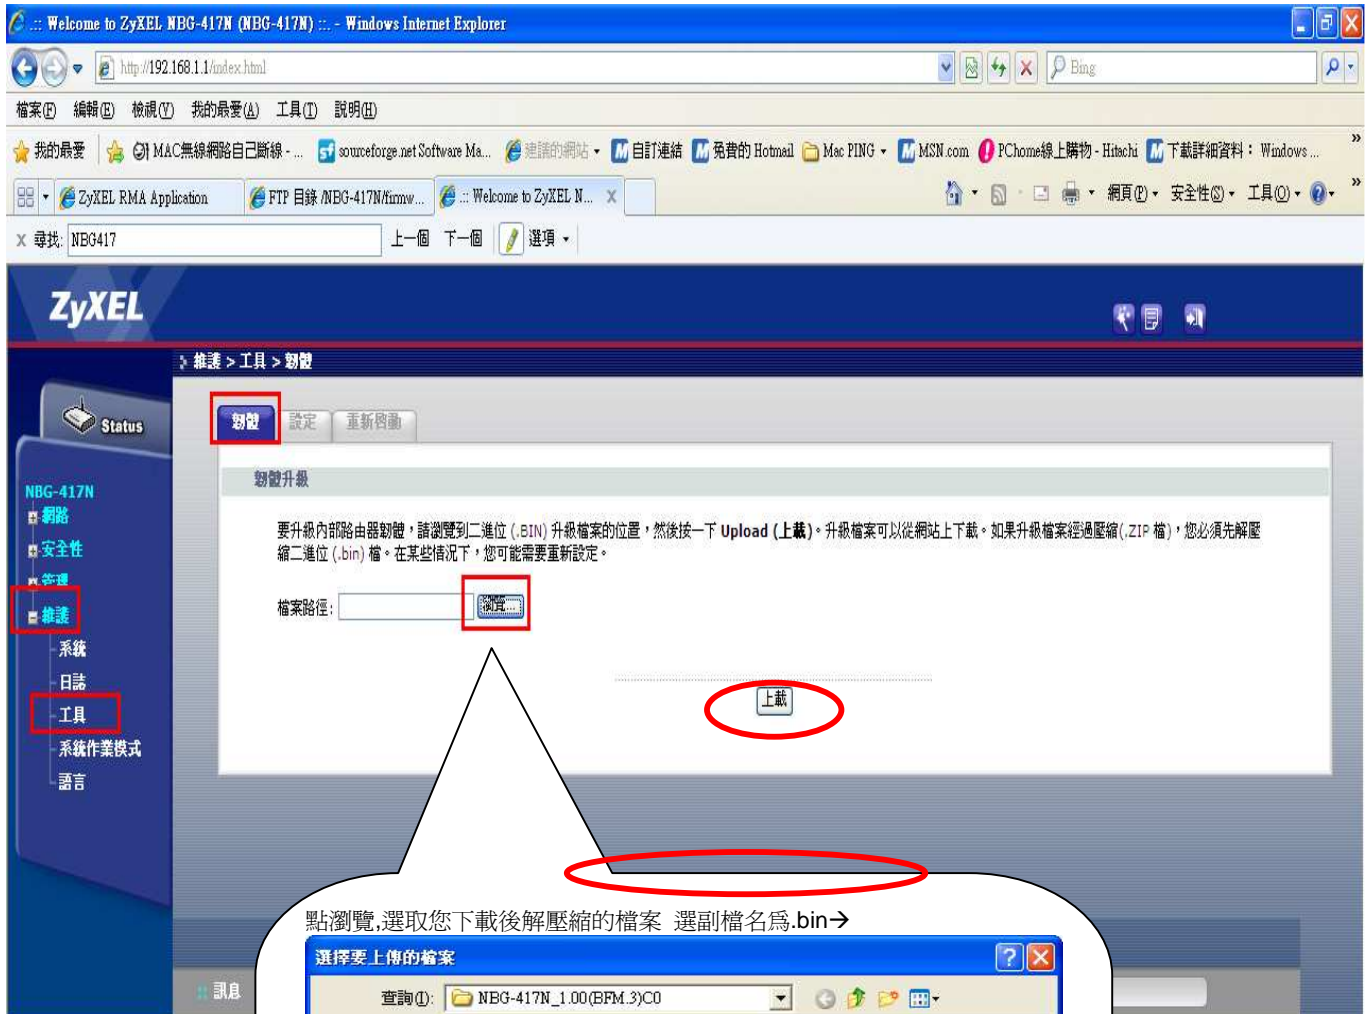

H. 煩再次重新登入→參閱步驟 C，登入到”進階模式”



I. 檢查韌體版本是否更新成功→查看裝置資訊中的韌體版本是否變為 V1.00(BGM.3)C0。若已變更，即完成韌體更新步驟。

