

## NSA210 安裝時遇 Uninitialized 解決方式




當 NSA210 出現 Uninitialized 狀況，環境中沒有 IP 分享器或寬頻路由器，無法繼續往下繼續操作時，請參考下列設定方式。


步驟一：使用 NAS Starter Utility 進行搜尋 NSA 後，點選 Config 下方圖示




步驟二：將 NSA210 的 IP 位址設定與電腦同網段，如下圖，前三碼相同，最後一個碼輸入 210。並按下 Next(下一步)

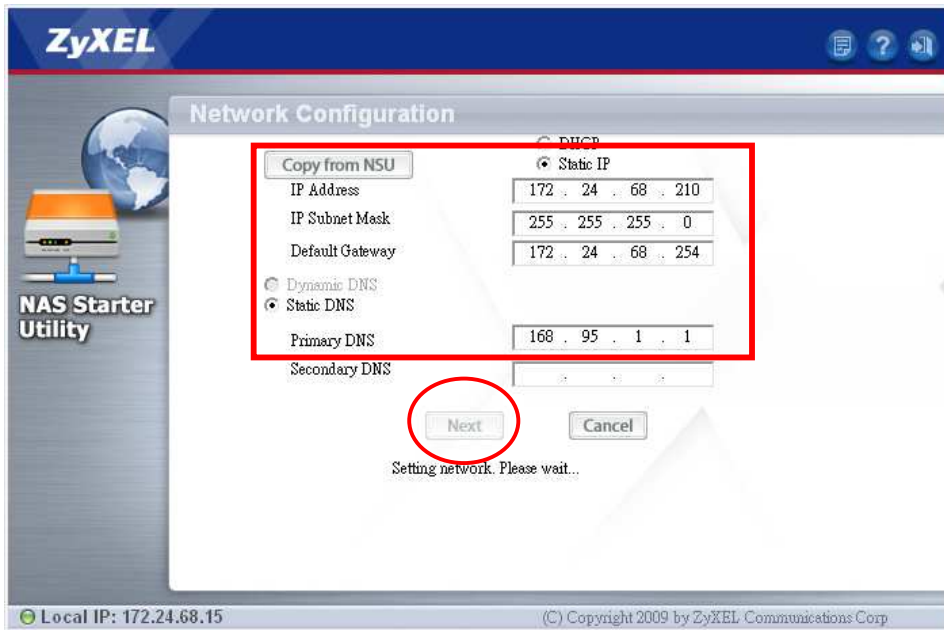


步驟三：初始化硬碟並安裝韌體。下列畫面會將您的韌體版本自動更新。在下列畫面中確認設定，並點選 **Next** (下一步)。

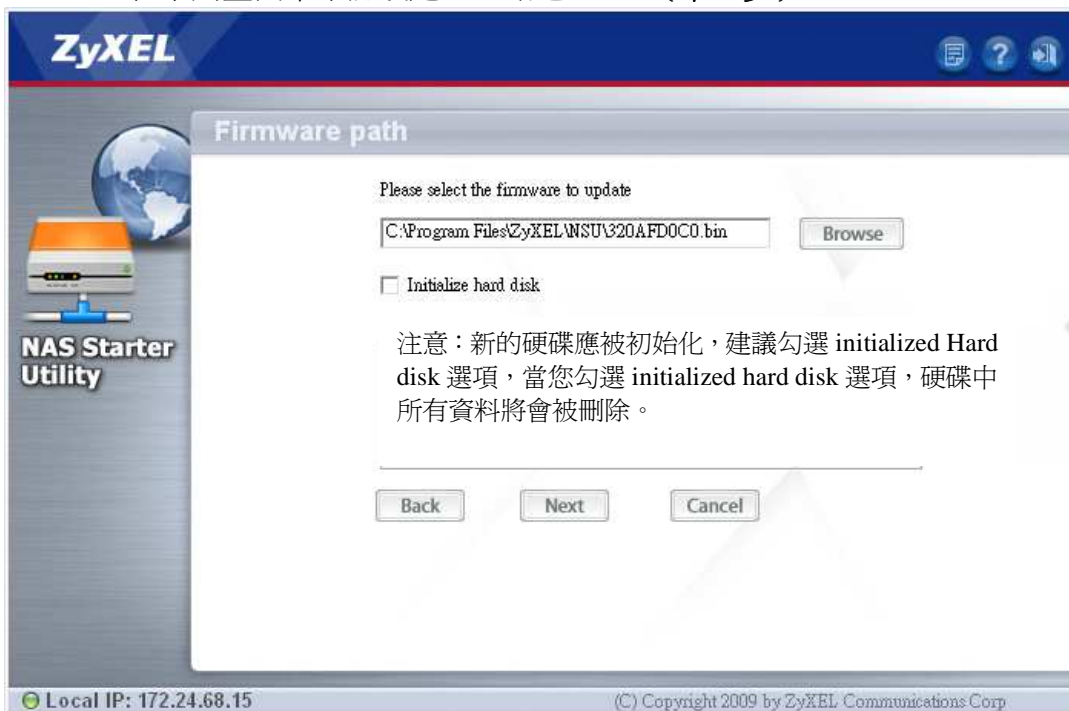


步驟四：點選 **Next**（下一步），讓 NSA210 自動上載韌體。

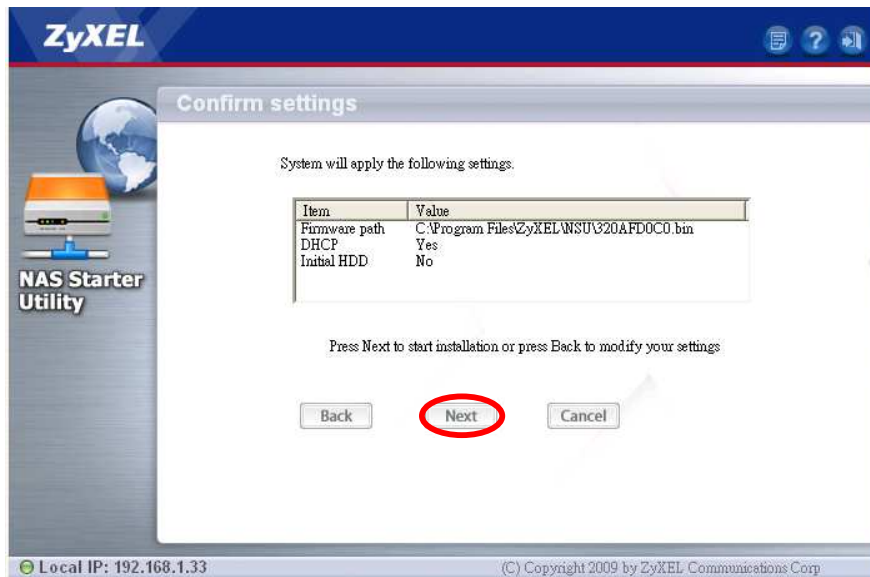

步驟五：硬碟的初始化及韌體安裝將開始，若程序成功完成，NSA210 會重新開機，先點選**確定**，再點選 **Done**（完成），讓 NSA210 重新開機。

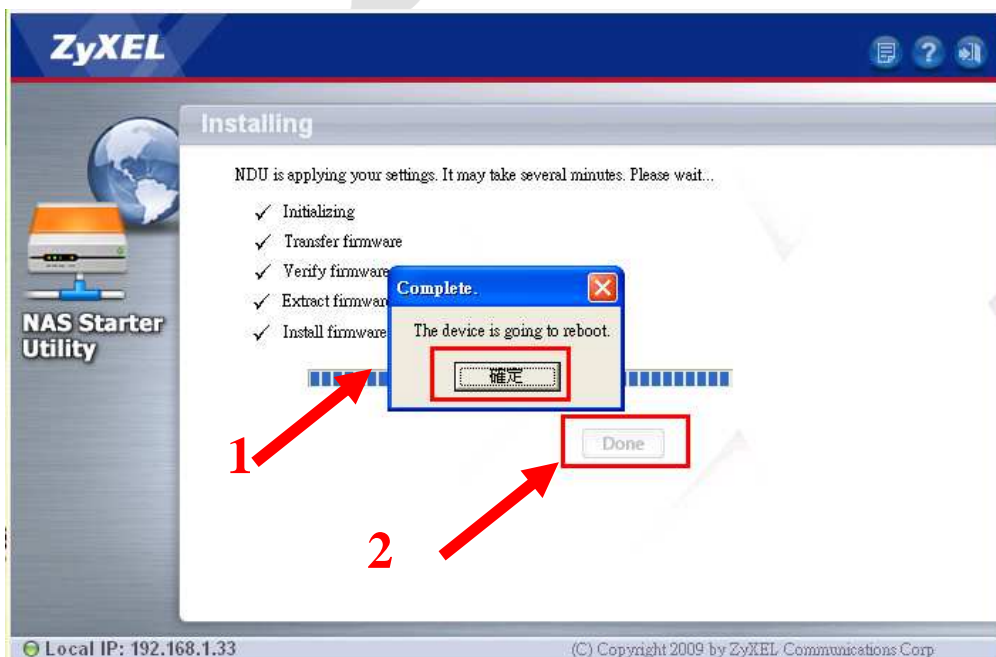

**步驟六：**Device List(裝置清單)畫面會顯示NSA210的 **Status**(狀態)是 **Rebooting** (重新開機中)。點選 **Discover** (尋找) 重新整理畫面，直到 NSA210 **Status** (狀態) 顯示 **Up** (運作中) 為止。

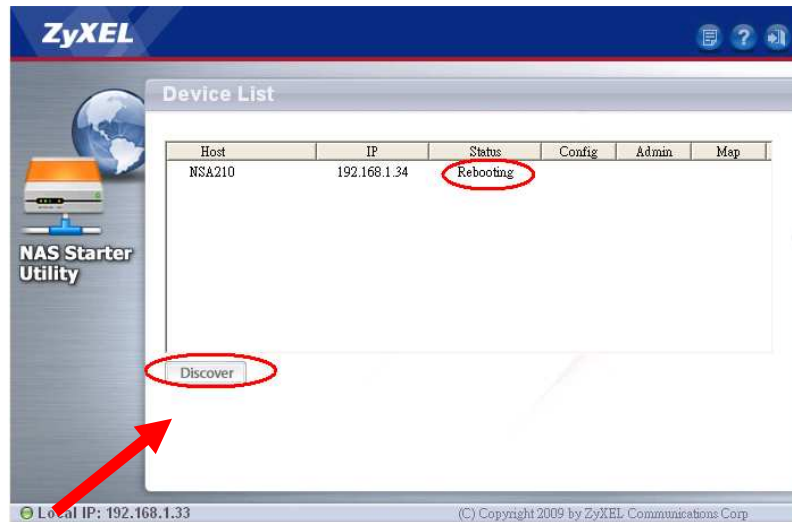

**步驟七：**設備重新啓動後，您可以開始使用 NSA210，並請依手冊第四章節繼續操作。

PS.建議您可以先將 NSA 更新到最新的韌體版本。

~The End~