


寬頻路由器 NBG318S 更新韌體方式

若您的韌體版本日期較官方網站上所公佈的韌體檔案日期舊，建議可以做升級!

官方網站 查詢並下載韌體方式

步驟一：在網址列輸入 www.zyxel.com.tw 網頁 → 點選 **客服專區** → 點選 **檔案下載** → 點選 **韌體**

將以 **NBG318s** 為範例

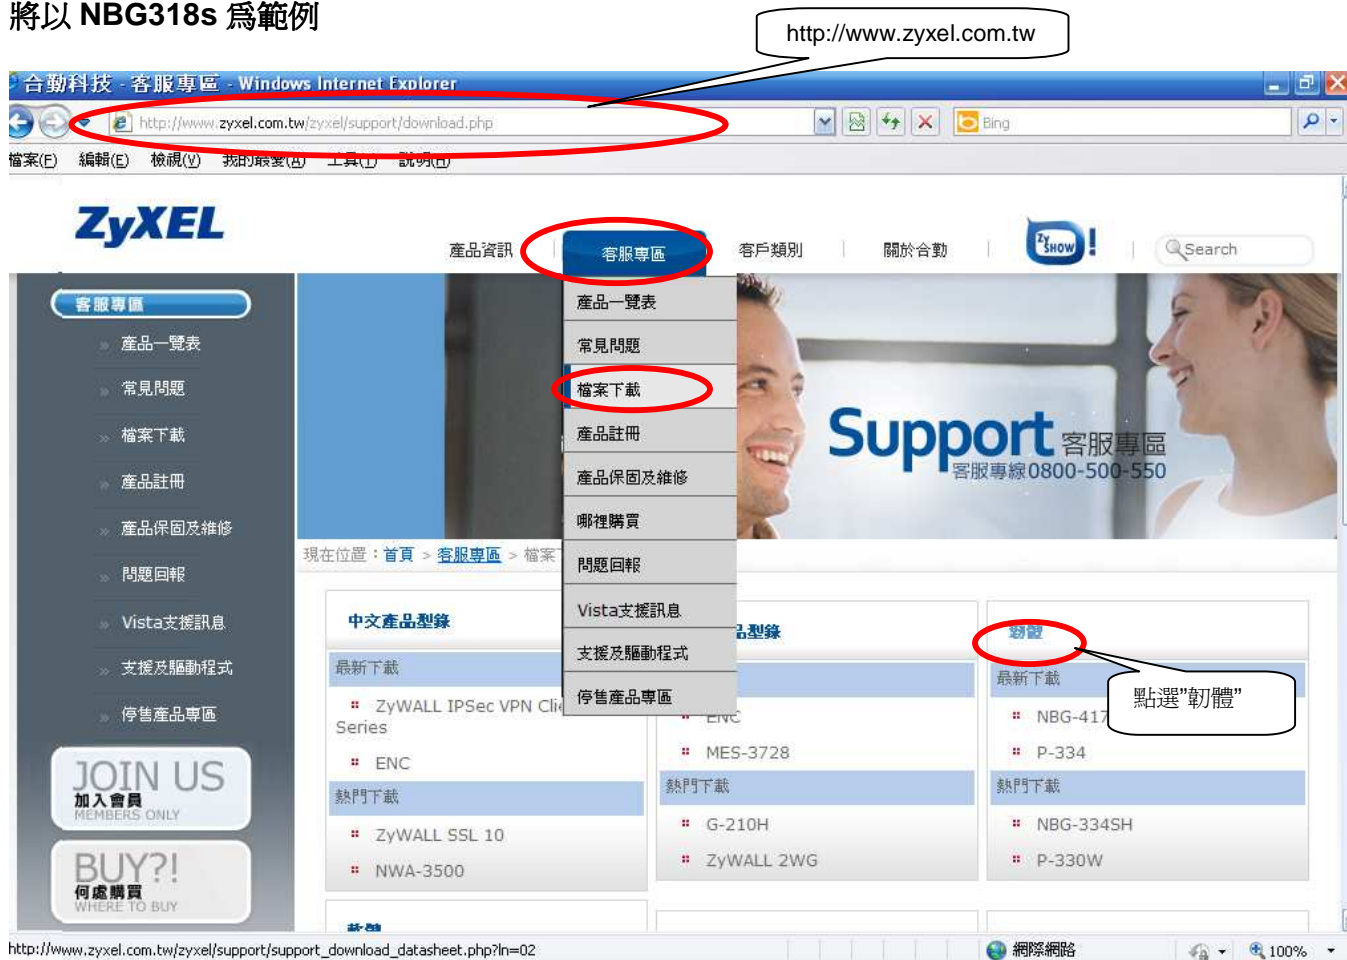

步驟二：將會找到您的型號相關資訊，點選 NBG318S 此筆，右邊點閱欄位上的 圖示，
→在 圖示上 按下”下載”，並存放於桌面後→解壓縮該檔案在桌面




韌體版本編號，點選 進行下載，將會出現下列畫面，請點選“儲存”，並暫存到桌面，並進行解壓縮該檔案。



檢查設備韌體方式及更新方式

步驟一：確定網路線已從您電腦的網路埠連接到 NBG-318S 的 LAN 埠（1 至 3 埠，任選一埠）

步驟二：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入“http://192.168.1.1”→按下 Enter 會出現下圖畫面，請按下“登入”（Login）

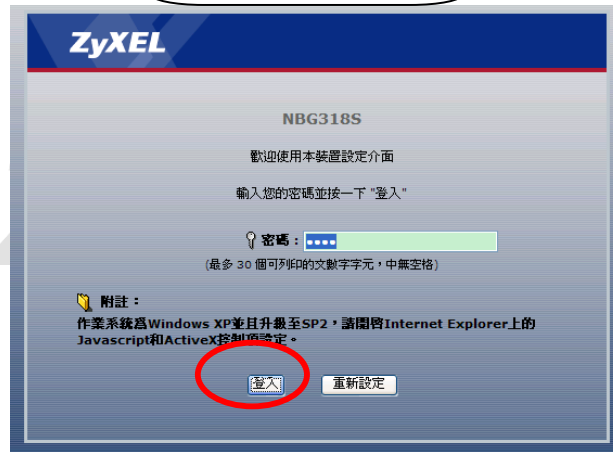


步驟三：點選進入進階模式，進行細項設定。



步驟四：檢閱設備的韌體版本是否與網站上的一致，判斷是否有需要更新



步驟五：點選左選單維護→工具選項，點選韌體 →按“瀏覽”按鈕選擇桌面解壓縮的 (v3.60(amz.X)C0.bin) 附檔名為.BIN 檔案→最後按下“上傳”按鈕→上傳過程需 2~3 分鐘，此時請勿將網路線拔掉，更新後會自動回到登入畫面。
 ※X 為數字，隨著版本而變更。

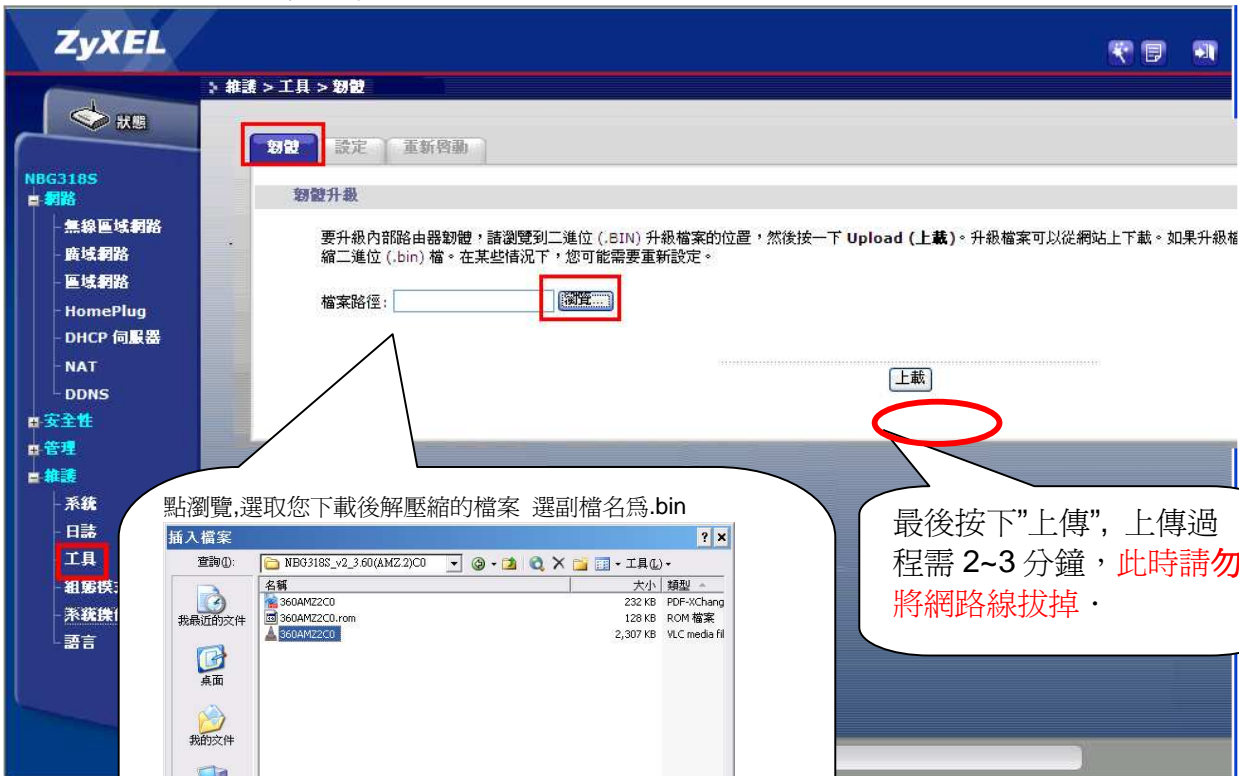

步驟六：設備將會出現目前正在更新的訊息，更新過程需要 2 ~ 3 分鐘，注意！更新軟體時請不要關閉設備電源及更新的網頁，請等待設備重新回到登入畫面，即完成！！

