


NBG318S 無線加密方式設定為 WEP 方式的操作說明

因為設備預設啟用 WPS ,故在無線安全模式只能選到 WPA-PSK /WPA2-PSK ,
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 是Wi- Fi 聯盟推動的一個協定,主要目的是為了簡化用戶在無線安全性方面的設定,當無線路由器啟用WPS模式之後,使用者只需在Client 端按下一個按鈕便可以成功連線,無須再做繁瑣的安全性設定.
但Client 設備必需要有支援WPS的協定.



WPS 功能只有在WPA 或WPA2 的模式之下才能使用,所以在設定WEP之前,必須先將NBG318S WPS關關才能選到WEP的加密方式.

1.開啟瀏覽器,並於網址輸入 192.168.1.1 ,即會看到類似下列登入畫面,並請輸入密碼後,按下 Login(登入)

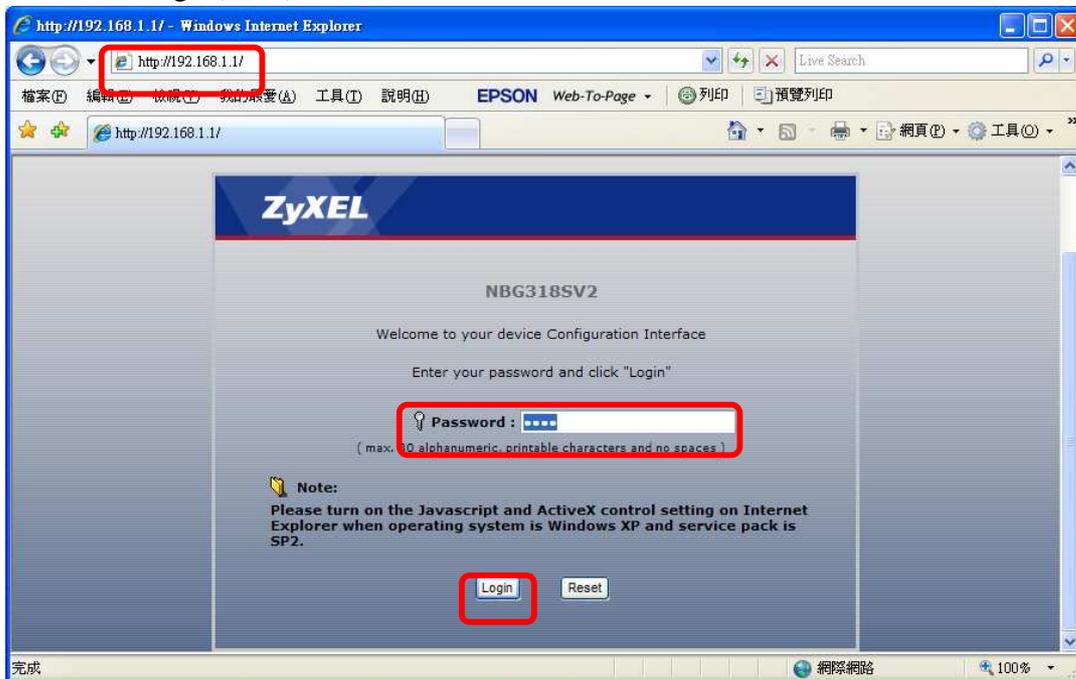

2. 若您沒有變更過登入密碼即會看到如下列圖示，要求您變更登入路由器密碼，您可以選擇現在變更，或先略過下一次變更，欲略過請按下 Ignore(忽略)按鈕。

若已變更登入密碼則不會顯示下列圖示～

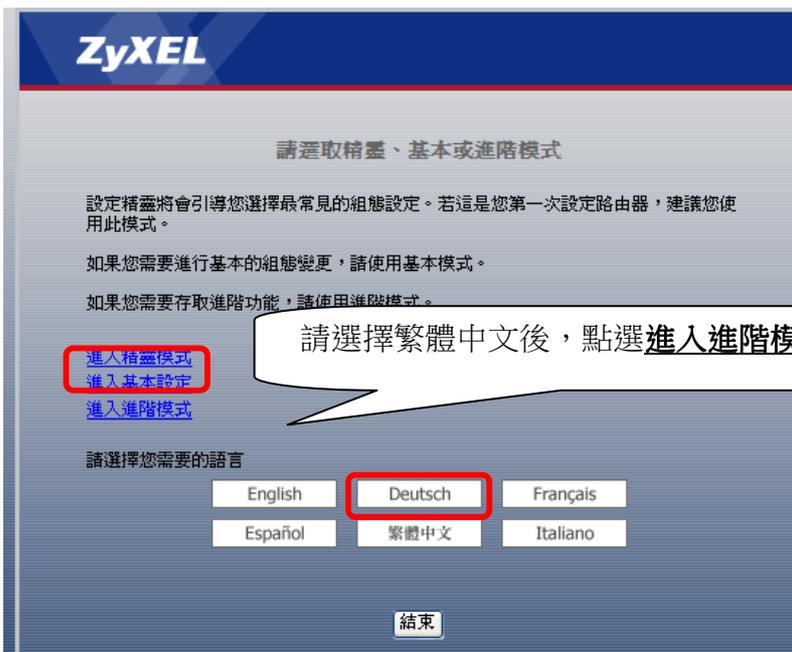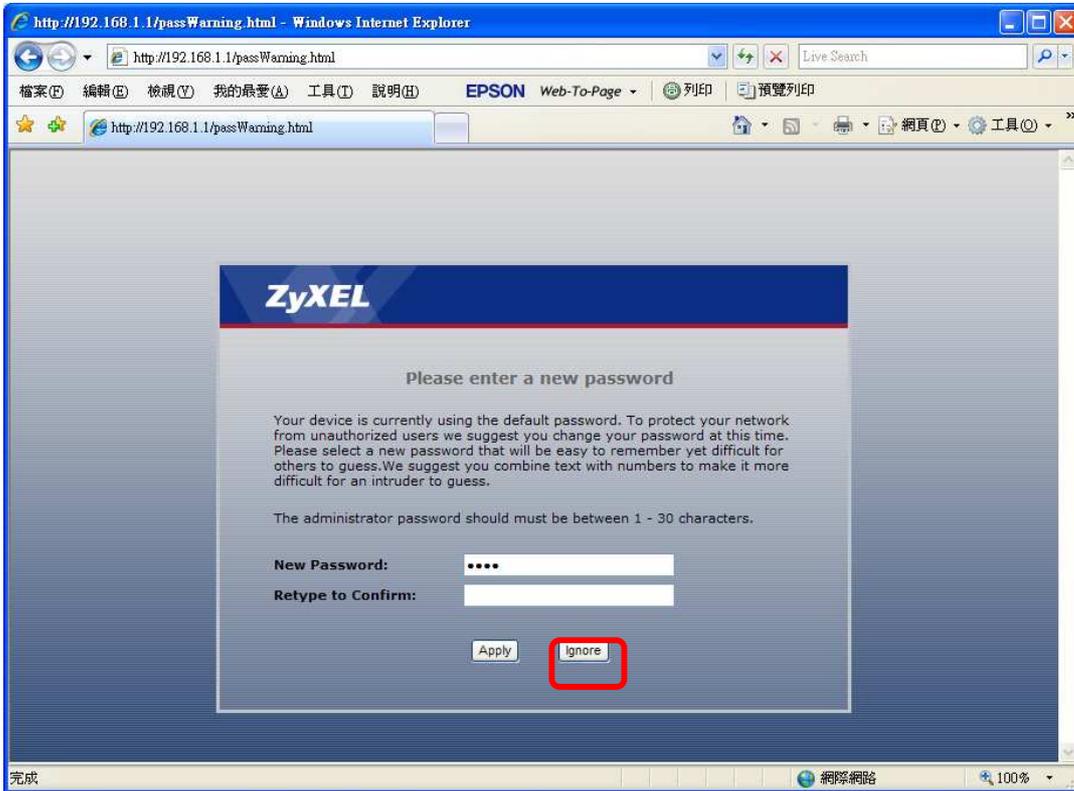

3. 請點選左選單網路→點選”無線區域網路”並點選 WPS



4. 請將啟用 WPS 的勾勾取消後按下套用



5.點選“一般”及可在安全模式選取靜態 WEP 的選項，並請於金鑰 1 輸入您要設定的無線密碼，剛好 5 個字元，並按下套用即可。

