

更新韌體方式

步驟一：確定網路線已從您電腦的網路埠連接到 NBG-419N 的 LAN 埠（1 至 4 埠，任選一埠）（更新韌體時，請務必要接上網路線!!）


預設登入密碼為“1234”，請直接按下“登入(Login)”



步驟二：登入後請進入“專家模式”



步驟三：請重新登入”專家模式”，然後確認裝置資訊中的韌體版本是否為最新的韌體版本（圖中的韌體版本並當下最新版本）

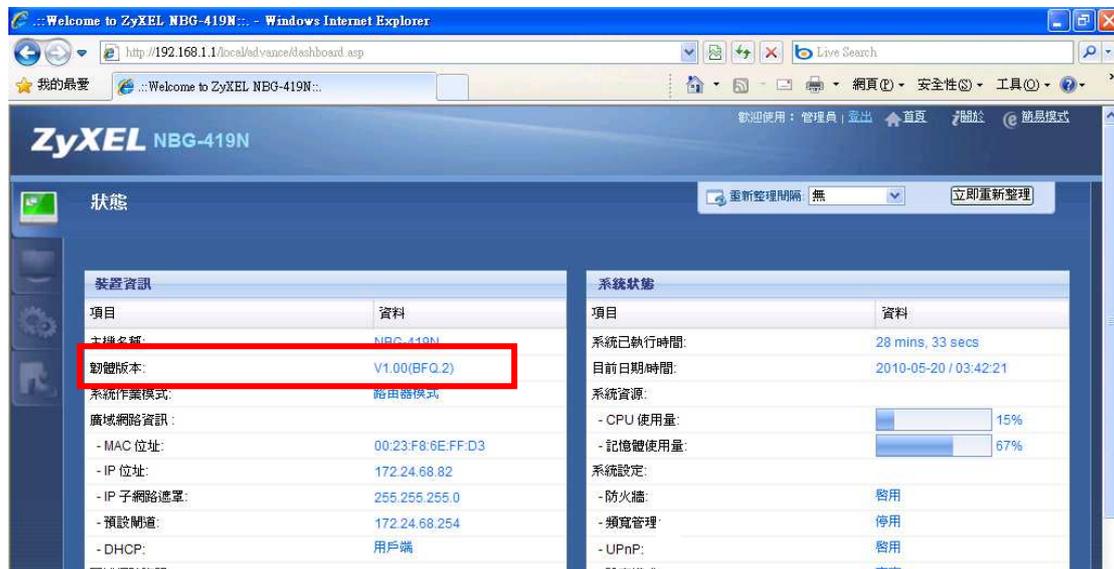

步驟四：請點選”維護” →然後請點選韌體升級

步驟五：請選擇韌體檔案的存放位址(桌面解壓縮的資料夾中的)，
選擇確認後，請點選”上載”

步驟六：注意！請不要關閉設備電源，然後等待設備重新回到登入畫面



步驟七：將會出現裝置現正重新啟動請稍後 畫面



步驟八：請重新登入”專家模式”，然後確認裝置資訊中的韌體版本是否已經變更成新的版號

