


## NBG5715 基地台模式設定

當 NBG5715 轉為基地台模式時，前方需有一台 IP 分享器可正常連線至對外網路，否則，當您以無線或有線的方式連接至 NBG5715 時，必需自行在電腦端設定對外網路資訊(如：PPPoE/固定 IP)。


### 前置作業：

- 1) 確認前端 IP 分享器可正常連至對外網路
- 2) 電腦與在 NBG5715 的 LAN(1-4)任一埠以實體網路線連接。


步驟一：按下 Windows 左下角的“開始”→“控制台”→“網路和網際網路”→“網路和共用中心”→“變更介面卡設定”→“在區域網路點右鍵”→“內容”→“網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IP4)”→“內容”→“使用下列 IP 位址”，依序填入相關 IP 位址。

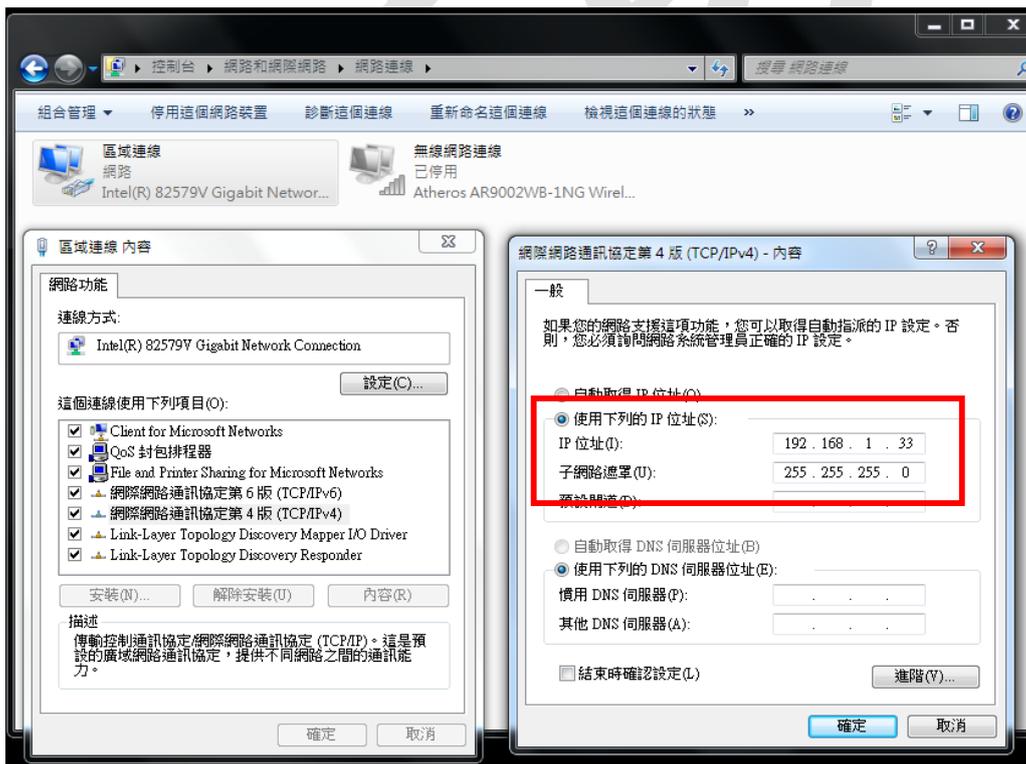

步驟二：電腦與 NBG5715 以實體網路線連線→在電腦上開啟一網頁，於網址處輸入 192.168.1.1，進入 NBG5715 設定畫面。

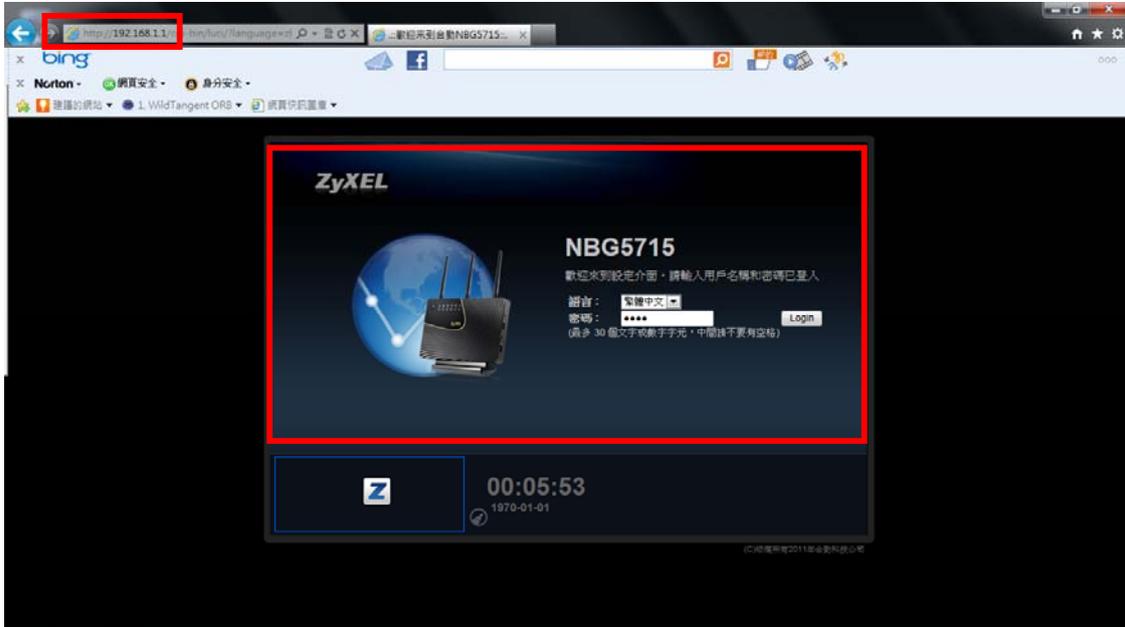

步驟三：登入 NBG5715 後，即可看見 NBG5715 之狀態頁面，檢視區域網路資訊中的 DHCP 狀態為伺服器(意即 DHCP 功能開啟)。

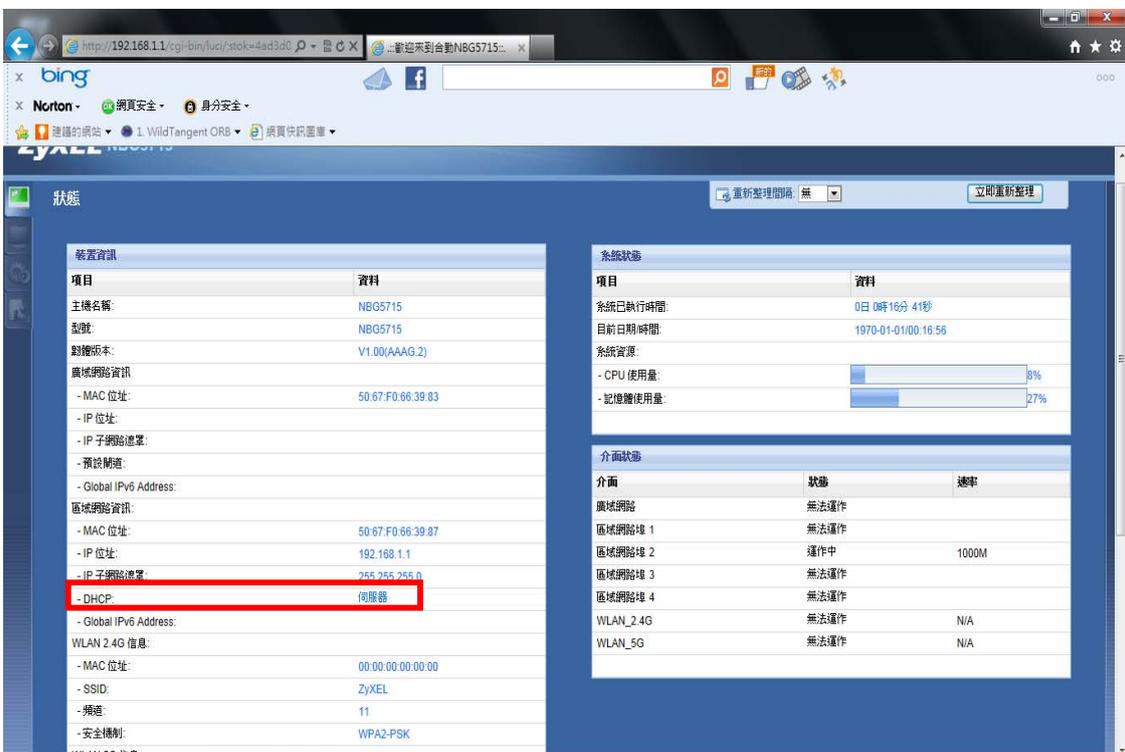

步驟四：點選“設定”→“網路”→“DHCP 伺服器”→“一般”→將 DHCP 伺服器選擇“停用”→“套用”。



步驟五：套用完成後，煩請回到狀態頁面，確認 NBG5715 的 DHCP 已經關閉。




步驟六：將您的 NBG5715 的 IP 位址與上端 IP 分享器的 IP 位址錯開(此範例前端分享器 IP 位址:192.168.1.1,因此 NBG5715 即設定為 192.168.1.2)。



步驟七：以上設定完畢後，將前端 IP 分享器設備的 LAN Port 的線路接線至 NBG5715 的 LAN Port 上即可！

當電腦使用有線或是無線與 NBG5715 連線時，在電腦中確認 IP 位址及閘道位址由前端設備所發配，即可順利上網。

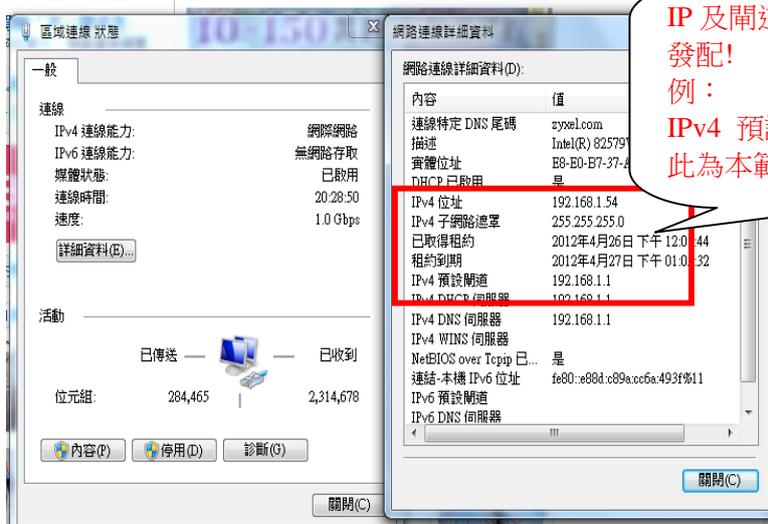

IP 及閘道位址皆由前端 IP 分享器所發配!  
例：  
IPv4 預設閘道 192.168.1.1  
此為本範例前端分享器之 IP 位址