



## P-334 調整 Session 數

P-334 的 Session 數最大上限是 2048，依照下列步驟您可以設定每個用戶端能夠使用的 Session 最大上限值，此處以開啓每個用戶端最大使用 Session 數 2048 為範例。倘若您直接設定 2048，代表每個用戶端都可以使用 2048 個 Session，一旦有某個用戶端將全部的 Session 使用完，那設備就會無法負荷，故會建議平均分配 Session 給每個用戶端，當某個用戶端到達 Session 上限時，其他用戶端還是可以正常使用。

**步驟一：**請先開啓電腦桌面上的“開始”工具列，點選工具列中的“執行”，會跳出如圖 1 的視窗，請輸入“cmd”後按“確定”。

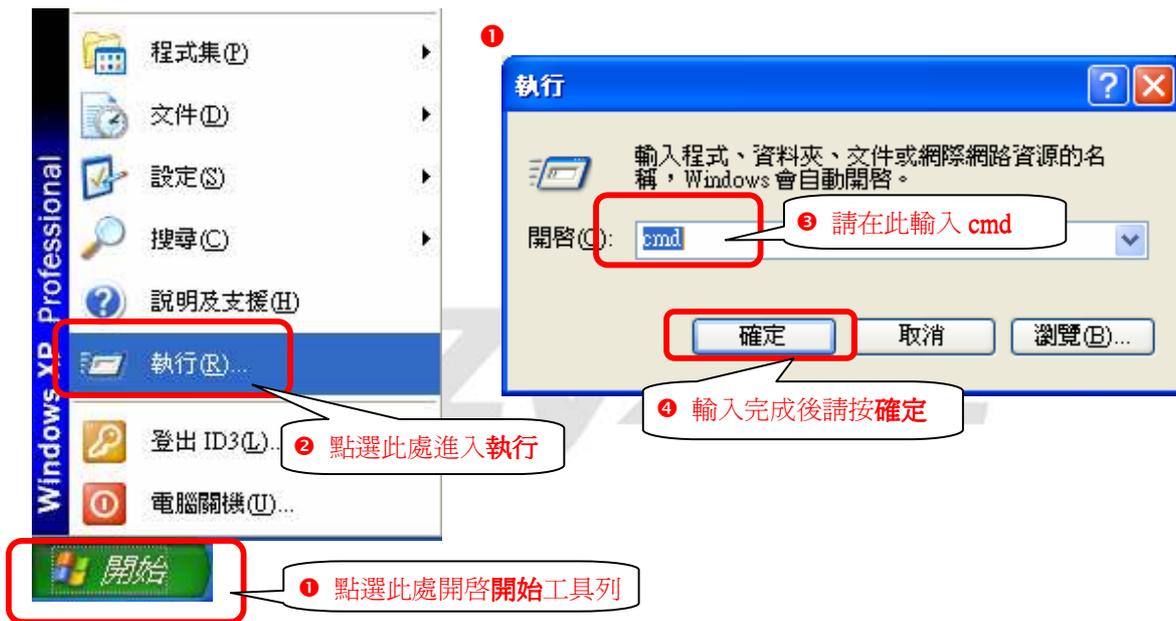


**步驟二：**請在跳出的命令提示字視窗中輸入“telnet 192.168.1.1”後按“Enter”鍵。

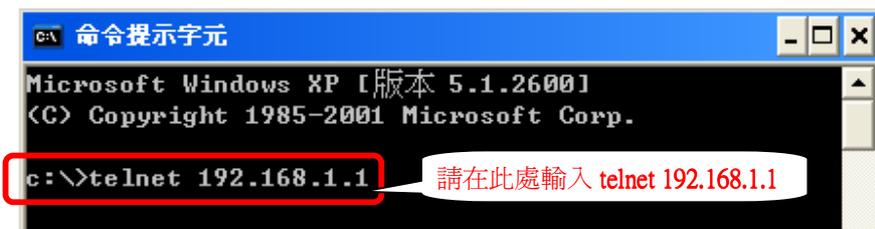

**步驟三：**請在更新的視窗中輸入“密碼”後按“Enter”鍵。(預設密碼為“1234”，如有變更密碼，請輸入變更後的密碼。)




步驟四：請輸入選項“24”進入“SysMaintenance”後按“Enter”鍵。

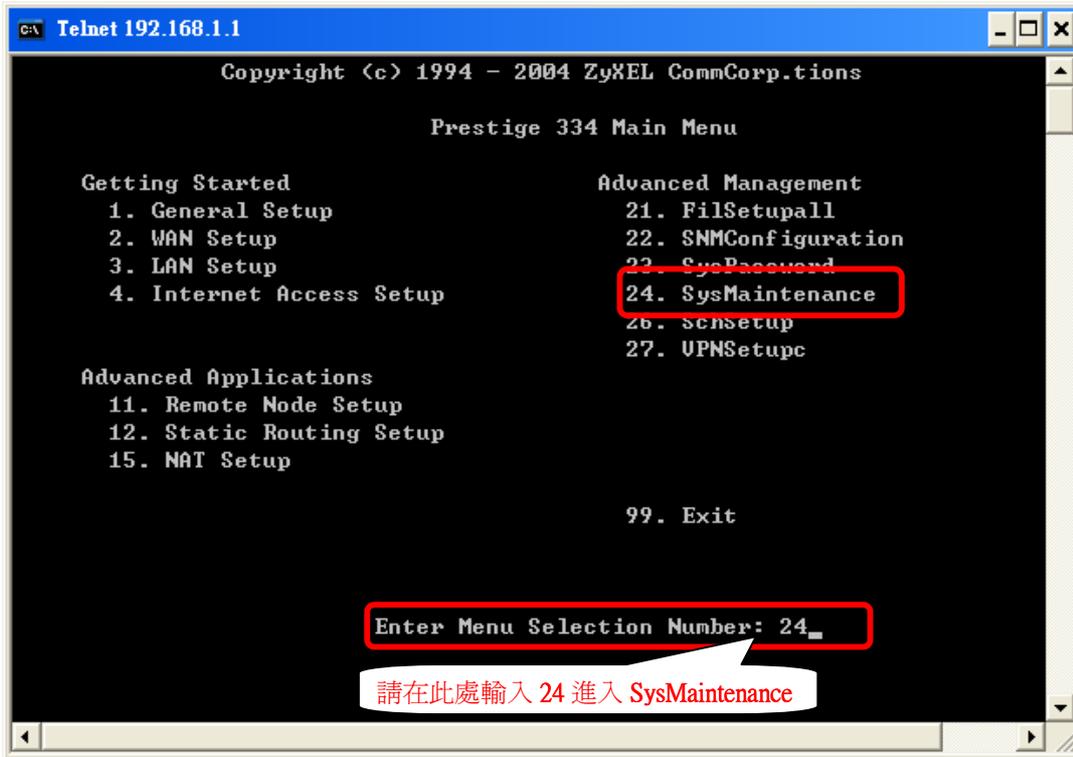

步驟五：請輸入選項“8”進入“Command Interpreter Mode”後按“Enter”鍵。



步驟六：請輸入 “ ip nat session 2048 ” 後按 “Enter” 鍵即可(2048 代表要開啓的 Session 數，2048 爲最大值)。

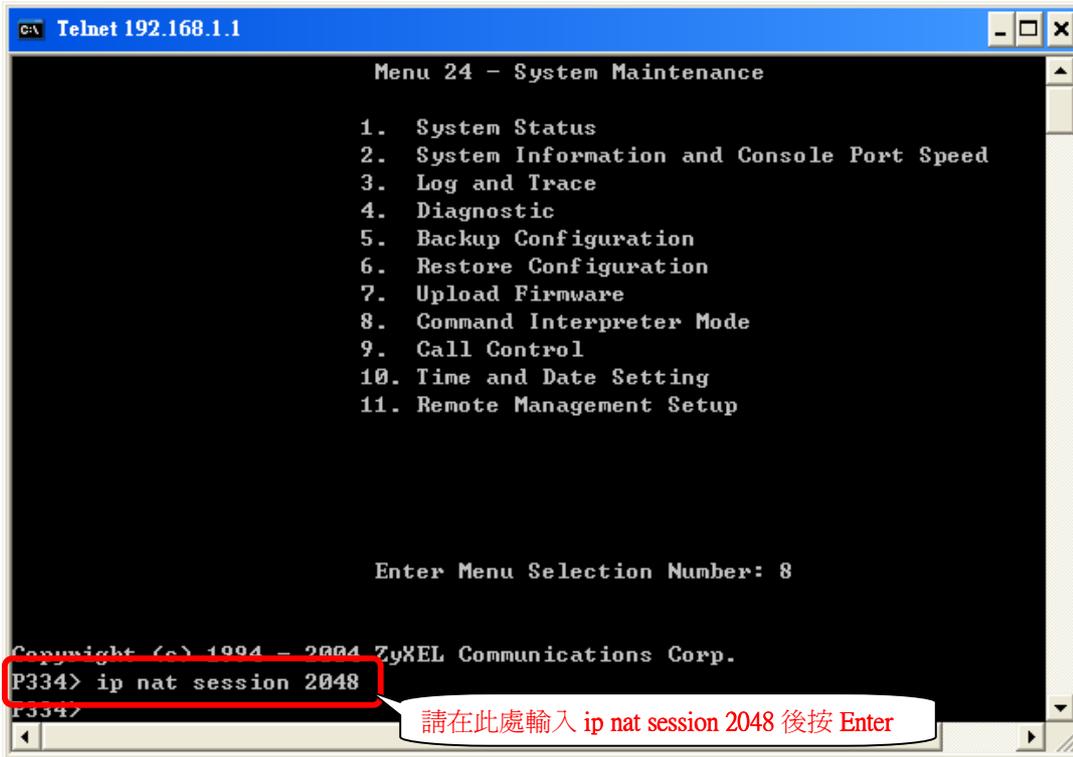

步驟七：請輸入 “ ip nat session ” 後按 “Enter” 鍵確認 “開啓的 Session 數” 。

