

NBG5715 NetUSB 軟體操作範例

範例圖示：



※ 軟體可從光碟片中安裝，或可透由網站下載後安裝，欲由光碟片安裝者請從步驟六開始操作。

步驟一：開啟您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入

<http://www.zyxel.com.tw> 進到合勤官方網站，並到 [產品資訊](#)>> [寬頻路由器](#)>> [無線路由器](#)>> 並選取 NBG5715



無線路由器

寬頻上網現今已成為家庭連結網際網路世界的途徑，但遇到家中不只一位成員需要連線網路時，繁複的寬頻連線設定總是令人卻步，合勤科技的無線路由器系列產品提供不同的無線網路接取技術，包含802.11b/g、Super G/G+、MIMO、Pre N等，滿足使用者不同應用及頻寬的需求，部份型號更內建頻寬管理機制可提高網路使用效能。

入門



NBG-416N

無線N-lite家用寬頻分享器，綠能設計讓您升級家庭網路無負擔



NBG-417N

家用N-Lite規格無線路由器

進階



NBG-419N

無線N規格家用路由器



NBG4115

11N無線N-Lite規格3G路由器



NBG4615

無線N超高速NetUSB路由器啟動您的家庭網路！



NBG5715

無線 N 同步雙頻多媒體分享器

回產品列表

步驟二：請先選擇軟體，選取作業系統的版本，按下"📁"圖示並進行下載。

NBG5715





- 中文產品型錄
- 英文產品型錄
- 韌體
- 軟體
- 完整使用手冊

軟體下載

產品特色與規格


下載類型	版本	下載說明	發佈日期	檔案大小	點閱
軟體	英 ver 1.0.1c_MAC	Mac	2011-08-10	N/A	英文
軟體	英 ver 1.0.1c_windows	Windows	2011-08-11	N/A	英文


步驟三：請先選擇另存儲存，請暫時存到桌面

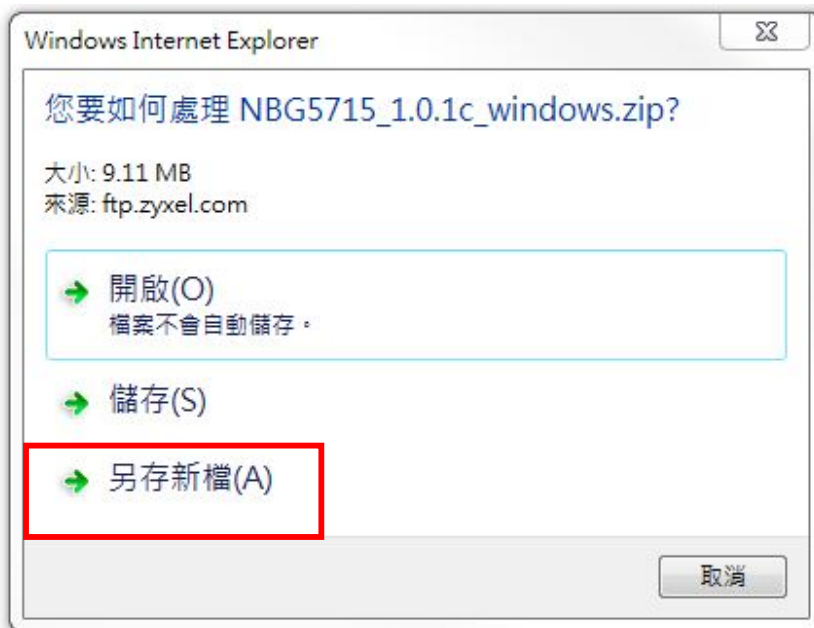

步驟四：請於桌面點選開啟後並進行解壓縮


※ Win7 有內建解壓縮的程式，若您的作業系統非 win7，請選擇適當的軟體進行解壓縮（例：7-Zip）

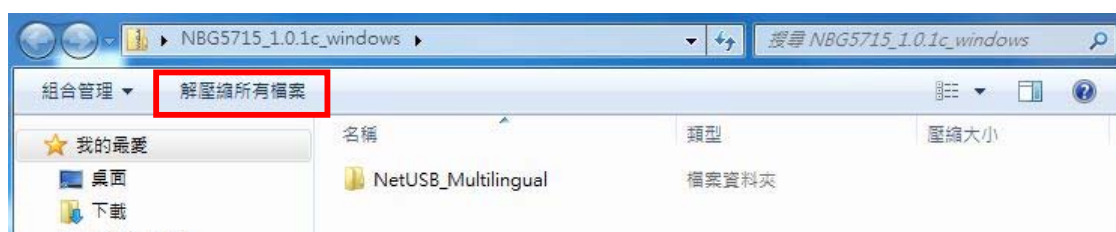




步驟五：請按下解壓縮，即會在桌面，可看到解壓後的資料夾


步驟六：進行執行安裝

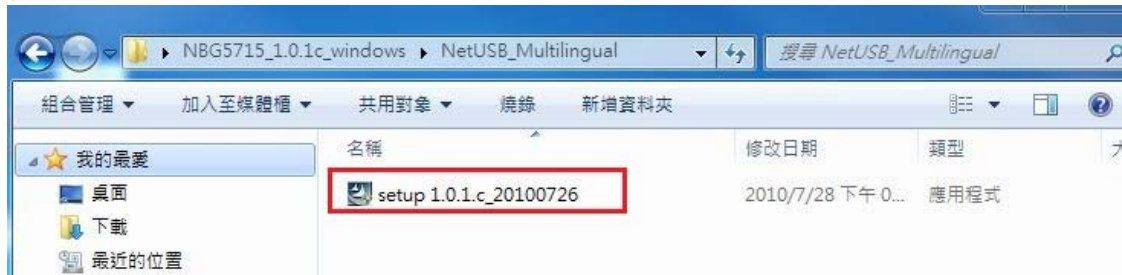


步驟七：請選取[中文]→並按下[確定]，即會出現如下列安裝畫面

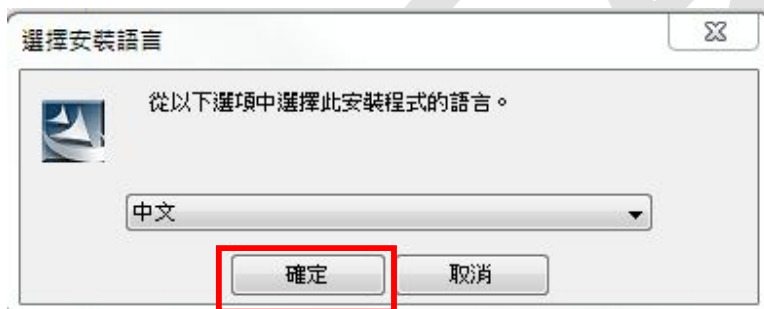


步驟八：按一下〔下一步〕

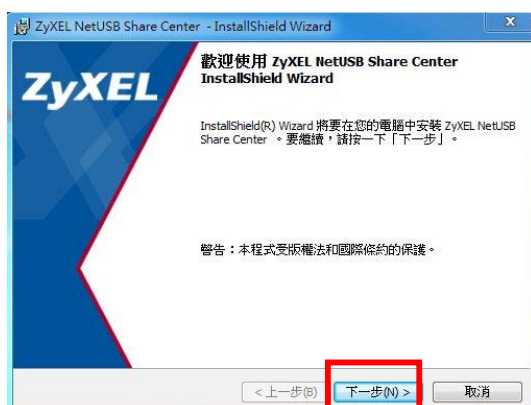


步驟九：請輸入使用者名稱後，並按一下〔下一步〕

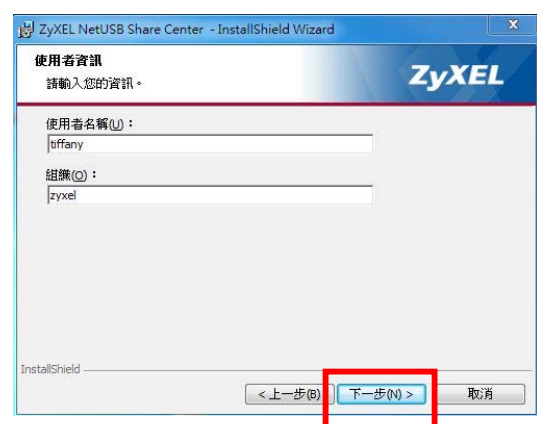


步驟十：請按一下〔下一步〕

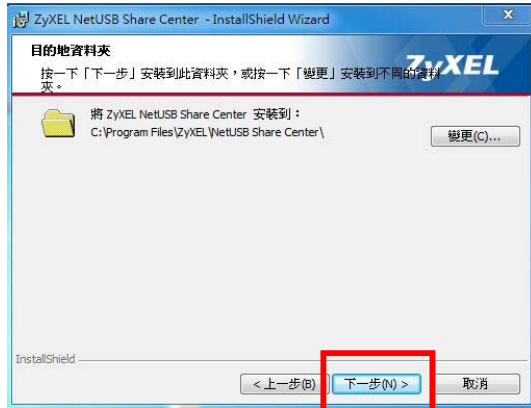


步驟十一：請按一下〔安裝〕，並按一下〔完成〕

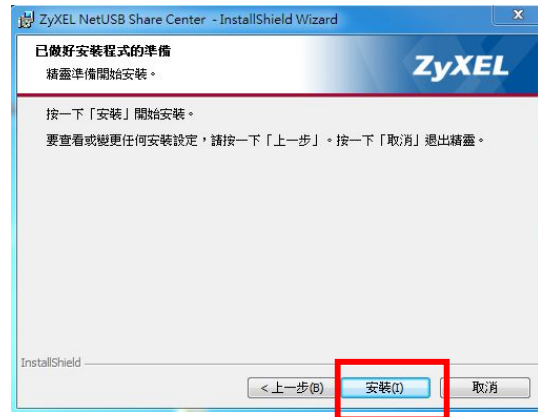


步驟十二：請按一下〔安裝〕，並按一下〔完成〕

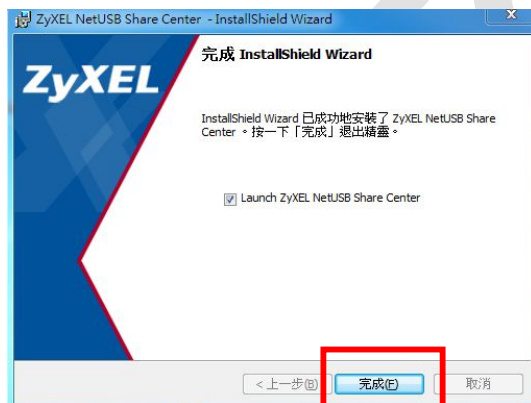


步驟十三：Windows Vista / 7 皆會出現是否允許使用此程式，請點選〔允許存取〕

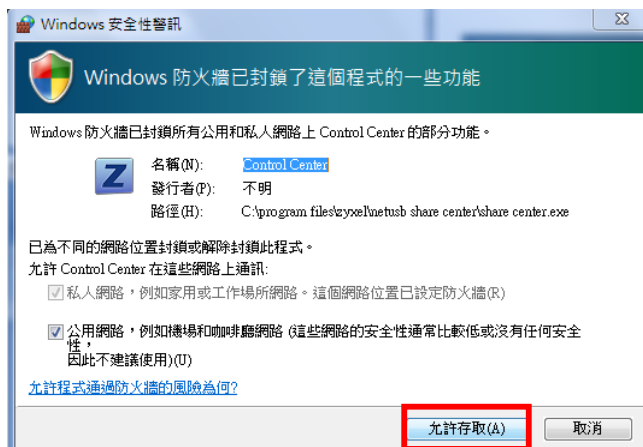


步驟十四：以下將以接上隨身碟做為範例；電腦需使用網路線或經由無線連上 NBG5715，並在 NBG5715 的 USB 埠插上隨身碟或印表機。

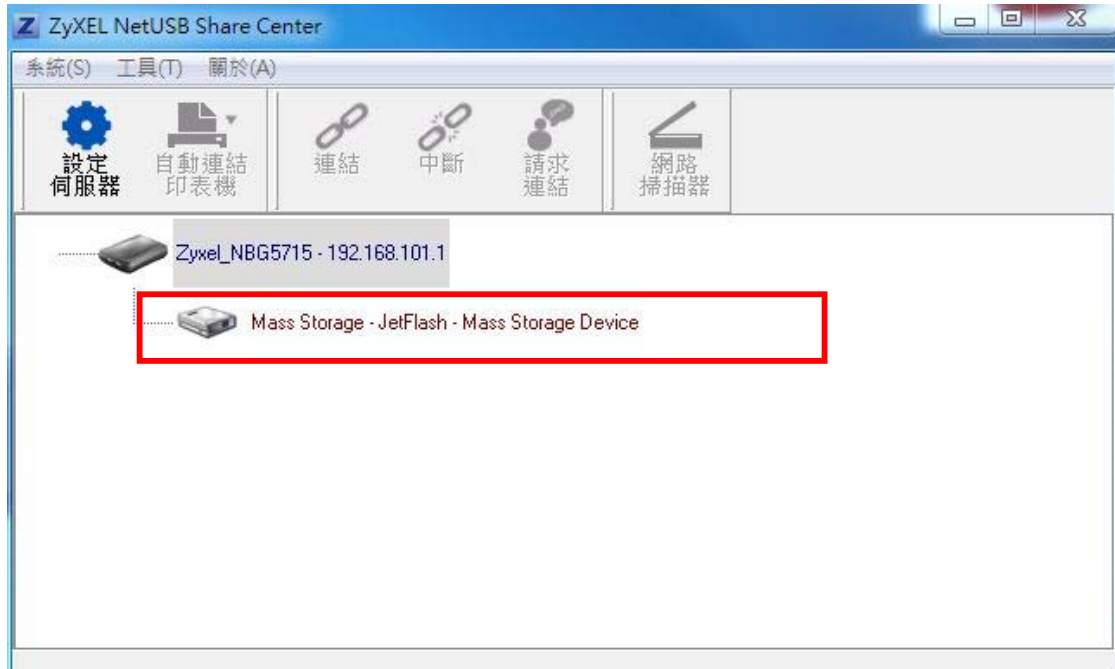

步驟十五：請點選接上的裝置，連結圖示即可按下 [連結]

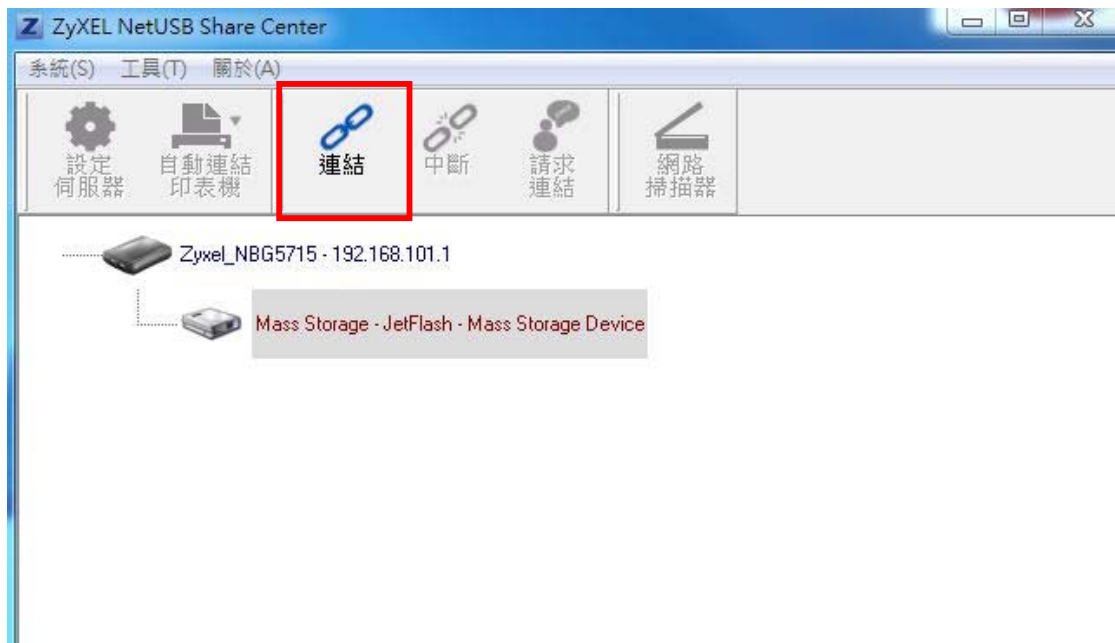

步驟十六：按下 [連結]，即會像是將隨身碟接上到電腦的 USB 埠狀態，會顯示抽取式磁碟，並於我的電腦中可看到連接上的隨身碟裝置，操作方式如同您接到電腦上，可直接讀取。

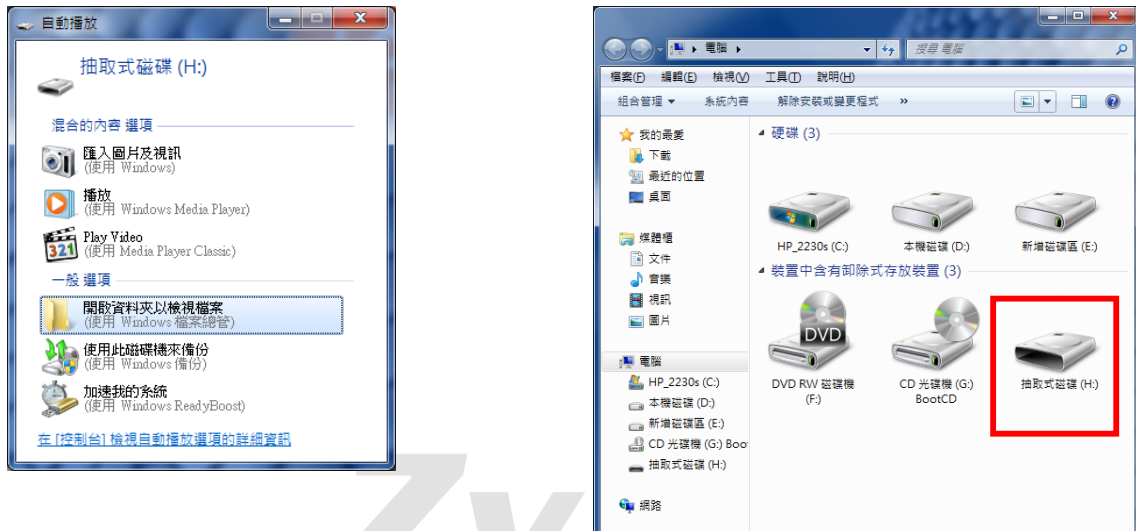

接上印表機設定範例：

步驟一：請點選印表機，並按上 [連結]，並下套用按鈕，進行變更設定值。



步驟二：請於您的電腦上先安裝印表機的驅動程式，點選”複件的印表機”按一下右鍵內容，點選連接埠，請勾選 **USB(Virtual printer port)** 即為透過 NBG5715 的 USB 埠連上印表機，而在您欲列印文件時，點選此列表機型號的名稱即可。

※ 若電腦端已先安裝過該印表機的驅動程式，在控制台→印表機和傳真中即會出現**複件的印表機**，否則名稱一般會顯示為印表機。

