

如何在 VSG-1200 v2 上設定 POP3 認證方式

在 VSG-1200 v2 閘道器上，欲透過其他 POP3 server 做認證時，該如何設定呢？本文件為在對外網路連線正常之狀況下，以透過 Gmail 做 POP3 認證為示範教學。


步驟一：先確認好所要取得認證之 POP3 server 資訊

由 Google 可得知 Gmail 之 POP3 server 資訊如下：

內送郵件 (POP3) 伺服器 - 需要安全資料傳輸層 (SSL)：	pop.gmail.com 使用安全資料傳輸層 (SSL)：是 通訊埠：995
外寄郵件 (SMTP) 伺服器 - 需要 TLS2 或安全資料傳輸層 (SSL)：	smtp.gmail.com (使用驗證) 使用驗證：是 TLS/STARTTLS 通訊埠：587 安全資料傳輸層 (SSL) 通訊埠：465
帳戶名稱：	您的完整電子郵件地址 (包含 @Gmail.com 或 @<您的網域>.com)
電子郵件地址：	您的電子郵件地址 (<使用者名稱>@Gmail.com 或 <使用者名稱>@<您的網域>.com)
密碼：	您的 Gmail 密碼

步驟二：在 VSG-1200 v2 設定 POP3 認證資訊

進入 VSG-1200 v2 的 Web 設定介面，在 Configuration Menu > System Setting > Authentication 中，將 Authentication Type 欄位中點選 POP3 Authentication，並填入 Primary POP3 Server 欄位中之資訊(如下圖)：

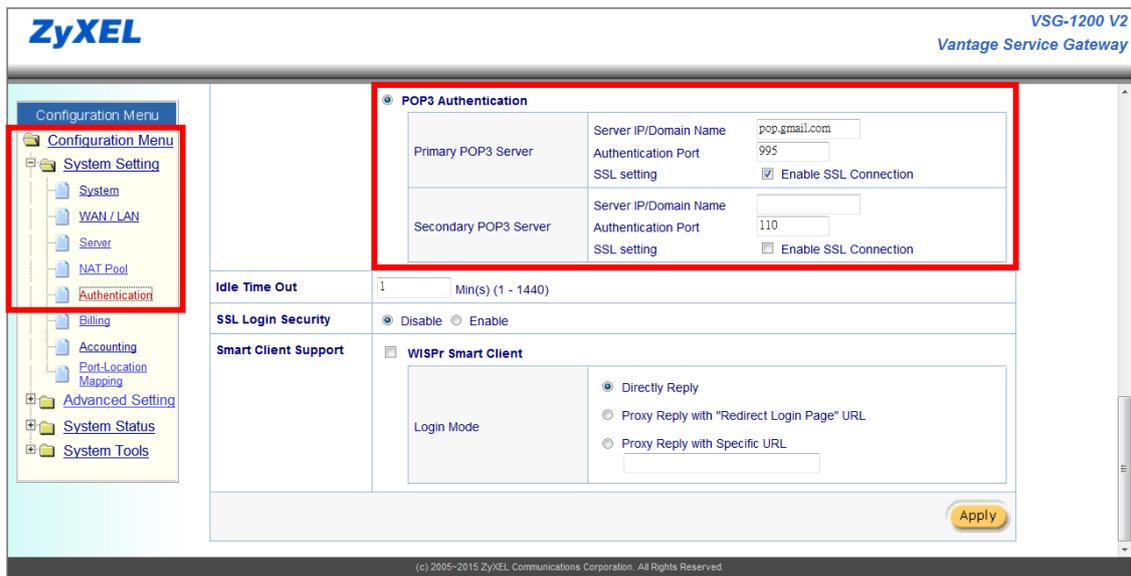

Server IP Domain Name : pop.gmail.com
Authentication Port : 995
SSL setting : 勾選 Enable SSL Connection

並按右下角之 Apply 儲存設定。

測試結果：

在用戶端電腦打開網頁，會看到如下圖之驗證畫面，填入驗證資訊：



按下 Enter 送出後，即可登入 Internet：



Google 搜尋

好手氣

由 POP3 server 認證成功!

