




P-330W 無線網路設定


- 步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-330W 的 LAN 埠
- 步驟二：請確定 P-330W 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)
- 步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explore)→請在網址輸入"192.168.1.1"→
會出現步驟四的圖 1 畫面

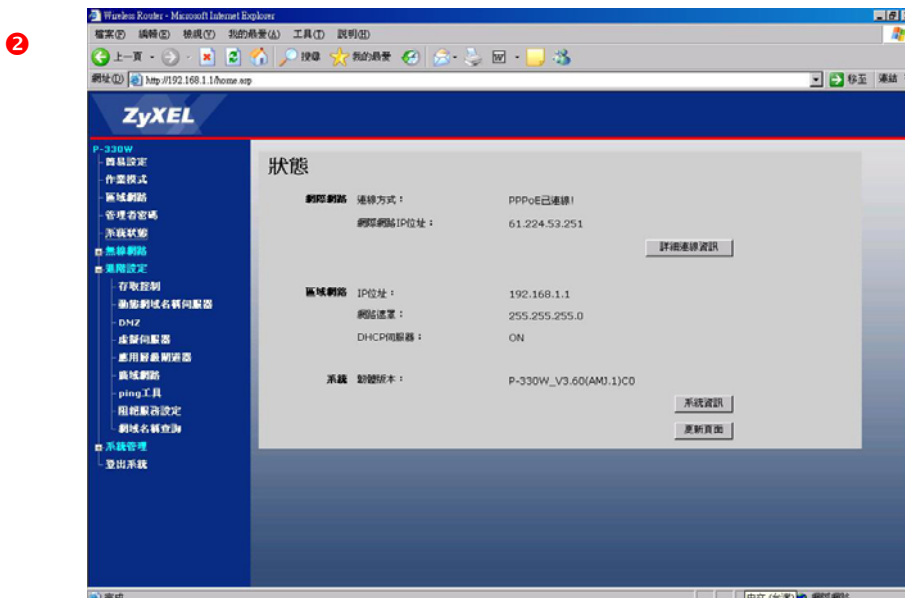

- 步驟四：預設登入使用者名稱爲"admin" 密碼爲"1234"，如果沒有更改過請直接按下"確定"→進入圖 2 的畫面

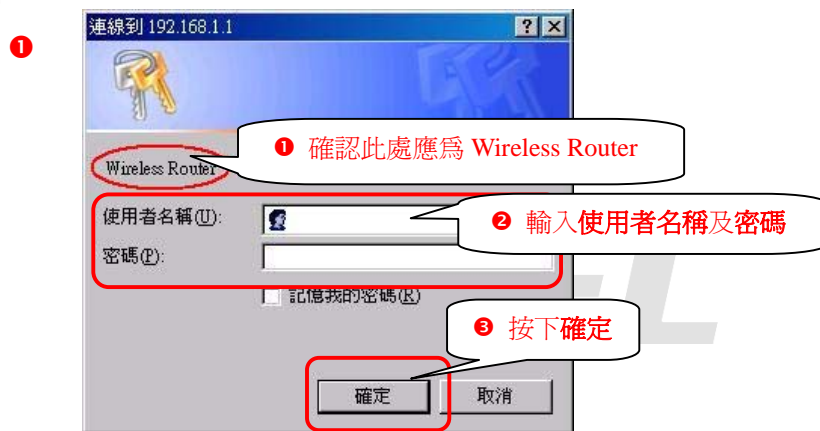


步驟五：按下無線網路進入基本設定頁面

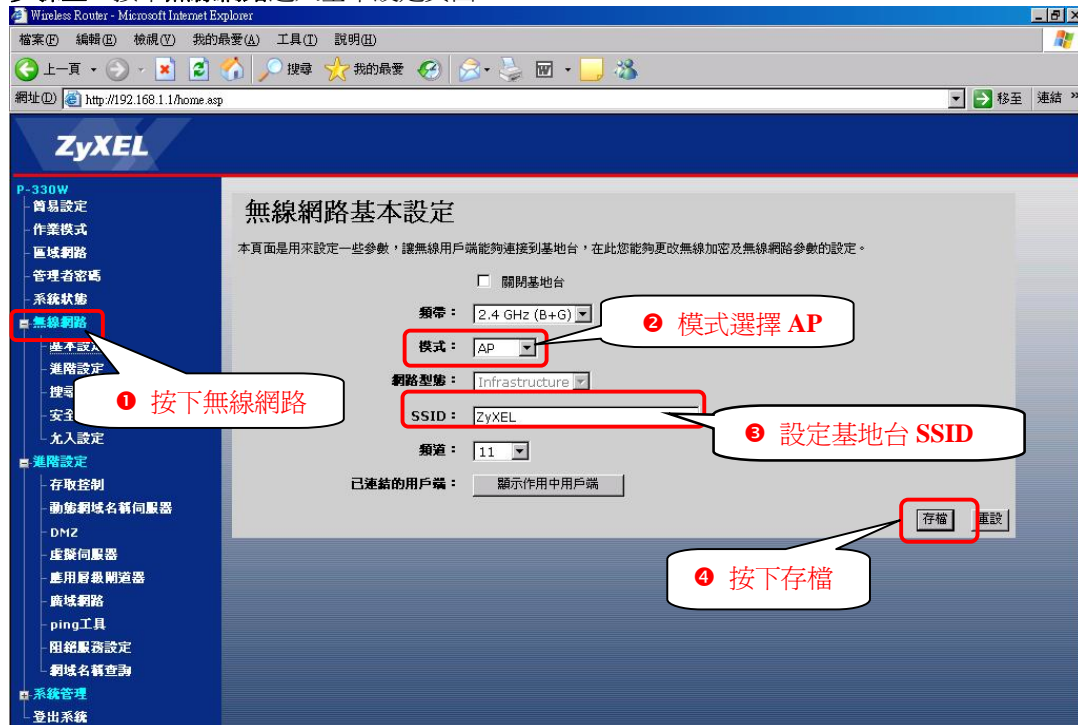



步驟六：設定無線基地台安全性

無線基地台安全性可選擇為無、WEP、WPA 加密方式(*選擇其中一種加密方式即可)

設定無安全性的基地台

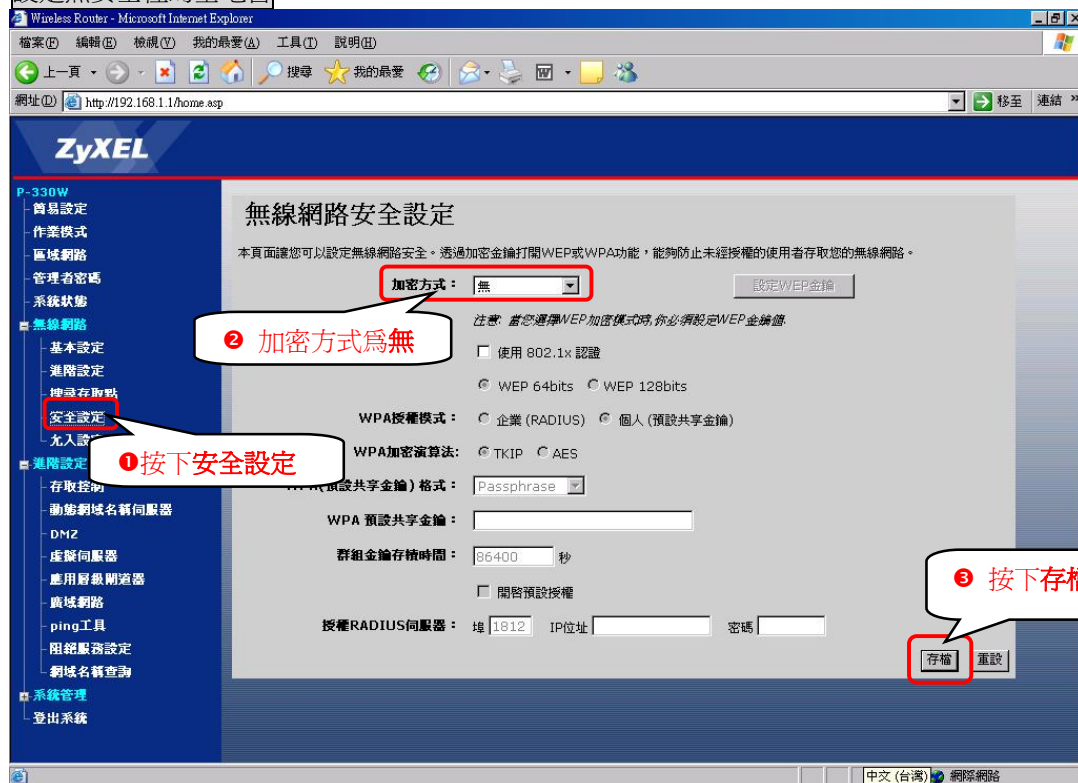

設定為 WEP 加密的無線基地台

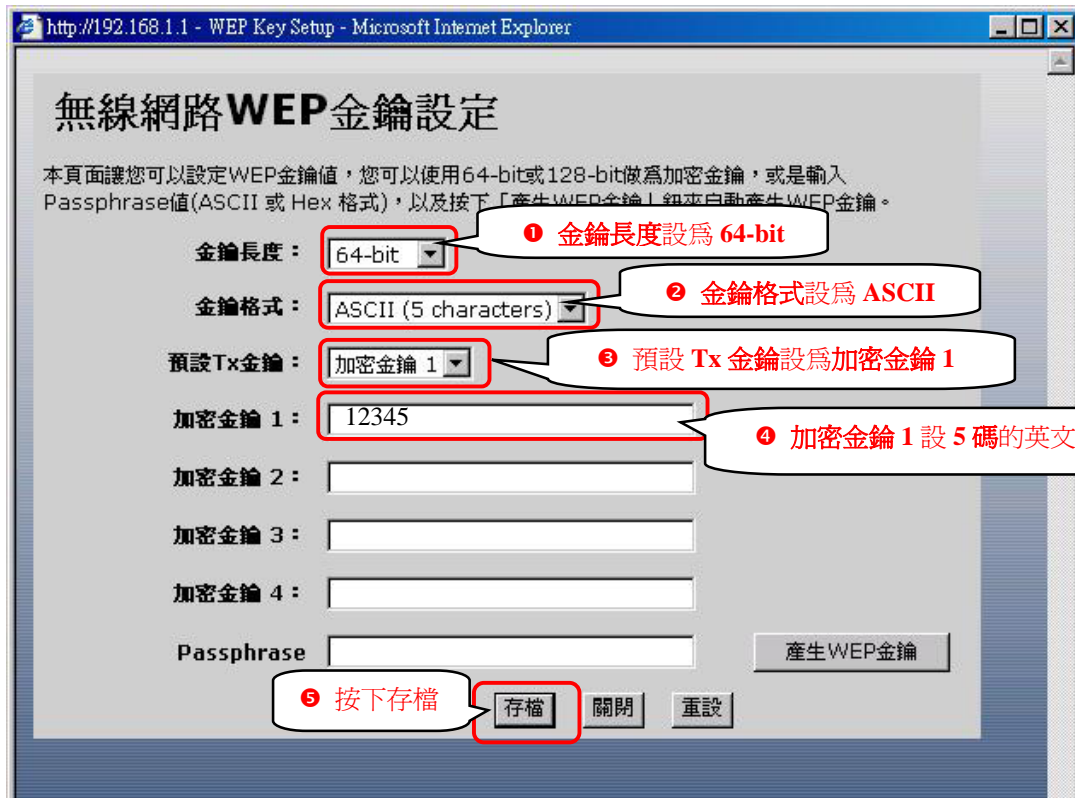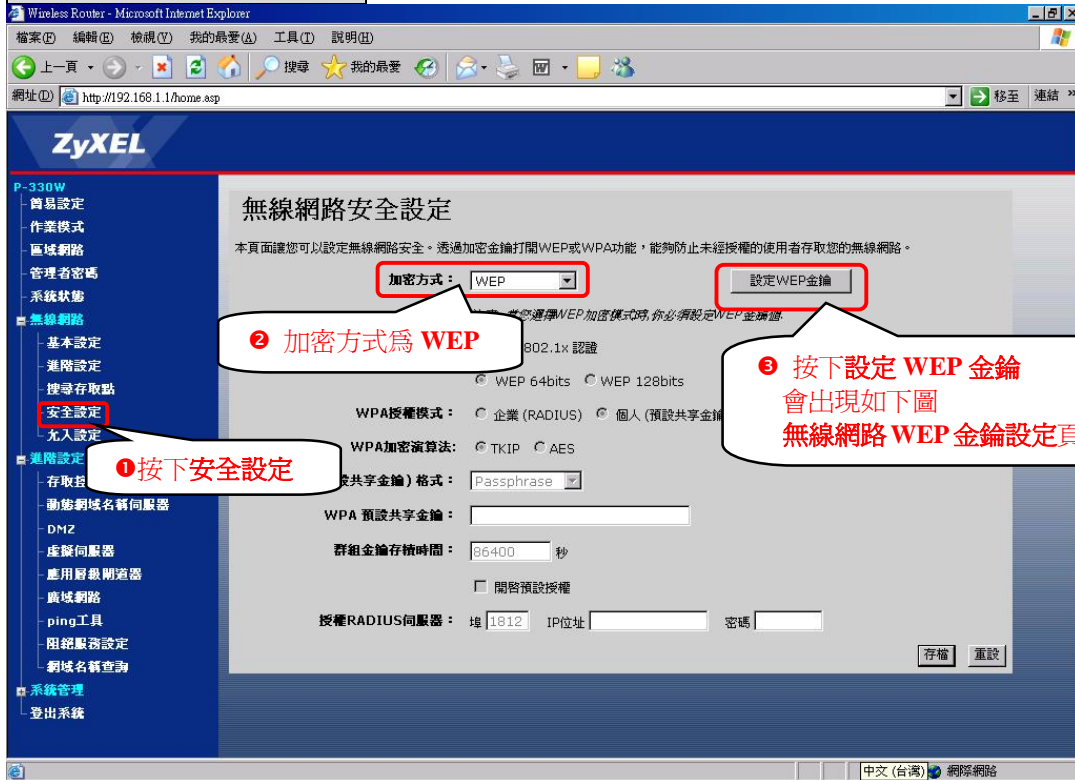

設定為 WPA 加密的無線基地台

Wireless Router - Microsoft Internet Explorer

地址 http://192.168.1.1/home.asp

ZyXEL

P-330W

簡易設定
作業模式
區域網路
管理者密碼
系統狀態
無線網路
基本設定
進階設定
搜尋存取點
安全設定
允入設定
進階設定
存取控制
動態網域名稱伺服器
DMZ
虛擬伺服器
應用層級閘道器
廣域網路
ping工具
阻絕服務設定
網域名稱查詢
系統管理
設備管理設定
系統設定檔案管理
系統日誌

2 加密方式為 WPA

1 按下安全設定

3 設定 WPA 預設共享金鑰設定 8 碼

4 按下存檔

加密方式: WPA

注意: 當您選擇 WEP 加密模式時, 您必須設定 WEP 金鑰值。

使用 802.1x 認證

WEP 64bits WEP 128bits

WPA 授權模式: 企業 (RADIUS) 個人 (預設共享金鑰)

WPA 加密演算法: TKIP AES

WPA (預設共享金鑰) 格式: Passphrase

WPA 預設共享金鑰: 12345678

群組金鑰存積時間: 86400 秒

關閉預設授權

授權 RADIUS 伺服器: 埠 1812 IP 位址 密碼

存檔 重設