




## P-330W 韌體版本升級

- 步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-330W 的 LAN 埠
- 步驟二：請確定 P-330W 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)
- 步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→  
會出現步驟四的圖 1 畫面

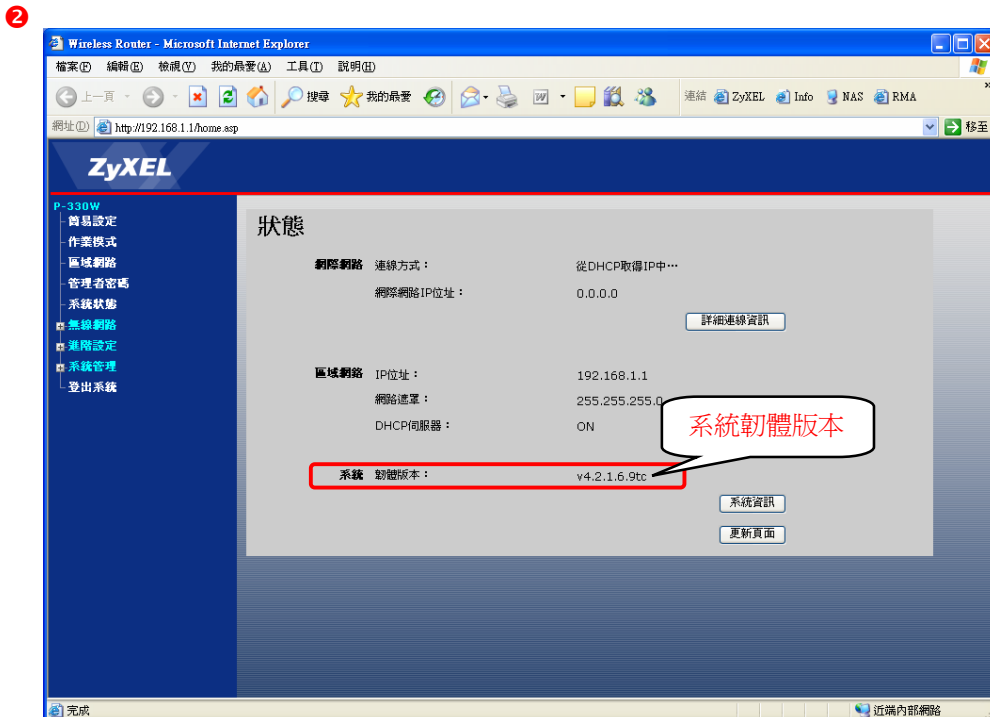

- 步驟四：預設登入使用者名稱爲"admin" 密碼爲"1234"，如果沒有更改過請直接按下"確定" →進入圖 2 的畫面，在系統狀態下，確認目前設備韌體版本爲何。

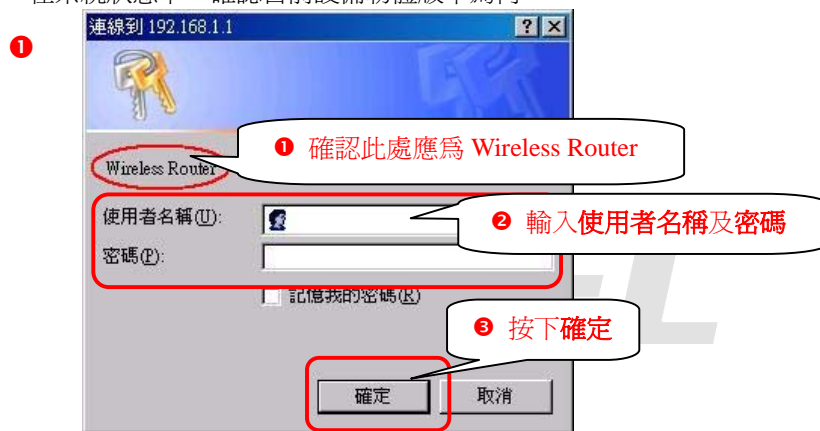

步驟五：請您到合勤中文網站(<http://www.zyxel.com.tw>)確認您的韌體版本，是否為最新版本，如果不是即下載最新韌體，進行韌體更新的動作

- 進入合勤中文網站，點選**客服專區**



- 點選**檔案下載**



- 搜尋 P-330W 韌體檔案

- 確認韌體(Firmware)版本，並進行檔案下載  
(檔案會不定期更新，不一定會和範本相同，請參考最新版本下載)

產品型號	下載類型	下載說明	發佈日期	點閱
P-330W	韌體	P-330W 韌體	2008-02-27	中文 ver 3.60(AMJ.3)



您注意到資訊列了嗎？  
資訊列會在 Internet Explorer 封鎖快顯視窗或下載的檔案可能不安全時提醒您。如果網頁不顯示內容，請查看資訊列 (靠近瀏覽器的上方)。

不要再顯示這個訊息 (I)

[了解有關資訊列...](#)

確定


- 將檔案儲存至您的電腦

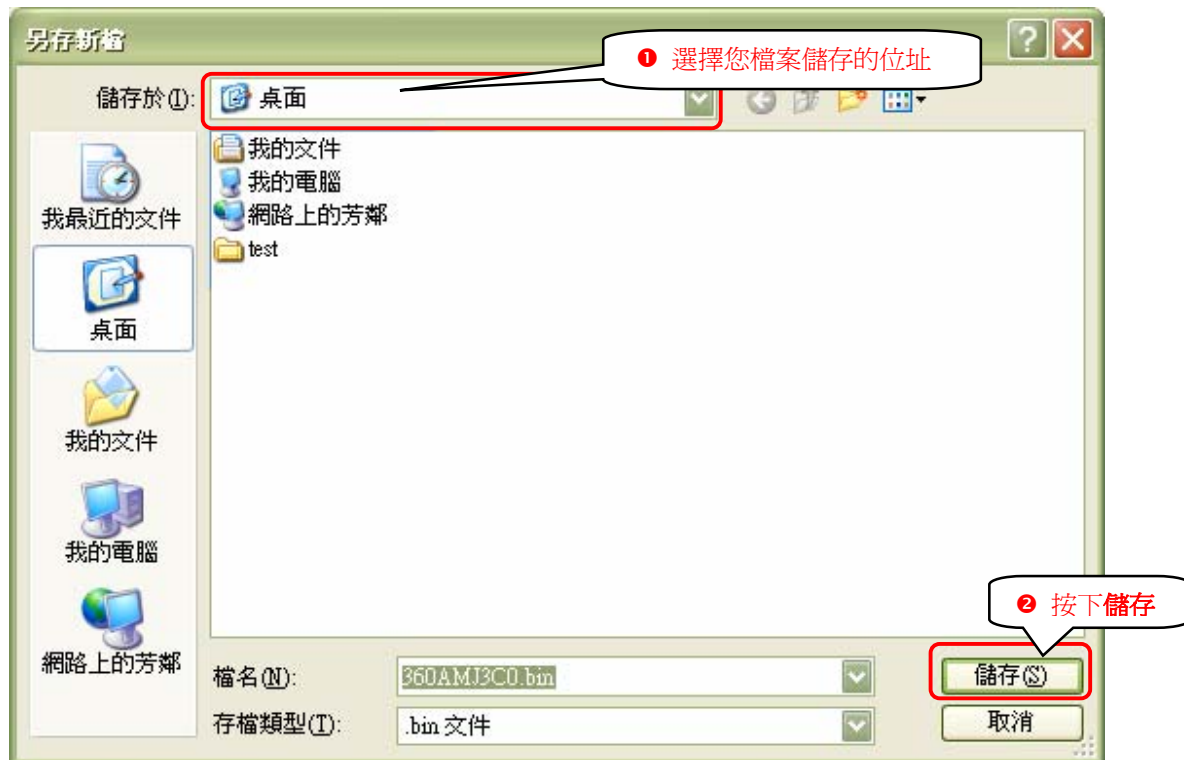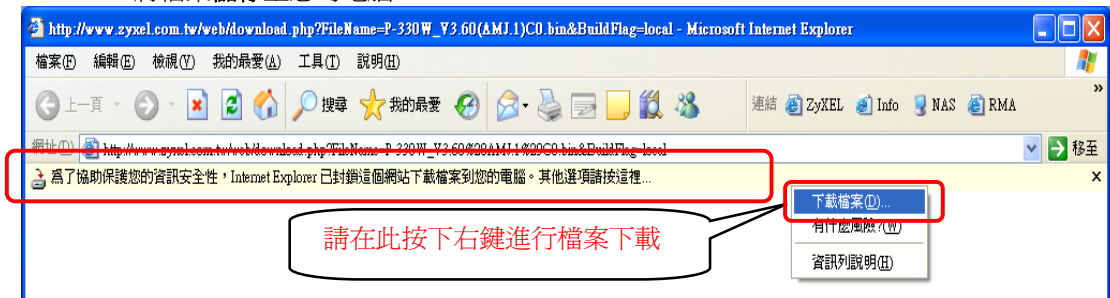

- 檔案下載完成時，請按下**關閉**




步驟六：請您再次登入 P-330W 的設定頁面，進行韌體升級  
系統管理→升級韌體→瀏覽

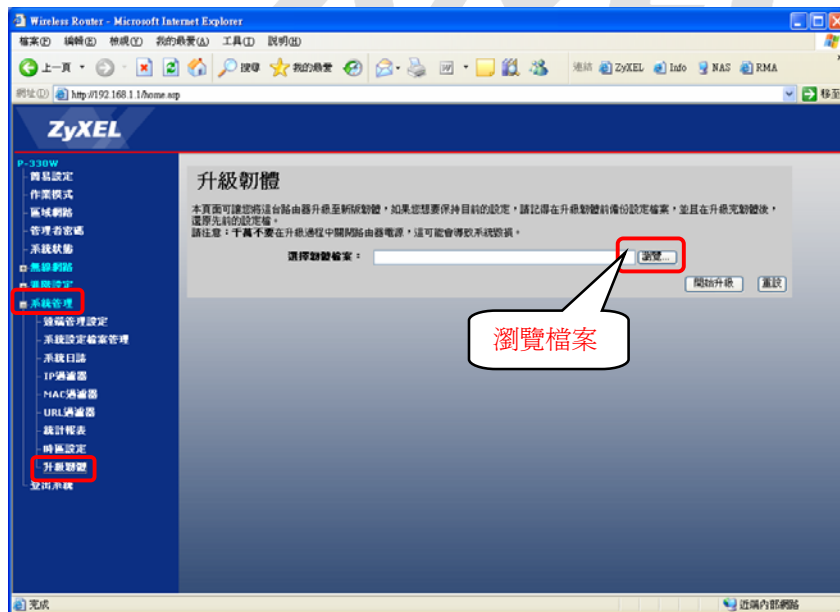




步驟七：按下開始升級，升級您的韌體  
(當您按下開始升級時，系統會詢問您”設定改變將會中止目前的連線!請問要繼續嗎?”，請  
按下**確定**，繼續升級)

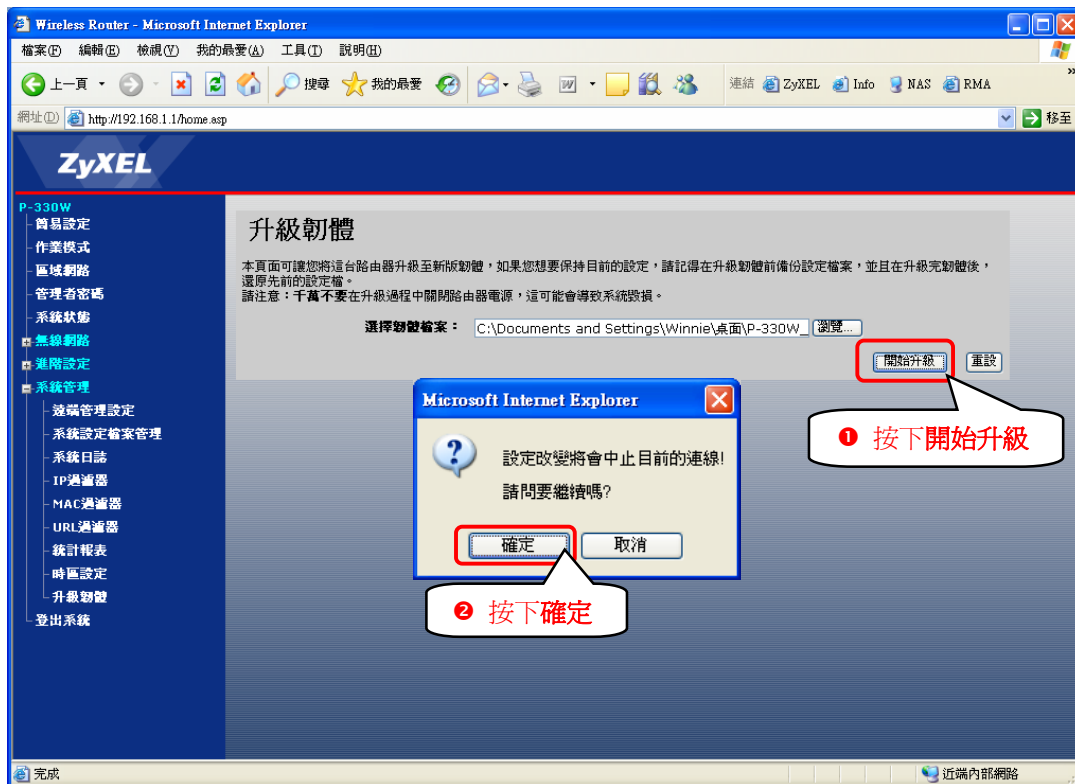

步驟八：接著系統會詢問您是否要備份您的設定檔，您可以選擇【確定】<請參考步驟九>將設定檔備份或選擇【取消】<請參考步驟十二>不要備份設定檔案



步驟九：備份系統設定檔

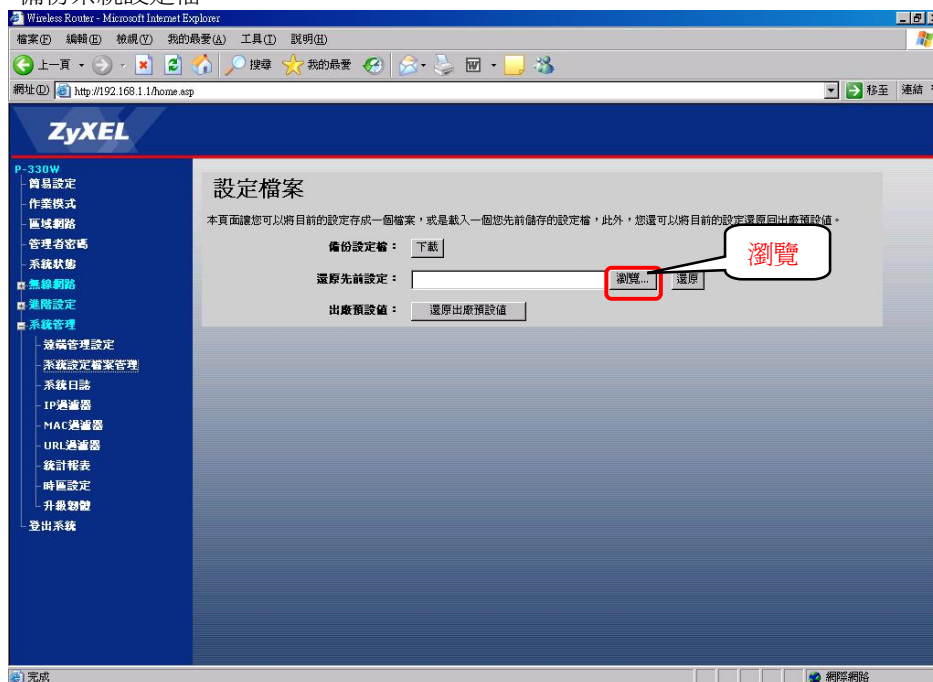


- 按下儲存





- 將檔案儲存備份至您的電腦

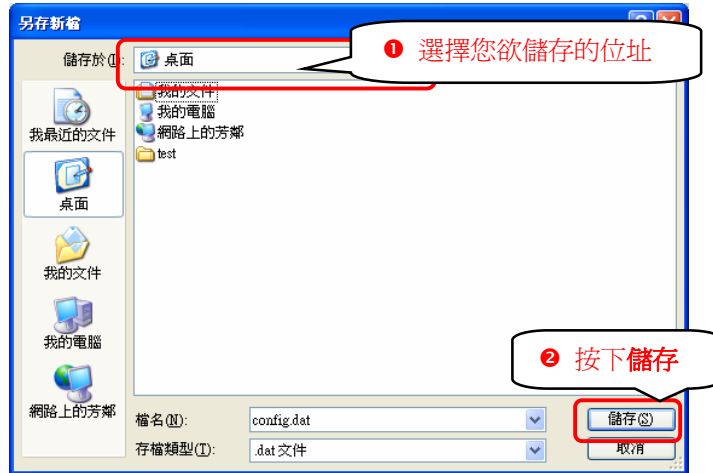


- 下載完成按下關閉即可。




步驟十:備份完成時,請您再次點選系統管理→升級韌體→開始升級





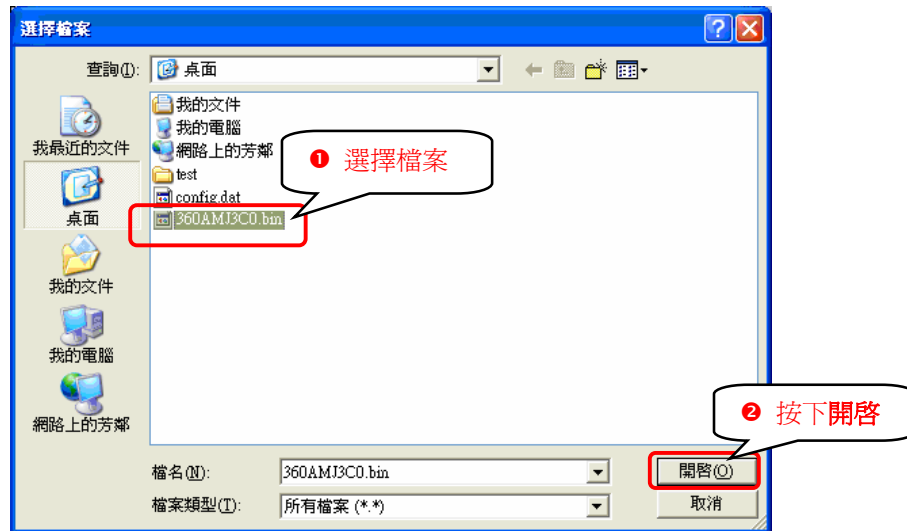


步驟十一：按下開始升級，升級您的韌體  
(當您按下開始升級時，系統會詢問您”設定改變將會中止目前的連線!請問要繼續嗎?”，請按下**確定**，繼續升級)

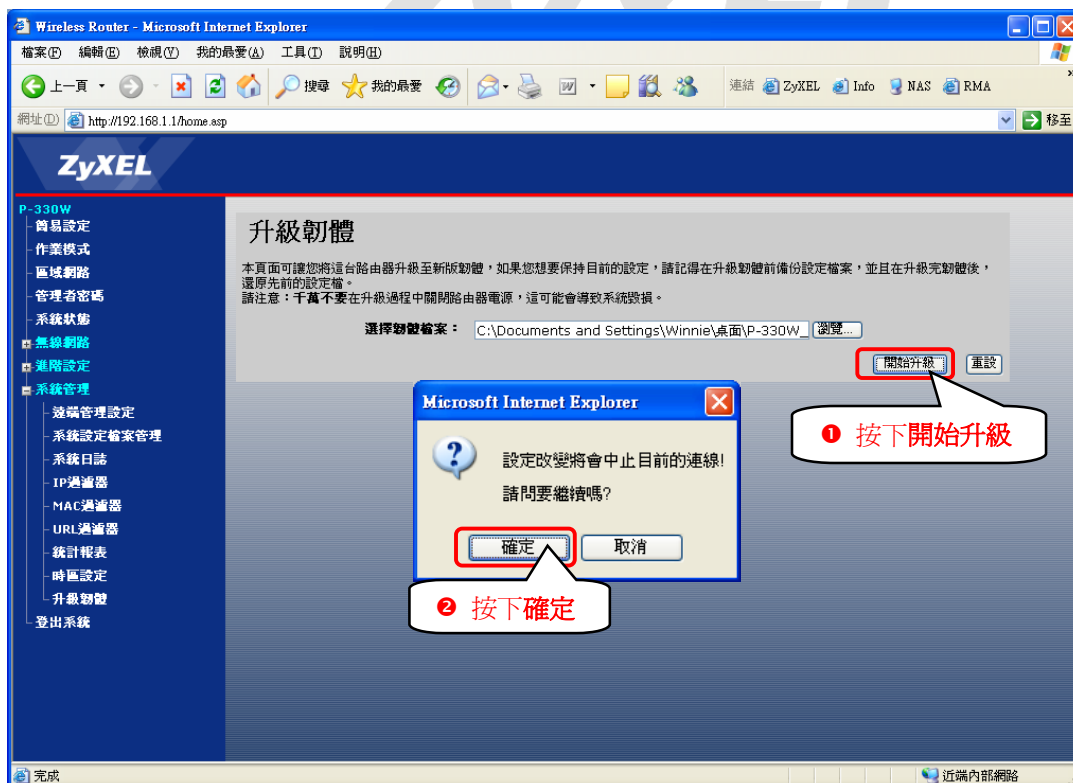


步驟十二：接著系統會詢問您是否要備份您的設定檔，您可以選擇【確定】<請參考步驟九>將設定檔備份或選擇【取消】不要備份設定檔案



- 按下**取消**後，系統會開始進行更新【注意：系統更新韌體時，請勿關閉電源】

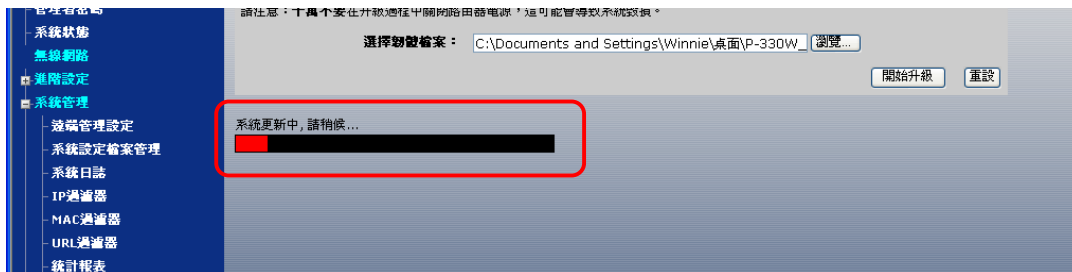

- 更新完成時，設備會進行**重新開機**，請稍候 **30~40 秒**後按下 **OK**。

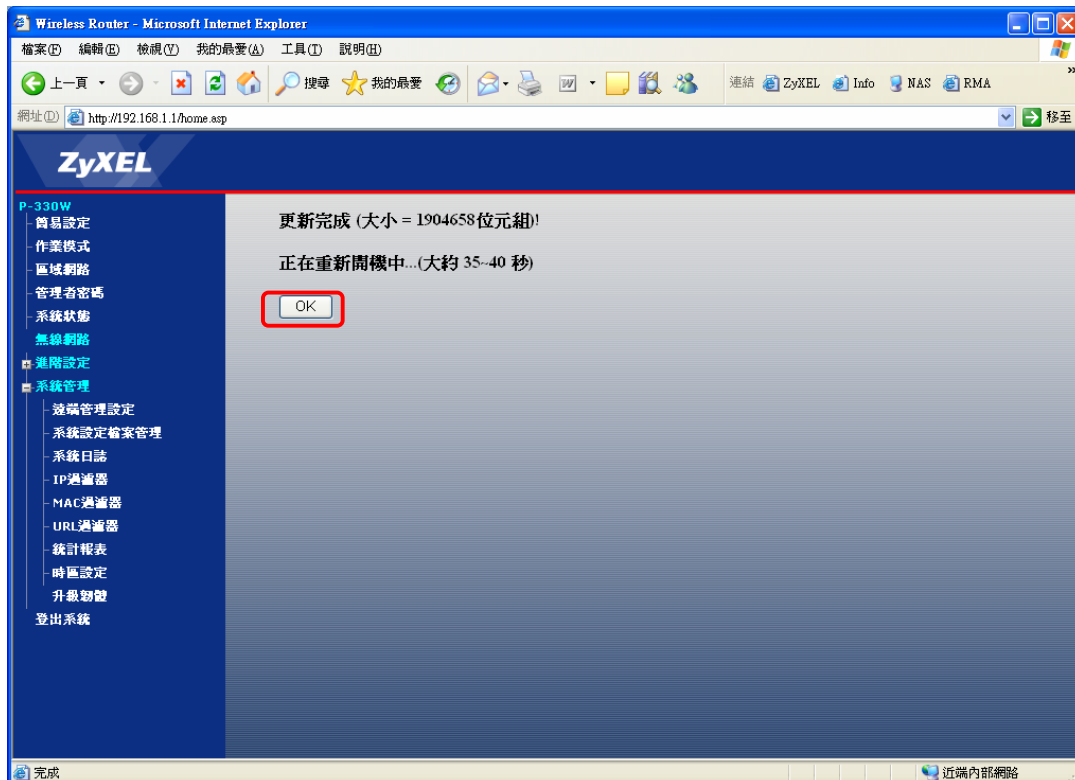

步驟十三：點下**系統狀態**，確認韌體是否已正確更新。

