

P-334WH WiFi WAN 路由器模式

在 WiFi WAN 模式下，您可以將 P-334WH 當成無線的 Client 端，也就是將 P-334WH 當成一張有五個連接埠的無線網路卡。

此時 P-334WH 可以使用無線的方式連結到其他基地台，而其他連接在 P-334WH 底下的電腦，則是使用網路線串接到 P-334WH 的網路孔上，藉以連接上網。

一、設定產品

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WH 的 LAN 埠


步驟二：請確定 P-334WH 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→


會出現步驟四的圖 1 畫面




步驟四：預設登入密碼為"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 2 的畫面

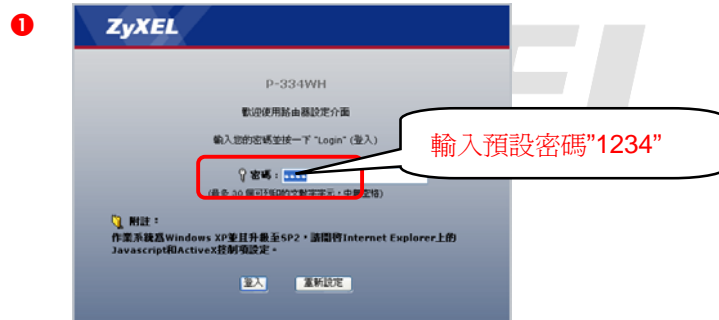

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

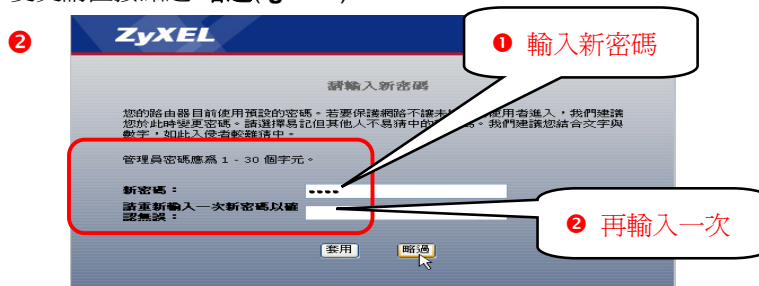

步驟三：進入" 選取精靈、基本或進階模式"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"

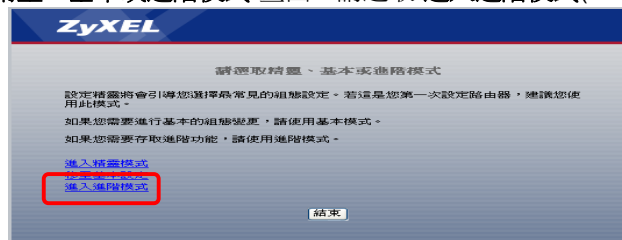


步驟四：進入 P-334WH 設定主頁面




※ 在進行操作模式轉換前，請先確認您欲連結的基地台所發配的 IP 位址與 P-334WH 是否為相同網段，若為相同網段，建議您先參考**步驟九**，將 P-334WH 的網段變更，再進行系統操作模式的轉換。


步驟五：點選維護→系統操作模式。

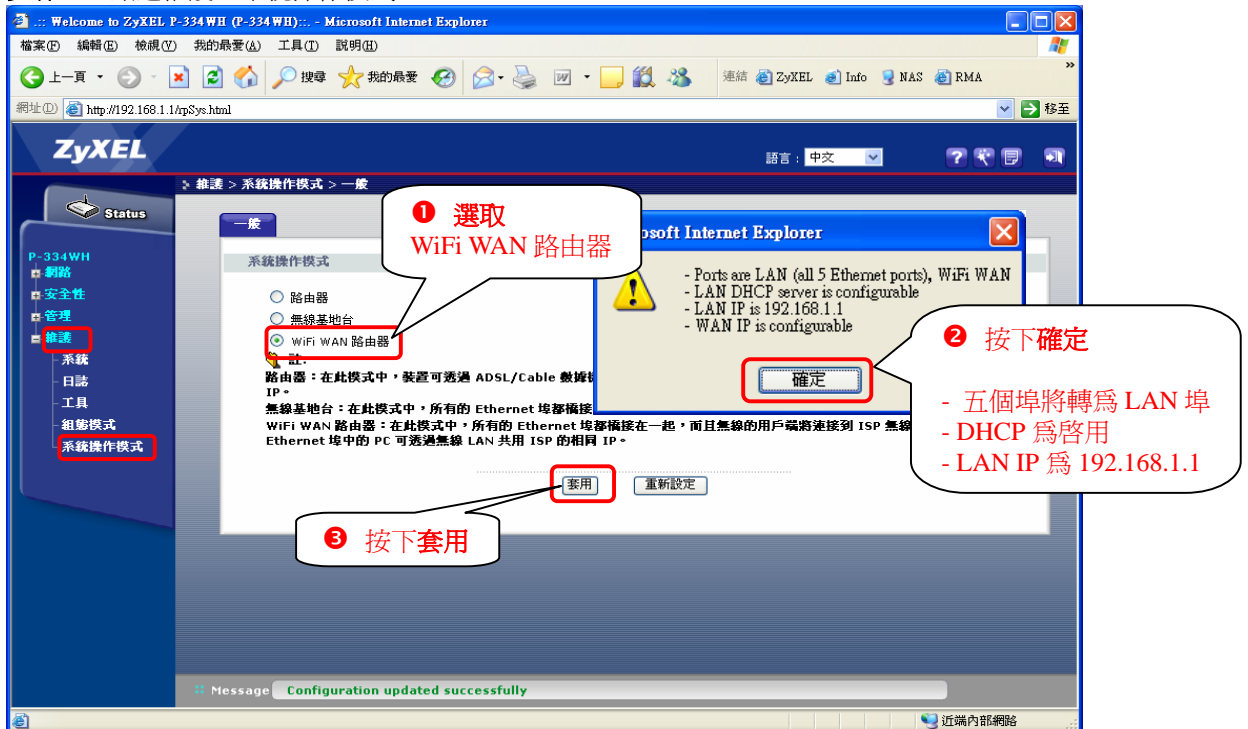


步驟六：套用成功時，左邊的選單會自動轉變為下圖

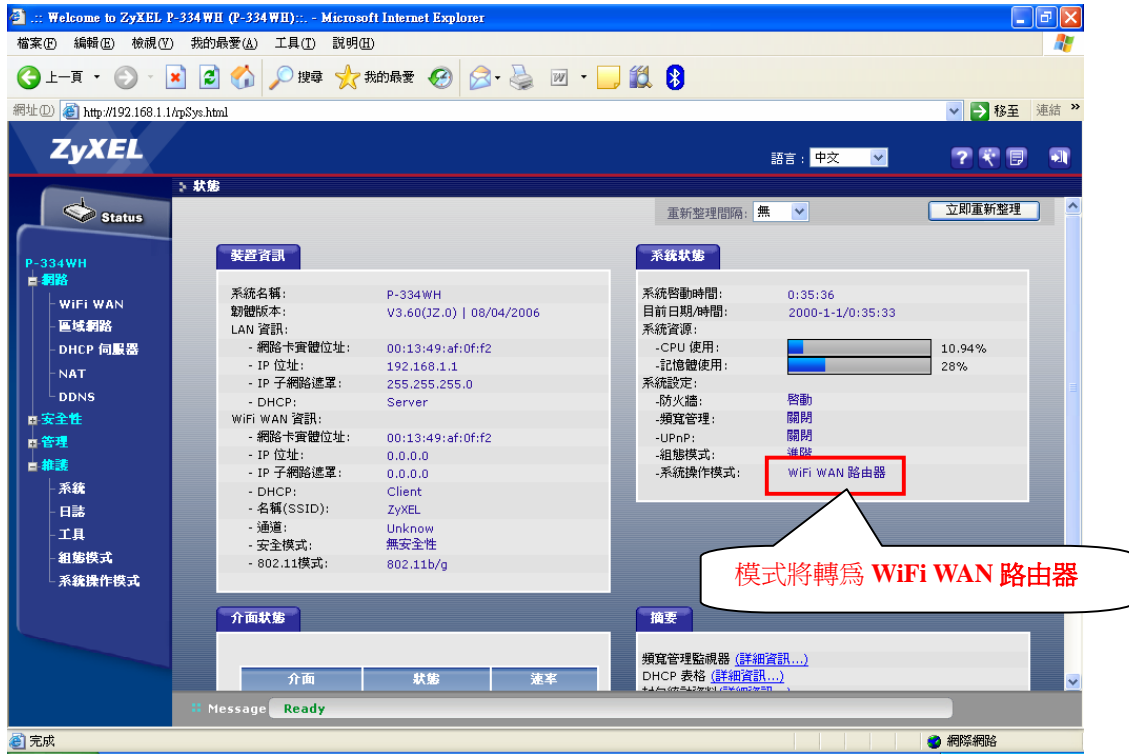

步驟七：與基地台進行連線

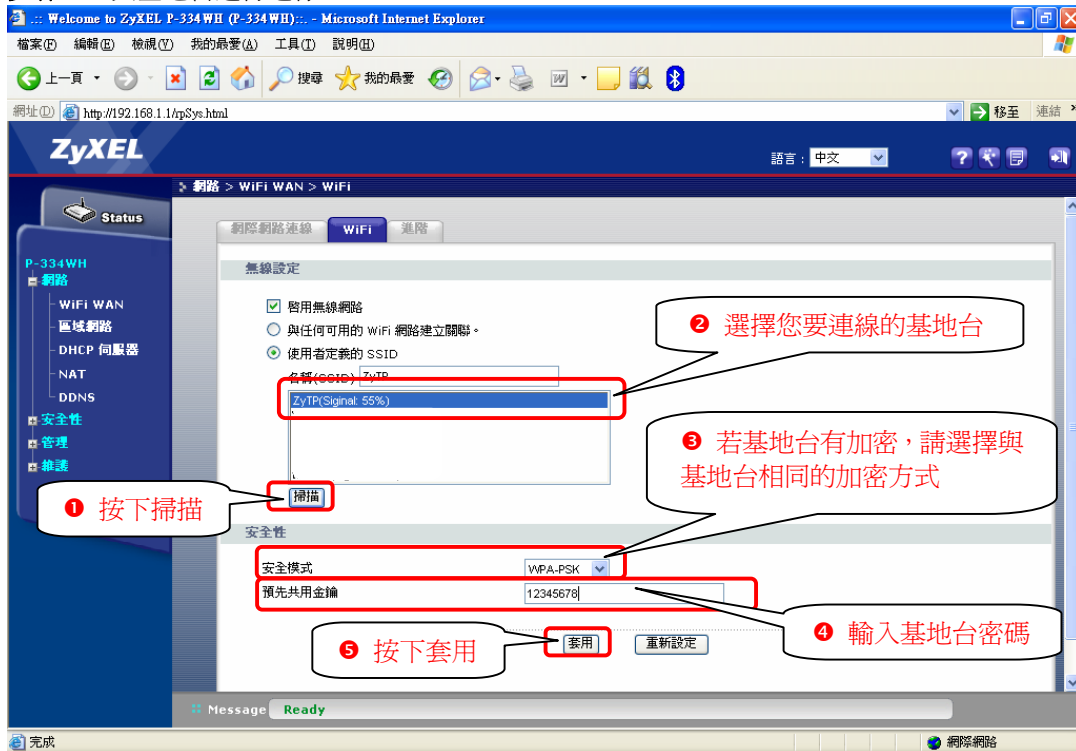


步驟八：確認連線資訊

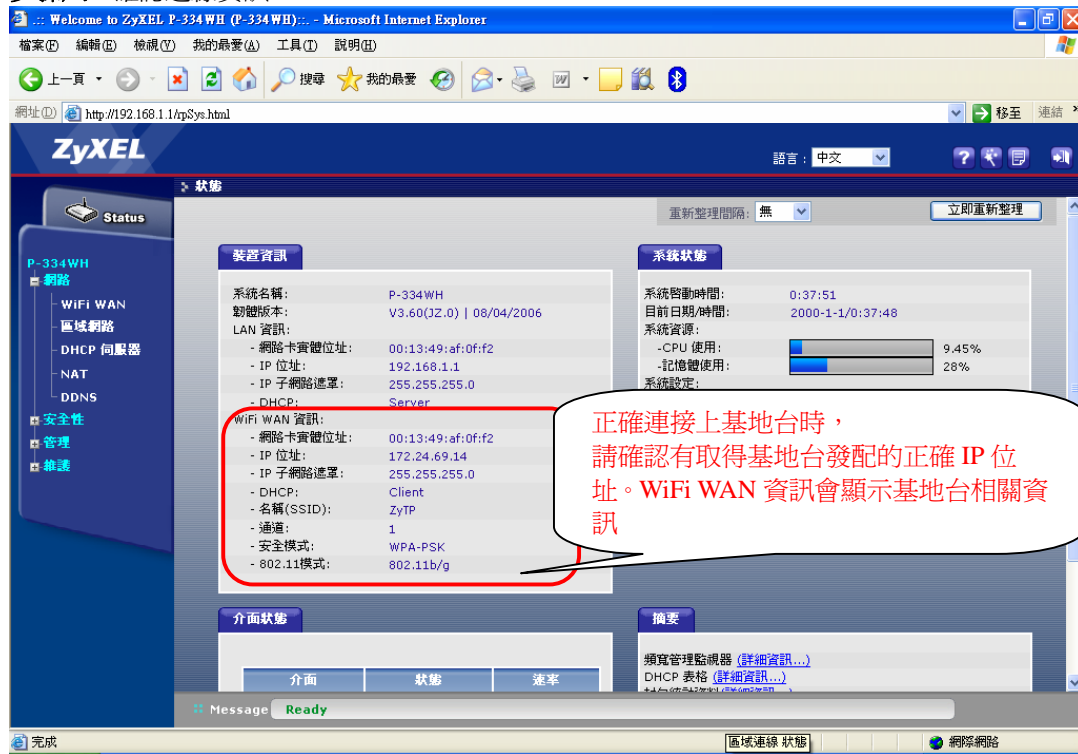


步驟九：更換 LAN 端 IP 位址

當您按下套用後，請稍待畫面呈現靜止狀態，再依步驟十，進行 IP 的修復。

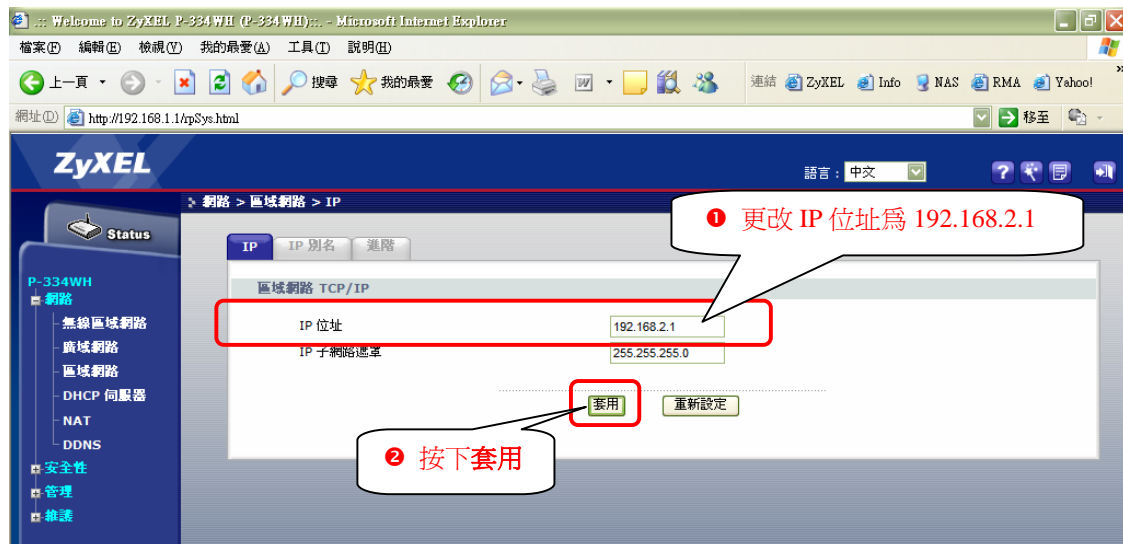


步驟十：修復 IP，IP 更新完成時，請依步驟五進行操作模式的轉換。

I. 請點選“開始”→請點選“執行”→在開啓的視窗中輸入“cmd”如圖②→然後點選“確定”

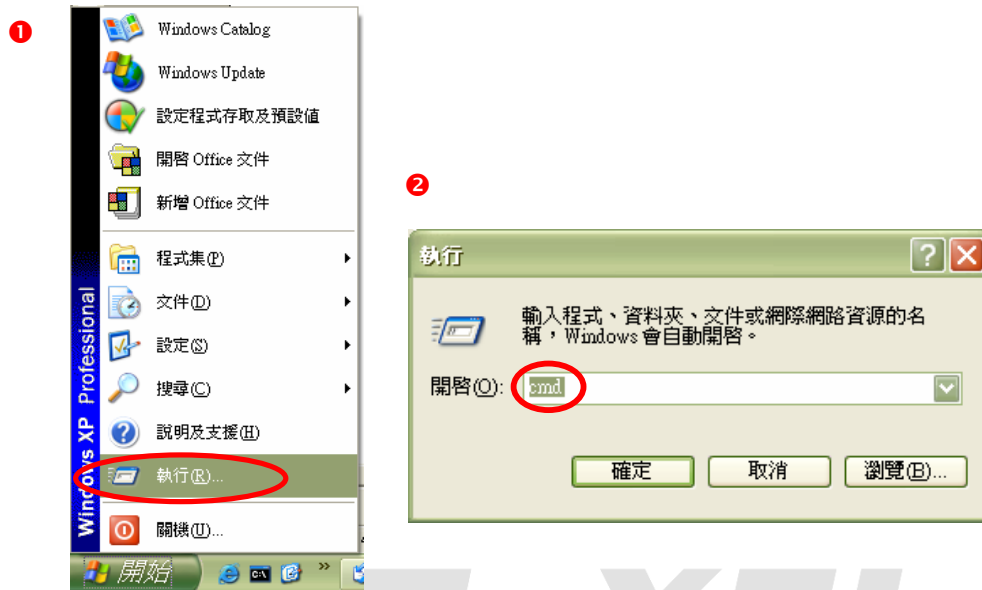

II. 請在如圖①視窗輸入“ipconfig -release”→請按“Enter 鍵”→會出現如圖②的視窗→請檢查 IP Address 是否為 0.0.0.0

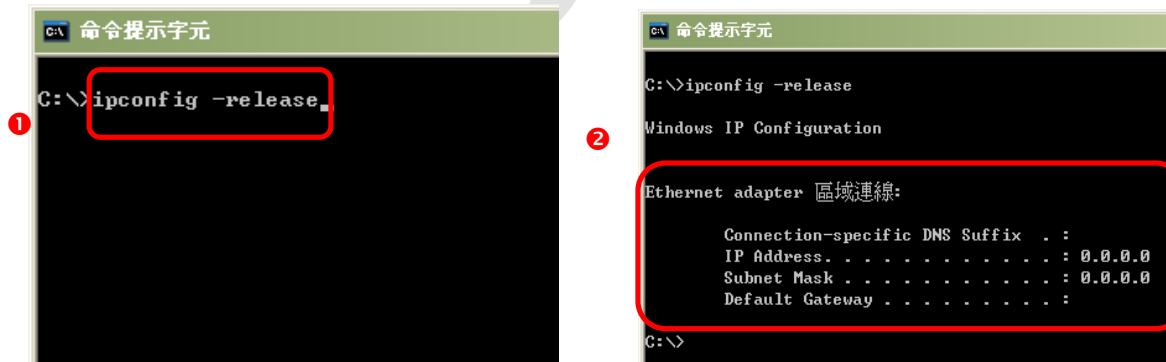

III. 請接著輸入“ipconfig -renew”→請按“Enter 鍵”→會出現如圖②的視窗→
②的視窗中，請檢查 IP Address 是否為 192.168.2.33(最後一碼“33”可以不同，如 192.168.1.34 也可以)，Subnet Mask 則為 255.255.255.0、Default Gateway 應為 192.168.2.1，如果無誤請直接關閉此視窗。

