

P-334 網路服務提供者(ISP)有鎖 MAC


您對外的網路若為 Cable Modem(有線電視)浮動 IP，在完成設定後仍舊取得不到外部網路埠的 IP 位址，此現象為您的 ISP 業者有鎖 MAC 位址。請確認您電腦的 MAC 位址與向 ISP 申請的 MAC 位址相符，再依下列步驟進行設定即可。

步驟一：請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啟您的網頁


瀏覽器(Internet Explorer)後，請在網址列鍵入
“http://192.168.1.1”，即會出現步驟二的圖①畫面。



步驟二：預設登入密碼為“1234”，如果沒有更改過請直接按下“登入(Login)”後進入圖②的畫面。

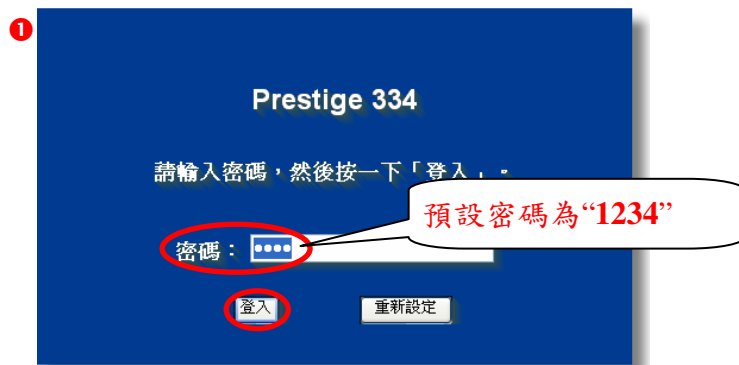

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“套用(Apply)”，如不變更請直接點選“略過(Ignore)”。

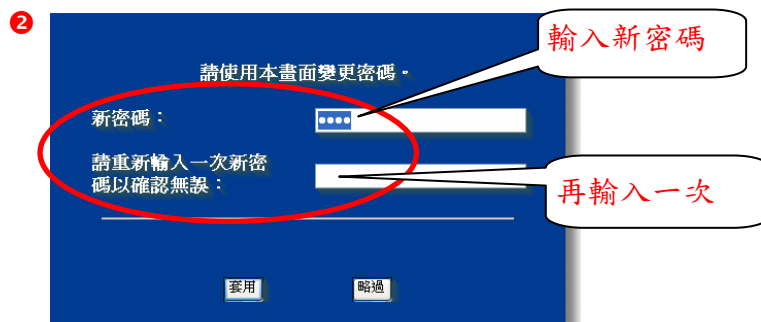

步驟三：進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

主選單


歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」，開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。


請選擇您需要的語言



步驟四：請在左邊選單“進階”底下點選“廣域網路”。

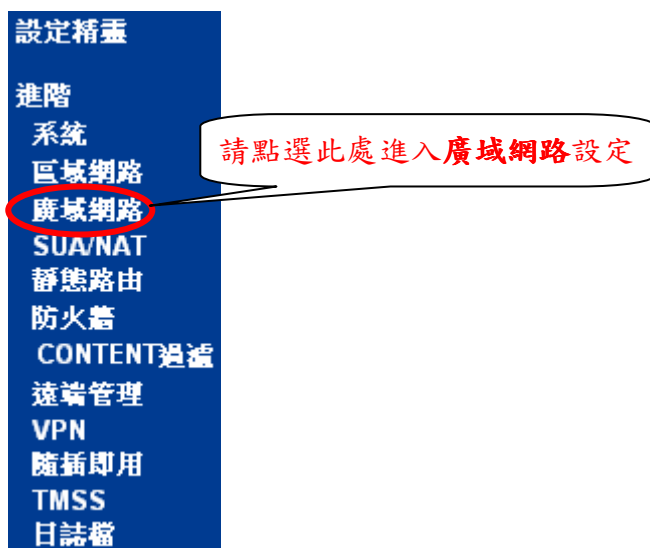

步驟五：請點選“外部網路 MAC”頁籤，並點選“偽裝此電腦的 MAC 位址-IP 位址”後“套用”即可。

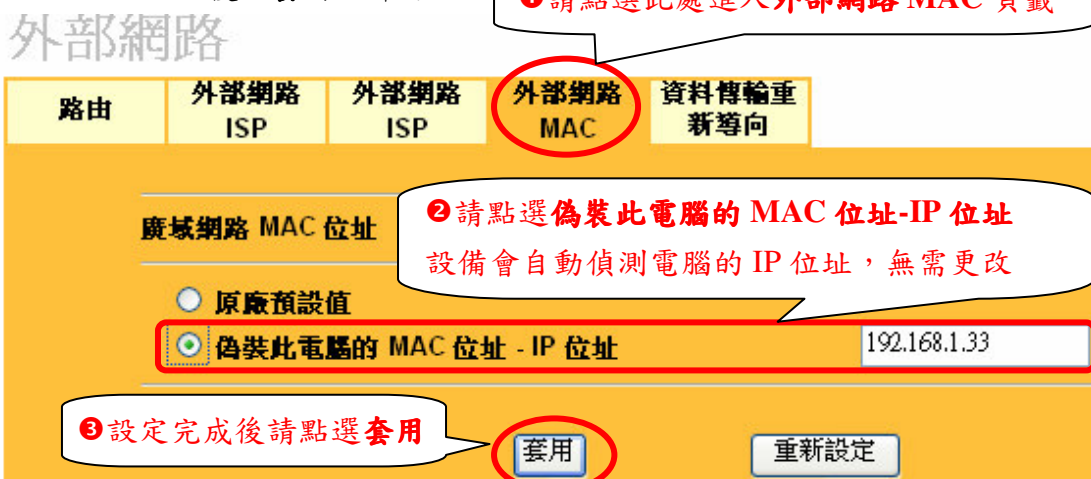

步驟六：如完成偽裝電腦的 MAC 位址後還是未能取得外部網路埠的 IP 位址，建議您將設備底部產品貼紙上的兩組 MAC 位址抄下後，轉交給 ISP 業者開啟使用權限。