

X6004 iCard License 使用說明

#設定觀念:

X6004 設備預設的 SIP 分機註冊人數為 32 人，若需增加使用人數則需購買 Extension iCard License key(一張 Extension 的 iCard 為 32 人版本)，管理者可依需求決定 iCard 張數。


X6004 設備預設 Soft-phone 的使用人數為 8 人，若需增加使用人數則需購買 Soft-Phone iCard License key (一張 Soft-phone iCard 有 1/2/5/10/20/50 人各版本)，管理者可依使用需求決定各類型 iCard 張數。

在輸入 License key 之前，您需要先將 X6004 設備註冊至 myZyXEL.com 的 Server，之後您才可 key in License key 來作數量新增。

#設定步驟:

Step 1: 登入至 X6004 Web GUI 設定頁面後，您可在 Maintenance>License Control>Registration>License Status 頁面得知預設設備 Extension Number 使用數量為 32 個及 Soft-Phone Number 使用數量為 8 個。


切換在 Maintenance>License Control>Registration>Registration 頁面，在此頁面內輸入相關管理者個人資訊。

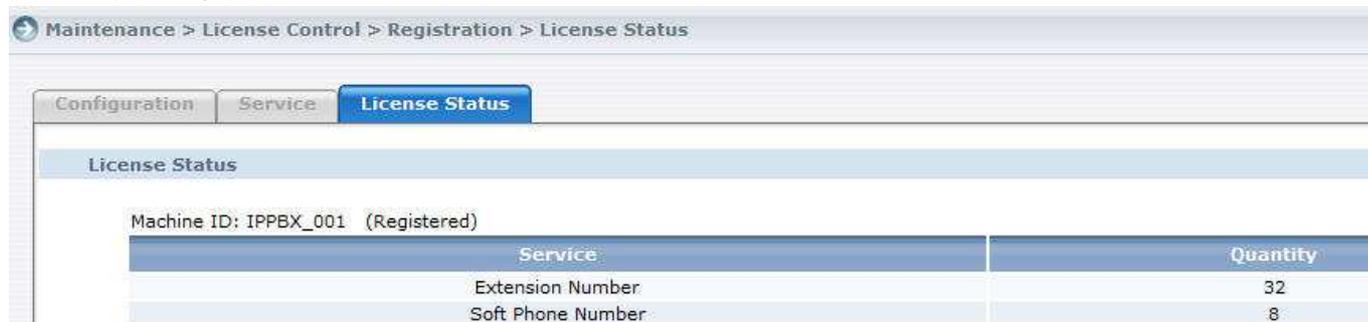

Step 2: 當確定設備已連至 myZyXEL.com 的 Server 會出現以下範例圖示。



Step 3: 切換在 Maintenance>License Control>Registration>Service 頁面，輸入各張 iCard License key 後，點選 Update 作確認輸入。

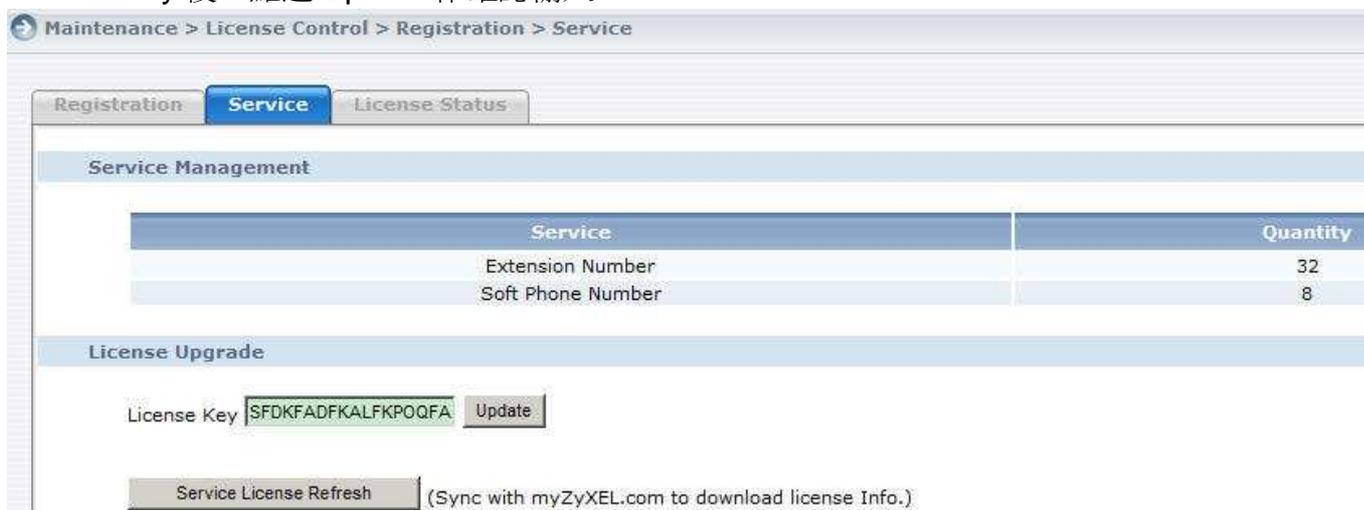

Step 4: 以下範例為當完成輸入 3 張 Extension iCard Key 動作後，再切換在 License Status 頁面，可確認 Extension Number 使用數量已新增為 128 個。



End of Document